

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit
baumit.com

Karo
Uygulamalarında
Profesyonel
Çözümler



İleriye yönelik fikirler.



Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler

Her Yüzey İçin Farklı Ürün



Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz dolguları ile ıslak mekanlara da uzmanlığını yansıtıyor. Baumit'in kaliteli ve güvenli çalışma felsefesi ile geliştirilen Baumit karo yapıştırıcıları ve derz dolguları, her çeşit alt yüzey ve fayans boyutu için profesyonel çözümler sunuyor. Farklı sınıflarda üretilen ürünler doğru yüzeye doğru sınıf ve performansta ürün uygulamasına imkan veriyor.

Ürünler tercih edilirken, karo ebadı, yüzey özellikleri, ortam şartları ve özellikle karonun cinsine dikkat edilmelidir. Özellikle su emiciliği düşük olan porselen ve benzeri ürünlerin mutlaka yüksek mukavemetli ve esnek sınıf ürünler ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Özel modifiyeli katkıları içeren Baumit C2 sınıfı yüksek mukavemetli ve esnek karo yapıştırıcıları, zor alt yüzeylerde, ağır ve düşük su emiciliğe sahip karolarda, yüzey gerilimi oluşturmaksızın güvenli ve uzun ömürlü bir tutunma sağlar.

Dona ve suya dayanıklı, flex (esnek), yer ve duvarlarda kullanıma uygun, CG2 sınıfı yüksek mukavemetli derz dolgu harcı olan PremiumFuge, mutfakta, banyoda, terasta, havuzlarda veya alttan ısıtma sistemine sahip mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Baumit derz dolgu ürün grubunda ise 24 farklı renk* seçeneği bulunmaktadır.



Islak hacimlerde seramik uygulaması yapmadan önce su izolasyonunun sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle iç mekanlardaki banyo, tuvalet veya duş gibi ıslak hacimlerin su yalıtımı için ve dış mekanlarda süs ve yüzme havuzları, su depoları ve üzeri açık kalacak alanlarda su yalıtımı ürünü seçerken dikkatli davranılmalıdır. Bütün kullanım amaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan Baumit Su Yalıtımı Ürünleri ve tamir harcı su yalıtımı uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

Doğru karo yapıştırıcısı alt zemin ve seramik özelliğine göre seçilir.

1. Dış cephede uygulama yapılacağı zaman donma tehlikesine karşın ve su itici olup olmamasına göre yapıştırıcıya dikkat edilmesi gerekmektedir.
2. Flex grubu yapıştırıcılar dona dayanımlı ve su itici özellikleri sayesinde dış cephede rahatlıkla kullanılabilir.
3. Yapıştırıcı uygulanacak alt yüzeylerin mutlaka prizini almış olması ve tutuculuğunun yüksek olması önemle tavsiye edilir.
4. Yapıştırıcı seçimi sırasında mutlaka uygulanacak karonun ebatları ve özellikleri değerlendirilerek yapıştırıcı seçilmelidir.
5. Porselen veya benzeri su emici olmayan karoların yapıştırılmasında iç veya dış mekan olmasına bakılmaksızın flex grubu ürünler kullanılmalıdır.



FAYANS, SERAMİK, GRANİT, MERMER ve PORSELEN YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumit FlexMarmor

Beyaz renkli, esnek, mermer, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004 standardına göre C2T sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg



Baumit FlexTop

Havuz uygulamalarına uygun, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, çalışma süresi uzatılmış, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, fayans üstü fayans işlemine uygun, TS EN 12004 standardına göre C2TE ve TS EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg



Baumit FlexUni

Esnek, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004 standardına göre C2T ve TS EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır. Uygun boyutta fayansların, kırılma işlemine gerek duymadan mevcut fayansların üzerine yapıştırma yapar.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumit Bianco

Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, fayans ve seramiklerin iç mekanlarda yapıştırılmasında kullanılan, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004 standardına göre C1T sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg



Baumit Pro

Fayans ve seramikler için düşeyde kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004 standardına göre C1TE sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg



Baumit Basic

Gri renkli, fayans ve seramikler için yatayda (zeminde) kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, EN 12004 standardına göre C1 sınıfı yapıştırma harcıdır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m²
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

DERZ DOLGU HARÇLARI



Baumit PremiumFuge

Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans seramiklerin arasındaki 7 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, EN 13888 standardına göre CG2 sınıfı flex (esnek) derz dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

Tüketim : Yaklaşık 0,5 kg/m² (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak)
Ambalaj : 20 kg torba, 1 palet=60 torba =1.200 kg,
5 kg kova, 1 palet = 98 kova = 490 kg
2 kg kova, 1 palet = 200 kova = 400 kg

DERZ DOLGU RENK TABLOSU

white	grey	manhattan	cement grey	silk grey	anthracite
jasmin	light blue *	bermuda *	light green *	vanille *	camel
bahama	miel	light brown *	brown	dark brown	rubin *
orange *	red *	deep blue *	yellow *	green *	black *

Baskı renkleri gerçek ürün renklerine göre farklılık gösterebilir.



DÜZELTME ve TAMİR HARCİ



Baumit Preciso

İç ve dış mekanlar için, fayans-seramik uygulamaları öncesinde ya da duvar düzeltme ve tesviye işlemleri için 2-30 mm arasındaki dolgularda kullanılan düzeltme harcıdır.

Tüketim : Yaklaşık 1,6 - 1,8 kg/m² /mm

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

SU YALITIM MALZEMESİ



Baumit Proof

İç mekanlardaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, dispersiyon esaslı, likit su yalıtım malzemesidir.

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m² (1 mm için)

Ambalaj : 7 kg kovalar halinde, 1 palet = 85 kova = 595 kg



Baumit Protect 2K

Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yarı esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m² (1 mm için)

Ambalaj : 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)



Baumit Protect 2K Elastic

Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m² (1 mm için)

Ambalaj : 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)



Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka tozdan arındırılması gerekmektedir. Alt yüzey kuru, sağlam, stabil ve kendini taşıyabilir durumda olmalıdır.



Ürün ambalajında tarif edildiği şekilde malzeme hazırlanır.




Taban ve duvar birleşim noktalarına Strap bant çekilir.



Su yalıtımı sağlamak için Proof likit su yalıtım malzemesi duvara sürülür. Likit su yalıtım malzemesi yerine çift bileşenli Protect 2K ve Protect 2K Elastic ürünleri de tercih edilebilir.



Kullanılacak seramik-karo ürününe göre uygun Baumit seramik yapıştırıcı ürünü seçilir ve uygulanır.

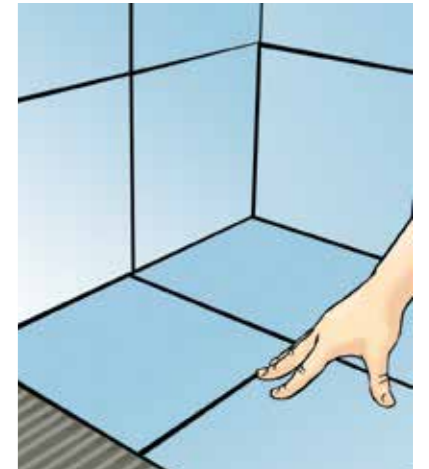

Seramik-karo dikkatlice yapıştırıcının üzerine yerleştirilir.



Derz dolgu uygulanır.



Mantolamayı en iyi kim bilir?

Baumit bilir!

Binanızın yalıtımında Baumit Isı Yalıtım Sistemleri'ni tercih edin, ekonomi ve konforu bir arada yaşayın!

Baumit, hem mevcut bina tadilatları hem de yeni bina projeleri için en uygun sistemleri sunar. Binalara uygulanacak doğru ısı yalıtım sistemi ile ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji ihtiyacı yaklaşık %50 oranında düşer. Baumit Mantolama Sistemleri ile kışın sıcak ve konforlu, yazın ise serin ve ferah mekânlar yaratın.

**Baumit
Isı Yalıtım
Sistemleri**

