

baumit.com

Sağlıklı Yaşam Alanları



Ürün Kataları

2023

Yalıtım • Konfor • Kütle

Baumit. Geleceğe yönelik fikirler.



ÖNCE YALITIM

SON KAT KAPLAMALAR

DIŞ CEPHE BOYALARI	16
DEKORATİF KAPLAMALAR	20
ASTARLAR	30

İSİ YALITIM SİSTEMLERİ

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI	32
İSİ YALITIM PLAKALARI	35
DONATI FILELERİ VE DÜBELLER	36
AKSESUARLAR	40

DIŞ CEPHE SIVALARI

ÇIMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI	44
--------------------------------	----



KONFOR SAĞLA

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

IONIT SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ	48
KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ	50

İNCE SIVALARI

SATEN SIVALARI	53
DÜZELTME HARÇLARI	53

İÇ CEPHE SIVALARI

ÇIMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI	54
ÇIMENTO ESASLI EL SIVALARI	55
ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI	55
ALT YÜZEY HAZIRLIĞI	55



KÜTLEYLE DESTEKLE

KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

BAUMACOL Derz Dolgu Harçları	58
BAUMACOL Karo Yapıştırma Harçları	60
BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı	61
BAUMACOL Yardımcı Malzemeler	62

ŞAP ÜRÜNLERİ

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR	64
ÇIMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI	65
ALT YÜZEY HAZIRLIĞI	65

YAPI HARÇLARI

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI	66
HAZIR BETON HARÇLARI	67



HİZMETLER

HİZMETLER

HİZMETLER	70
GENEL BİLGİLER	74
İÇİNDEKİLER	78




İSİ YALITIM SİSTEMLERİ

- O** OPENSİSTEM
- E** STARSİSTEM EPS
- M** STARSİSTEM MİNERAL
- I** POWERSİSTEM
- P** PROSİSTEM



BAUMACOL

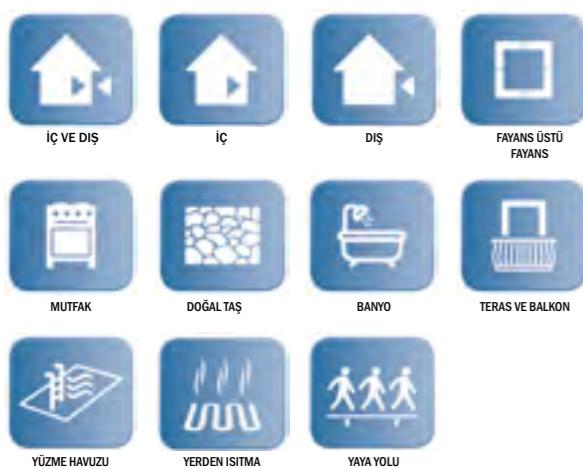

AVRUPA'NIN MANTOLAMA DEVI



GENEL MÜDÜRLÜK



Esenşehir Mah. Baraj Yolu Cad.
Hale Sok. No:10-B Dudullu
Ümraniye/İstanbul
Email: info@baumit.com.tr

FABRİKA



Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul
Mermenciler Sanayi Sitesi
37. Cadde No. 17
Dilovası/Kocaeli

SATIŞ BÖLGELERİ



Marmara Anadolu Bölge
Marmara Avrupa Bölge
Marmara Güney Bölge
Ege ve Akdeniz Bölge
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge
Karadeniz Bölge

**Sürdürülebilir bir gelecek adına
sağlıklı, enerji verimli ve güzel evler inşa etmeleri
için iş ortaklarımıza güç veriyoruz.**

Baumit Vizyon

Baumit olarak kuruluşumuzdan bu yana inşaat ve yaşam alanlarında estetik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlıyız. En yüksek kalite standartlarını ve estetik talepleri karşılayan sürdürülebilir ürünler geliştirmek ve üretmek için çalışıyoruz. Benzersiz nitelikteki Baumit VIVA Araştırma Parkı; ürünlerimizi sürekli olarak incelememize, geliştirmememize, sağlıklı, enerji verimli ve güzel evler için yenilikçi çözümler bulmamıza imkan sağlıyor. Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için iş ortaklarımıza yüksek kaliteli sistemler ve hizmetler sunarak 30 yılı aşkın deneyimden edindiğimiz bu bilgiyi aktarmayı vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Baumit. Geleceğe yönelik fikirler

Sağlıklı Yaşam İçin 3 Element

Yıllarca süren yoğun araştırmalar, milyonlarca verinin analiz edilip değerlendirilmesinin ardından, inşaat yöntemlerinin ve yapı malzemelerinin sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kanıtladı. Binaları inşa ederken tasarım dili ve yapı tipinden bağımsız olarak, tüm yapılarda sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak için 3 önemli kriter dikkate alınmalıdır:

ÖNCE YALITIM

Koruma ve Konfor

KONFOR SAĞLA

Sağlık ve Konfor

KÜTLEYLE DESTEKLE

Güven ve Konfor



ÖNCE
YALITIM



Koruma ve Konfor

Nitelikli bir ısı yalıtım sistemi, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.



KONFOR
SAĞLA



Sağlık ve Konfor

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamda fazla nem emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nem sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.



KÜTLEYLE
DESTEKLE



Güven ve Konfor

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kiş aylarında ısısı içerisinde tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.

MANTOLUYORUZ



GELECEĞİMİZİ MANTOLUYORUZ!

"Geleceğimizi Mantoluyoruz" ismini verdığımız kurumsal sosyal sorumluluk projemizle gelecek nesillere enerji verimliliği bilincini kazandırmayı ve mantolamamın dünya için önemini anlatmayı hedefliyoruz.

Çünkü biz; iyi bir geleceğin, sağlam temeller üzerinde yükselişine inanıyoruz.

Enerji verimliliği hakkında zengin içerik bu adreste sizi bekliyor:

www.gelecegimizimantoluyoruz.com



Yalnızca İki Yılda...

- Türkiye'nin dört bir yanındaki 25.000 ihtiyaç sahibi çocuğumuza montlar dağıttık.
- Montların yanında defterler ve birçok hedibe götürdük.
- Küresel ısınma, iklim değişikliği ve enerji verimliliğini anlatan çocuk kitapları hazırladık.
- Ülkemizi karış karış gezerek mantolama ve enerji verimliliği eğitimleri verdik.
- [gelecegimizimantoluyoruz.com](http://www.gelecegimizimantoluyoruz.com) adresinde enerji verimliliği ile ilgili zengin bir kaynak sunduk.



Geleceğe yönelik fikirler

Sağlıklı Yaşam Alanları



Değerli iş ortakalarımız,

100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürden Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding'in çatısı altındaki en büyük firma olan Baumit, bugün dünyanın tanıdığı bir başarı öyküsüne önderlik ediyor. 30 ülkede, 40'in üzerinde üretim tesisiyle yıllık 6,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan şirketimiz, güçlü inovasyon kültürünü de arkasına alarak 'Avrupa'nın mantolama devi' olarak konumlanmanın haklı gururunu yaşıyor.

Baumit olarak yılda 45 milyon metrekare mantolama yapıyoruz. Amacımız sadece binaları değil, geleceği de bugünden koruyarak yarına sahip çıkmak. İşte bu yüzden ülkemizde de 2007 yılından beri var gücümüzle çalışıyor, Türkiye'nin mevcut yapı stoğu ısı yalıtımı ile koruma altına alıyoruz.

Isı yalıtımının bir seçenek olmaktan çıkararak zorunluluk haline geldiği günümüzde nitelikli mantolama çözümlerimizle binaları bir zırh gibi sanyor; enerji sarfyatının önüne geçerek hem tasarruf sağlanması hem de karbon salımının azalmasına katkıda bulunuyoruz.

Her adımlımızda küresel önceliğimiz olan dünyayı koruma misyonuyla hareket ediyor, titizlikle yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın izinden inovatif bir perspektifte ilerliyoruz. Unutulmamalı ki, bir metrekarelik alanın ısı yalıtımı, iki ağacın tükettiği karbondioksit oranı kadar karbon salımını azaltıyor. Biz Baumit olarak hayatı geçirdiğimiz ürün ve sistemlerle bir nevi her yıl 90 milyon ağaçlık bir orman oluşturuyoruz. Şirket olarak geleceğe, nefes almamızı sağlayan yeşil ormanlar bırakmak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında da aynı hedefler doğrultusunda adımlar atmayı, gelecek için değer yaratmayı, sektörümüze ve değer zincirini oluşturan siz değerli paydaşlarımıza faydalayacak inovatif teknolojiler geliştirmeyi sürdüreceğiz.

ATALAY ÖZDAYI
GENEL MÜDÜR



Değerli yol arkadaşlarımız,

Dünyadaki enerji kaynaklarının giderek azaldığı, iklim krizinin derinleşerek ekosistemi tehdit ettiği zorlu bir dönemin tam içindedir. Milyonlarca yıldır hayatı ev sahipliği yapan bu gezegeni korumak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir yuva bırakabilmek içinse yapmamız gerekenler var!

Biz, Baumit olarak geliştirdiğimiz ısı yalıtımı teknolojileriyle dünyamızı korumak için çevreci bir yaklaşımla hareket ediyor, bu alandaki ürün ve sistemlerimizle uzun ömürlü cepheLER yaratıyor, enerji ihtiyacını azaltarak sürdürülebilir binalar inşa edilmesine katkı sağlıyoruz. Bina sakinlerinin her mevsim ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlamaşına yardımcı olurken konforlu iç mekân iklimi oluşturuyoruz. İklim krizinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bugünlere gerek yapılarını sürdürürlebilir bir hale getirmek gerekse emisyon ve karbon salımını kontrol altına almak için ısı yalıtımı farkındalıkının toplumun her katmanına yayılması için var gücümüzle çalışıyoruz. "Sadece binaları değil, geleceğimizi mantoluyoruz" misyonu ile hem yaşam alanlarını hem de geleceğimizi koruyoruz.

2050 yılına kadar dünya nüfusunun iki milyar daha artacağını göz önüne alduğumuzda çocukların yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji tasarrufunu önemsemeli ve ısı yalıtımı konusunda adım atmamızı. Biz tam da bu noktada 'Avrupa'nın mantolama devi' olarak sadece yapı çözümleri değil, yapının geleceği inşa ediyoruz. Bir kültür inşa ediyoruz! Çünkü bize yuva olan bu gezegen bir borcumuz olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızın odagiNA insan ve çevre faktörlerini koyan bir şirket olarak, 2023 yılında da mesai arkadaşlarımıza, bayilerimize, iş ortaklarımıza, kısaca insana dokunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farklı noktalardındaki farklı etkinliklerle ısı yalıtımı konusunda farkındalık artırıtmak sürdürmek istiyoruz.

2023 yılında yeni yönetmelik kapsamında kademeli olarak uygulanacak "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptinin enerji ithalatı ve karbon emisyonunun azaltılması adına çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamında bizler de binaların yaklaşık yüzde 80'inin hala yalıtsız olduğu ülkemizde çalışmalarımıza devam ederken, üzerimize düşen her sorumluluğu "bir başka" şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

ERDİL DİNÇER
SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

Baumit Contact Ürünleri

- Daha hızlı
- Daha kolay
- Daha sürdürülebilir



Detaylı bilgi için 32. sayfa

Baumit Life Renk Sistemi

- 180 yeni renk tonu
- Sonsuz tasarım olağanı
- Yoğun ve parlak

Detaylı bilgi için 10. sayfa



Baumit ALL IN Beton

ALL IN Beton

Harç İçinde Çözünen Torba Teknolojisine Sahip
Hazır Kuru Beton Harcı

- Torba atığı oluşturmaz
- Hızlı ve kolay uygulama
- Doğal elyaflarla güçlendirilmiş beton



Detaylı bilgi için 67. sayfa

ÖNCE YALITIM

SON KAT KAPLAMALAR

- DIŞ CEPHE BOYALARI
- DEKORATİF KAPLAMALAR
- ASTARLAR

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

- YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI
- ISI YALITIM PLAKALARI
- DONATI FİLELERİ VE DÜBELLER
- AKSESUARLAR

DIŞ CEPHE SIVALARI

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

16

20

30

32

35

36

40

44

KONFOR SAĞLA

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

- IONIT SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ
- KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ

İNCE SIVALARI

- SATEN SIVALARI
- DÜZELTME HARÇLARI

İÇ CEPHE SIVALARI

- ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI
- ÇİMENTO ESASLI EL SIVALARI
- ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI
- ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

48

50

53

53

54

55

55

55

KÜTLEYLE DESTEKE

KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

- BAUMACOL Derz Dolgu Harçları
- BAUMACOL Karo Yapıştırma Harçları
- BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı
- BAUMACOL Yardımcı Malzemeler

58

60

61

62

ŞAP ÜRÜNLERİ

- KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR
- ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI
- ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

64

65

66

YAPI HARÇLARI

- DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI
- HAZIR BETON HARÇLARI

66

67

HİZMETLER

HİZMETLER

- HİZMETLER
- GENEL BİLGİLER
- İÇİNDEKİLER

70


74

78




Baumit Life Renk Sistemi

Baumit "Life", cephe renkleri için benzersiz renk sistemi, her zevke uygun renk seçeneğine sahiptir. 180 yeni doğal ve toprak tonuyla şimdi çok daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor.

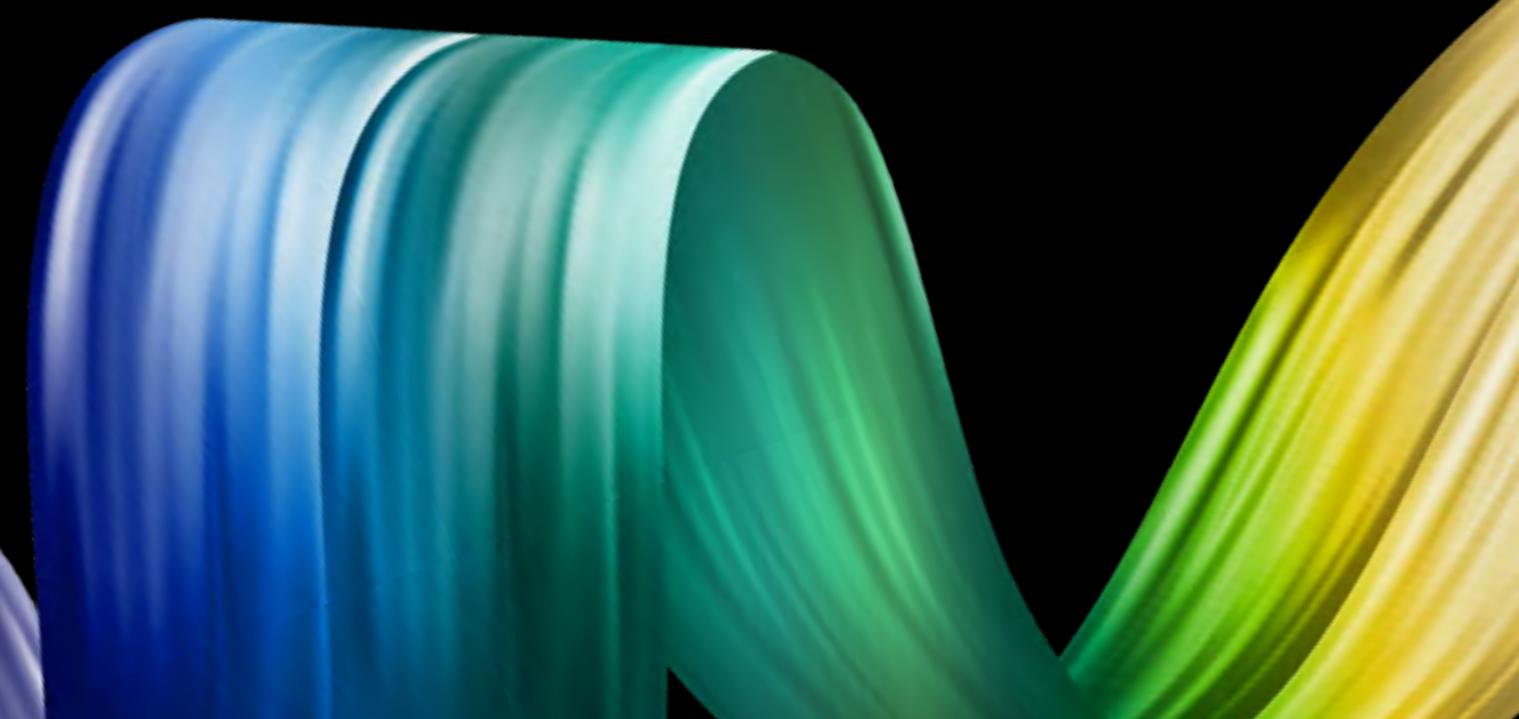




Life
COLORED BY BAUMIT

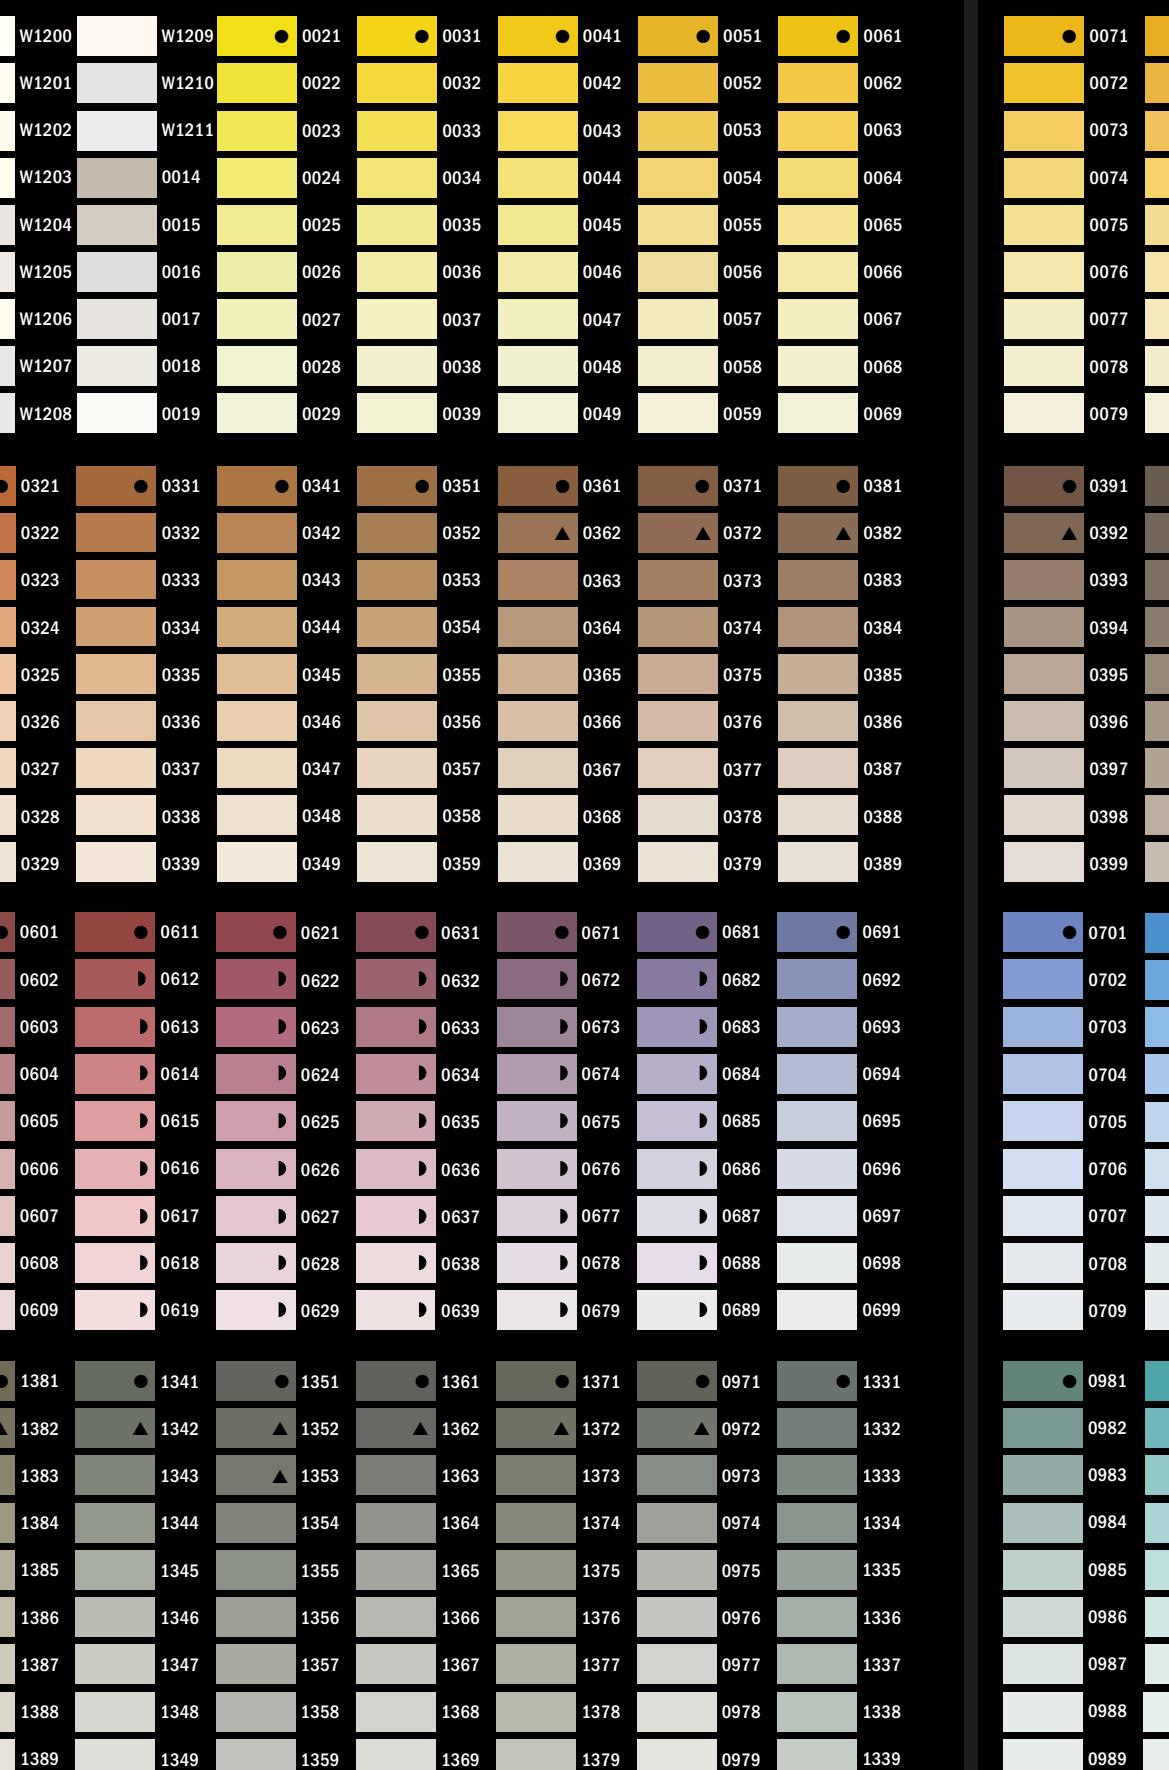

Gösterilen renkler ve desenler, seçilen ürün için renk rehberi niteliktedir. Temin edilen malzeme ile mütlak renk uyumu garanti edilir.
Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color ve CreativTop (Silik harici) için tüm 12 beyaz tonu mevcuttur. W1200 StarWhite yalnızca StarTop/Color
ve CreativTop (Silik harici) için mevcuttur.

Baumit Life Renk Sistemi

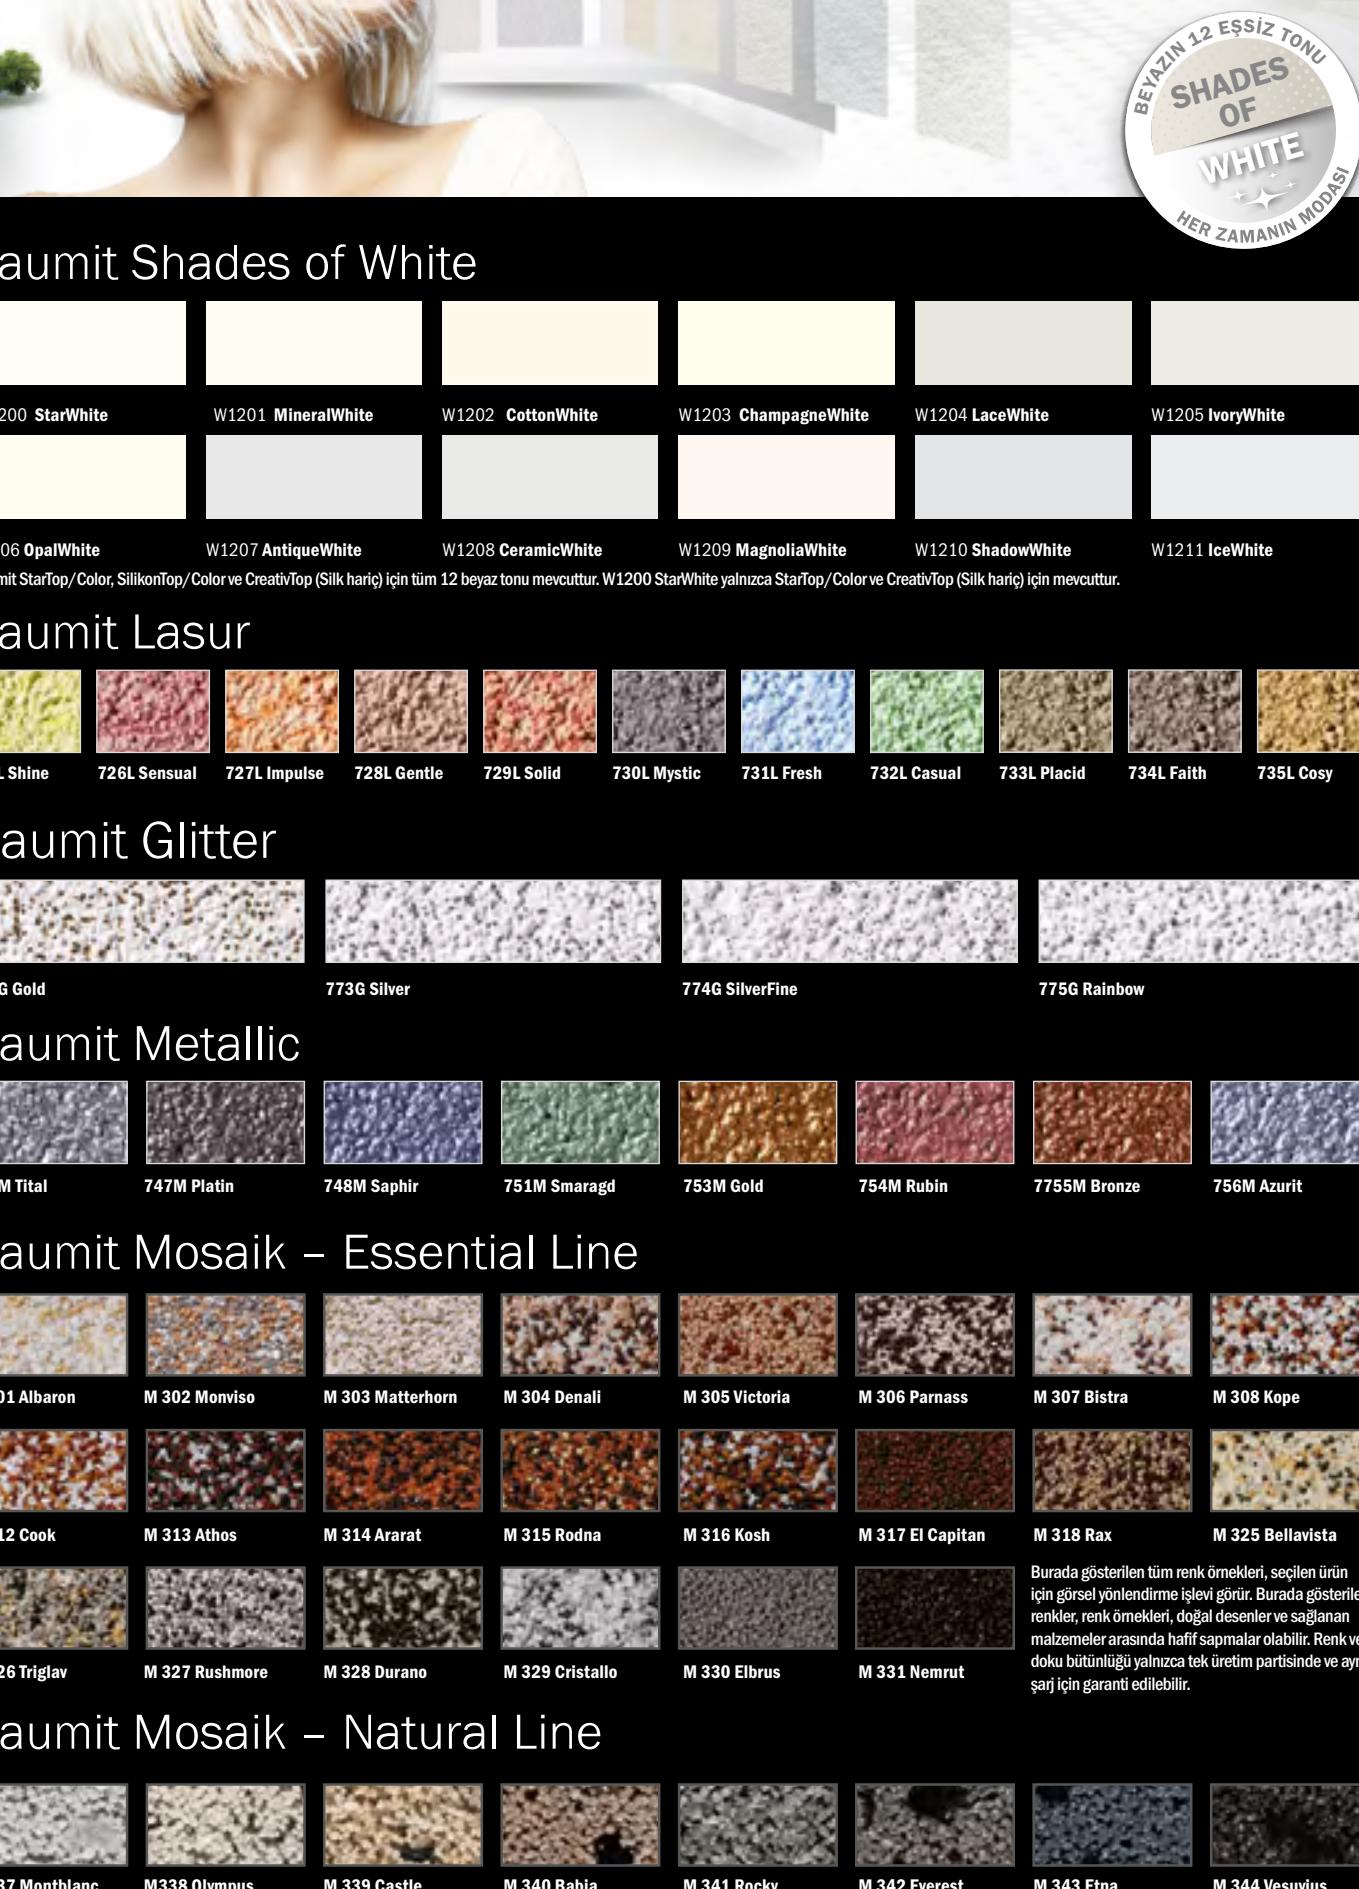

Baumit Shades of White



W1200 StarWhite W1201 MineralWhite W1202 CottonWhite W1203 ChampagneWhite W1204 LaceWhite W1205 IvoryWhite


W1206 OpalWhite W1207 AntiqueWhite W1208 CeramicWhite W1209 MagnoliaWhite W1210 ShadowWhite W1211 IceWhite

Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color ve CreativTop (Silik harici) için tüm 12 beyaz tonu mevcuttur. W1200 StarWhite yalnızca StarTop/Color ve CreativTop (Silik harici) için mevcuttur.

Baumit Lasur



Baumit Glitter



746M Tital 747M Platin 748M Saphir 751M Smaragd 753M Gold 754M Rubin 775M Bronze 756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line



M 301 Albaron M 302 Monviso M 303 Matterhorn M 304 Denali M 305 Victoria M 306 Parnass M 307 Bistra M 308 Kope

M 312 Cook M 313 Athos M 314 Ararat M 315 Rodna M 316 Kosh M 317 El Capitan M 318 Rax M 325 Bellavista


Burada gösterilen tüm renk örnekleri, seçilen ürün için gerekli olan tüm renklerdir. Bu ürünlerde, renkler, renk örnekleri, doğal desenler ve sajınlar, matemeler arası hafif sapsız olabilir. Renk ve doku bütünlüğü için en uygun ve en iyi şeritlerin garanti edilebilir.

Baumit Mosaik – Natural Line



M 337 Montblanc M 338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius

Life
COLORED BY BAUMIT

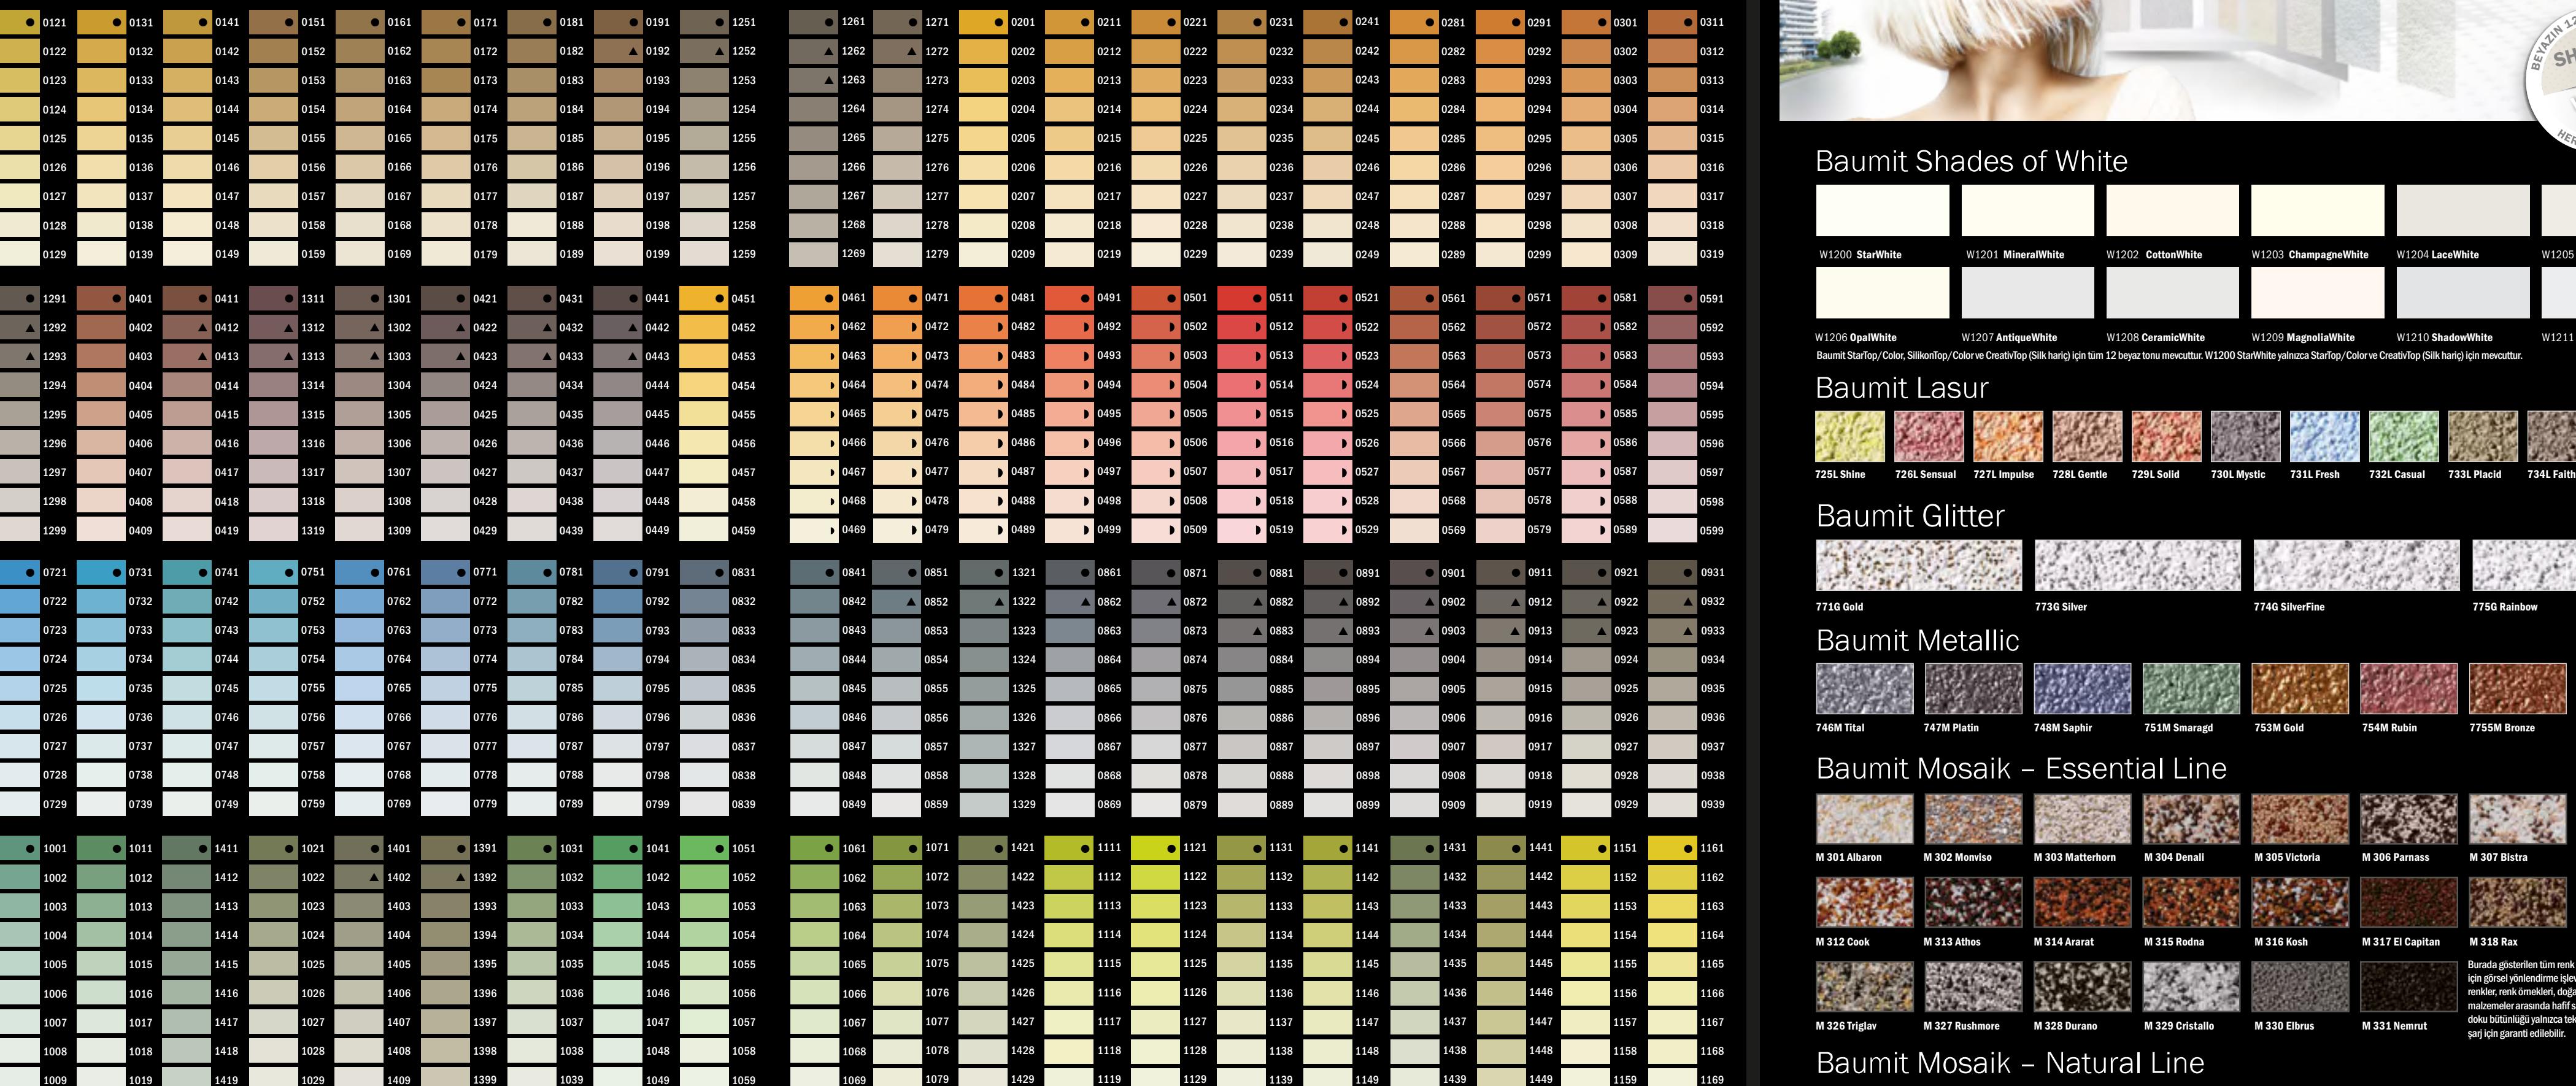

Son basamaklar 1-3: Renkli Baumit PremiumPrimer ile astarlanması taşıyıcıdır.
• Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color'da mevcuttur. Renkler yalnızca Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color ve CreativTop'ta mevcuttur.

Son basamaklar 1-3: Renkli Baumit PremiumPrimer ile astarlanması taşıyıcıdır.
• Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color'da mevcuttur. Renkler yalnızca Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color ve CreativTop'ta mevcuttur.

• Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color'da mevcuttur. Renkler yalnızca Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color ve CreativTop'ta mevcuttur.

• Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color ve Baumit StarTop/Color'da kullanılabilir (son basamak olarak 3-9 renklerde mevcuttur).
Daha detaylı bilgi için life.baumit.com adresini ziyaret edin.

Koruma ve konfor için
Önce Yalıtım



SON KAT KAPLAMALAR

18

İSİ YALITIM SİSTEMLERİ

34

DIŞ CEPHE SİVALARI

46



DİŞ CEPHE BOYALARI

PREMIUM DİŞ CEPHE BOYALARI



Baumit StarColor

Çok iyi su iticilik özelliğine ve yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Hava koşullarına ve kirlenmeye karşı dirençlidir.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kır tutmaz
- Mantolama sistemleri ile %100 uyumlu

StarColor

Tüketim:	yakl. 0.25-0.35 lt/m ² iki kat için
Verim:	yakl. 50 m ² /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt



Baumit PuraColor

Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, akrilik esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Cool Pigment teknolojisi sayesinde koyu renkler ile uyumludur ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- Mantolama sistemleri ile %100 uyumlu

PuraColor

Tüketim:	yakl. 0.25-0.35 lt/m ² iki kat için
Verim:	yakl. 50 m ² /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

EFEKT BOYALAR



Baumit Lasur

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, mat efekt boyası. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Mat yüzey
- Dekoratif cephe uygulamaları
- Benzersiz tasarım olanağı

Lasur 14 L

Tüketim:	yakl. 0.08 -0.1 lt/m ²
Verim:	yakl. 140-175 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Lasur 5 L

Tüketim:	yakl. 0.08 -0.1 lt/m ²
Verim:	yakl. 50-62 m ² /kova
Ambalaj:	5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



Baumit Metallic

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik efekt boyası. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.


- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu

Metallic 14 L

Tüketim:	yakl. 0.3 -0.35 lt/m ² düz yüzeylerde
Verim:	yakl. 40-47 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Metallic 5 L

Tüketim:	yakl. 0.3-0.35 lt/m ² düz yüzeylerde
Verim:	yakl. 14-16,5 m ² /kova
Ambalaj:	5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



EFEKT BOYALAR

Baumit Glitter

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik parıltılı, şeffaf efekt boyası. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif vurgu
- Özgün tasarım olanlığı

Glitter
14 L

Tüketim:	yakl. 0.10 - 0.15 lt/m ² bir kat için
Verim:	yakl. 93-140 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Glitter
5 L

Tüketim:	yakl. 0.10-0.15 lt/m ²
Verim:	yakl. 33-50 m ² /kova
Ambalaj:	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G


Baumit Finish

Kullanıma hazır, mat, şeffaf, koruyucu kaplama. Baumit Lasur efekt boyanın seyretilmesi amacıyla kullanılır.

- Baumit Lasur ile kullanıma uygun
- Uzun süreli koruma
- Renk yoğunluğunu kontrol etme

Finish
14 L

Tüketim:	yakl. 0.08 - 0.1 lt/m ² bir kat için
Verim:	yakl. 140-175 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

Finish
5 L

Tüketim:	yakl. 0.08-0.1 lt/m ² bir kat için
Verim:	yakl. 50-62 m ² /kova
Ambalaj:	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt



Benzersiz Yüzeyler: Baumit Efect Boyalar



- Metalik
- Doğal taş, beton, ahşap
- Özel efektler



Dekoratif Kaplamalar

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



O
E
M
I
P

Baumit StarTop

Yeni fonksiyonel dolgusu sayesinde hava koşullarına son derece dayanıklı, silikon esası, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Yeni Drypor etkisi yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra çabuk kuruyan bir cephe yüzeyini garanti eder.

- Islanan cephelerde hızlı kuruma
- Cephelerde yosun oluşuma karşı koruma
- Mükemmel uygulama

StarTop Tane Doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.9 kg/m²
Verim: yakl. 8.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
Verim: yakl. 10 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.9 kg/m²
Verim: yakl. 6.4 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.6 kg/m²
Verim: yakl. 9.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.6 kg/m²
Verim: yakl. 6.9 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



O
E
M
I
P

Baumit PuraTop

Çok iyi uygulama özelliklerine sahip, yüksek kaliteli, saf akrilik, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Koyu renkler ile uyumlu ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

PuraTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.9 kg/m²
Verim: yakl. 8.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
Verim: yakl. 10 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.9 kg/m²
Verim: yakl. 6.4 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.6 kg/m²
Verim: yakl. 9.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.6 kg/m²
Verim: yakl. 6.9 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

Baumit SilikonTop

Hava koşullarına dayanıklı, silikon reçine esası, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Yüksek su iticilik, zor kirlenme ve kolay uygulama özelliklerine sahiptir.

- Hava koşullarına yüksek dayanım
- Mükemmel su iticilik
- Üst düzey koruma



O
E
M
I
P

SilikonTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.9 kg/m²
Verim: yakl. 8.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
Verim: yakl. 10 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.9 kg/m²
Verim: yakl. 6.4 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.6 kg/m²
Verim: yakl. 9.6 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 3.6 kg/m²
Verim: yakl. 6.9 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit GranoporTop

Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Difüzyona açık olup, yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- İklim şartlarına yüksek direnç

**E M
I P**
GranoporTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 3.5 kg/m²
 Verim: yakl. 7.2 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.7 kg/m²
 Verim: yakl. 9.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 4.4 kg/m²
 Verim: yakl. 5.7 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 3 kg/m²
 Verim: yakl. 8.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 4 kg/m²
 Verim: yakl. 6.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg


Baumit DuoTop

Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- Ekonomik

DuoTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 3.5 kg/m²
 Verim: yakl. 7.2 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.7 kg/m²
 Verim: yakl. 9.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 4.4 kg/m²
 Verim: yakl. 5.7 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 3 kg/m²
 Verim: yakl. 8.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim: yakl. 4 kg/m²
 Verim: yakl. 6.3 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg



iki iş olmasın:
Hazır Dekoratif Kaplamalar ile
Sıva ve Boya Bir Arada



- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- Yüksek dayanım

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



Baumit CreativTop

Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, hava koşullarına dayanıklı, kullanıma hazır, renklendirilebilen, silikon katkılı hazır dekoratif kaplama. Özel dolgusu sayesinde yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir.

- * Sarfiyatlar yaklaşık sarfiyatlardır, seçilen dokuya, uygulama yüzeyine ve işçiliğe göre farklılık gösterebilir.
- * Özel doku uygulamaların için Baumit Türkiye'ye danışınız.

O
E
M
I
P

- Sınırsız tasarım olanağı
- Özgün doku seçenekleri
- Kolay uygulama

CreativTop Max 4.0 mm

Tüketim:	yakl. 5.0 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 5.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Trend 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 4.2 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 6.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Vario 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Fine 1.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 - 4.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.9 - 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Pearl 0.5 mm

Tüketim:	yakl. 1.5 - 3.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 7.1 - 16.7 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Silk 0.2 mm

Tüketim:	yakl. 2.4 - 4.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.25 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



Baumit cepheleri ile tasarlanıp uygulanan, Avrupa'nın en iyi cephe yarışması Life Challenge'in 2021 yılında yarışmasında ödülü aday projelerden Bolle Restaurant binasının cephesi, geometri, düzen ve dağınık ışık gibi bileşenlerle titizlikle tasarlanmış bir yapıdır.

Proje Adı : Ristorante Bolle
 Mimar : Marco Acerbis
 Yer : Bergamo, İtalya
 Kullanılan Ürünler : CreativTop, Metallic

DesignLife

Rengini ve Desenini Seç Sistemi Tamamla!



- Sınırsız tasarım olanağı
- Kolay uygulama
- Yaratıcı ve renkli

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



Baumit MosaikTop

Renkli mermer taşları içeren, akrilik esaslı, cepheerde koruma ve dekoratif amaçla kullanılan hazır dekoratif kaplama. Cepheerde, dekoratif uygulamalar ve subasman seviyeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Doğaltaş efekti
- Yüksek darbe dayanımı
- Kolay uygulama

O
E
M
I
P

MosaikTop - Natural Line

Tüketim: yakl. 4.5 kg/m²
 Verim: yakl. 5.5 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MosaikTop - Essential Line


Tüketim: yakl. 5.5 kg/m²
 Verim: yakl. 4.5 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MOSAIK – NATURAL LINE



• Baumit Isı Yalıtım Sistemleri üzerinde yalnızca iki kat siva (minimum kalınlık 5 mm) üzerinde kullanılabilir.

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

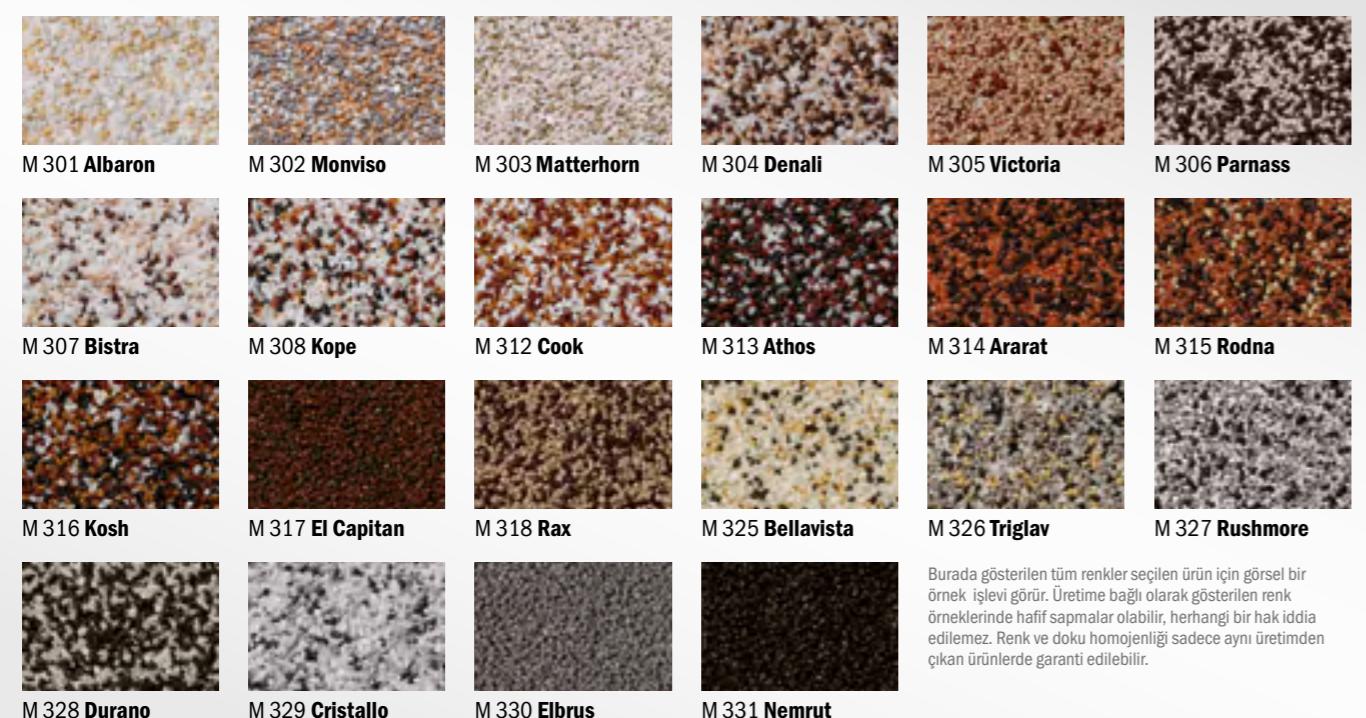

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.



Mantolamaya Şıklık Getiren Moda

Baumit Mozaik Cephe Kaplamaları

Baumit mozaik cephe kaplamaları içerisindeki renkli taş parçacıkları ve mika pulları ile doğal taş görünümüne sahip, estetik ve sağlam duvarlar sunar.

MİNERAL KAPLAMALAR

open Fascina

Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, yüksek su iticiliğe sahip, nefes alma kabiliyeti geliştirilmiş, tane dokulu, openSistem için ideal mineral kaplama.

- Uzun ömürlü
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- openSistem ile %100 uyumlu

**O E
M I
P**
openFascina Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
 Verim: yakl. 10 m²/torba
 Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

openFascina Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.3 kg/m²
 Verim: yakl. 11 m²/torba
 Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Classico Special

Mineral esaslı, beyaz renkli, tane ve çizgi doku seçeneklerine sahip, dış cephe ısı yalıtılmış sistemleri ve hazır sivalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- Tane ve çizgi dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

**E M
P**
Classico Special Tane doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
 Verim: yakl. 10 m²/torba
 Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Classico Special Rille Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim: yakl. 2.5 kg/m²
 Verim: yakl. 10 m²/torba
 Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Classico Fine

Mineral esaslı, beyaz renkli, ince tane dokuya sahip, dış cephe ısı yalıtılmış sistemleri ve hazır sivalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- İnce tane dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

**E M
P**
Classico Fine Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.3 kg/m²
 Verim: yakl. 11 m²/torba
 Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



**En İyi Sonuç için
Mantolama Sistemleriyle
%100 Uyumlu ve Estetik**

Cool Pigment teknolojisine sahip Baumit renkleriyle dış cepheerde
koyu renkleri artık güvenle kullanabilirsiniz.



Astarlar

ASTARLAR



Baumit PremiumPrimer

İsi yalıtım sivalannın üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacıyla kullanılan, renklendirilebilen astar.

- Mükemmel emicilik dengeleme
- Ideal aderans artırıcı
- Kolay uygulama



PremiumPrimer

Tüketim: yakl. 0.2 - 0.4 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Verim: yakl. 50 - 100 m²/kova
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

ASTARLAR



Baumit UniPrimer

İsi yalıtım sivalannın üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacıyla kullanılan astar.

- Solvent içermez
- Emiliyor düzenler
- Güvenilir performans



UniPrimer

25 kg
Tüketim: yakl. 0.1 - 0.2 kg/m ²
Verim: yakl. 125 - 250 m ² /kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

UniPrimer

5 kg
Tüketim: yakl. 0.1 - 0.2 kg/m ²
Verim: yakl. 25 - 50 m ² /kova
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg



Baumit FillPrimer

İç ve dış mekanlarda uygulanabilen, elyaf takviyeli, 0.5 mm'ye kadar olan kılcal çatıtlakların doldurulması ve kapatılması amacıyla kullanılan, kullanıma hazır astar.

- Çatıtlak örtücü
- Elyaf takviyeli
- Solvent içermez



FillPrimer

Tüketim: yakl. 0.3 kg/m ² düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak
Verim: yakl. 80 m ² /kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



Baumit EasyPrimer

İç ve dış mekanlarda, yüksek emici ve tozlu yüzeyler üzerine boyalar ve macun uygulamalarından önce emiciliği dengelemek ve yüzeyi güçlendirmek için kullanılan astar.

- Emici ve tozlu yüzeyler için
- Difüzyona açık
- Solvent içermez



EasyPrimer

Tüketim: yakl. 0.1 - 0.25 lt/m ² her kat için
Verim: yakl. 40 - 100 m ² /bidon
Ambalaj: 10 lt bidon, 1 palet 60 bidon = 600 lt



Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Siva Harçları

ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI



Baumit openContact **GELİŞTİRİLMİŞ**

Beyaz çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, esnek, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, hava koşullarına son derece dayanıklı, yüksek kalitede yapıştırma ve siva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. openSistem için özel olarak geliştirilmiştir, sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturur.

- Yapıştırıcı ve siva olarak kullanıma uygun
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Beyaz

openContact

Tüketim: Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m²
 Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m²
 Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m²

Verim: Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m²/torba
 Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m²/torba
 Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m²/torba

Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit StarContact White **GELİŞTİRİLMİŞ**

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyesi sayesinde yüksek esnekliğe sahip, hava şartlarına son derece dayanıklı, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, uzun ömürlü performans sağlayan yapıştırma ve siva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. Zorlayıcı alt yüzeyler ve hava koşulları için özel olarak geliştirilmiştir.

- Yapıştırıcı ve siva olarak kullanıma uygun
- Esnek
- Beyaz

StarContact

Tüketim: Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m²
 Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m²
 Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m²

Verim: Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m²/torba
 Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m²/torba
 Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m²/torba

Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI



P

Baumit ProContact **GELİŞTİRİLMİŞ**

Çimento esaslı, esnek, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanımına uygun yapıştırma ve siva harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yapıştırıcı ve siva olarak kullanıma uygun
- Uzun ömürlü
- Güvenilir performans

ProContact

Tüketim: Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m²
 Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m²
 Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m²

Verim: Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m²/torba
 Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m²/torba
 Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m²/torba

Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg



D

Baumit DuoContact

Çimento esaslı, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanımına uygun yapıştırma ve siva harcı.

- Yapıştırıcı ve siva olarak kullanıma uygun
- Ekonomik
- Kolay uygulama

DuoContact

Tüketim: Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m²
 Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m²
 Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m²

Verim: Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m²/torba
 Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m²/torba
 Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m²/torba

Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

SIVA HARÇLARI



I

Baumit PowerFlex

Organik bağlayıcılı, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, esnek, macun kıvamında, kullanımına hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur. Yüksek darbe dayanımı sayesinde Baumit PowerSistem için idealdir.

- Yüksek darbe dayanımı
- Mükemmel esneklik
- Çimento içermez

PowerFlex

Tüketim: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m²
 Verim: yakl. 5.0 - 6.25 m²/kova
 Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

SIVA HARÇLARI

**Baumit EasyFlex**

Organik bağlayıcılı, çimento içermeyen, esnek, macun kıvamında, kullanıma hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur.

- Mükemmel esneklik
- Mekanik stresle dayanıklı
- Çimento içermez

EasyFlex

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova,
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

**Baumit NivoFix**

Çimento esası, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Güvenilir performans
- Geniş kullanım alanı

NivoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

O E I P
**Baumit DuoFix**

Çimento esası, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Kolay uygulama
- Ekonomik

DuoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit DispoFix**

EPS, fenolik veya mineral yün yalıtım levhalarının ekstra güçlü yapışması için kullanılan, kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcı.

- Kullanıma hazır
- Ahşap yüzeyler için
- Yüksek yapışma gücü

DispoFix

Tüketim:	yakl. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 - 16.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**Isı Yalıtım Plakaları**

EPS ISI YALITIM PLAKALARI

**Baumit openTherm**

Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande, difüzyon kabiliyeti yüksek ısı yalıtım plakası. Levha üzerindeki mevcut kanallar sayesinde su buhar geçişine izin verir, yapıştırma ve siva işlemi bittikten sonra levha içerisinde hapsedilen durgun hava ısı yalıtım kabiliyetinin gelişmesine destek olur. openTherm, Baumit open Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi'nin ideal yalıtım plakasıdır.

openTherm

Isı iletkenlik katsayıısı*: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

**Baumit StarTherm**

Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande ısı yalıtım plakası. Karbon takviyesi sayesinde ısı yalıtım kabiliyeti artırılmıştır.

StarTherm

Isı iletkenlik katsayıısı*: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

**Baumit ProTherm**

Polistiren ham maddeden mamul, beyaz renkli, ekspande ısı yalıtım plakası.

ProTherm

Isı iletkenlik katsayıısı*: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

TAŞ YÜNU ISI YALITIM PLAKALARI

**Baumit MineralTherm**

Mineral yünden mamul, yanmaz, taşıyın ısı yalıtım plakası. Su itici özellikleri sayesinde dış cepheerde güvenle kullanıma uygundur. Elyaflı dokusu sayesinde mükemmel nefes alır.

MineralTherm

Isı iletkenlik katsayıısı*: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

* Üretici beyanları esas alınarak yazılmıştır. Değişiklik gösterebilir.



Donatı Fileleri ve Dübeller

DONATI FILELERİ



Baumit StarTex

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri için özel olarak üretilmiş, alkali ortama dayanıklı cam elyaf donatı filesi.

StarTex

TFile boyutu:	yakl. 4 x 4 mm, en: 100 cm
Tüketim:	1.1 mtül/m ² alan
Verim:	yakl. 45 m ² /rulo
Ambalaj:	1 rulo = 50 m ² , 1 palet = 30 rulo

STARTRACK



Baumit StarTrack X1

Beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif, ek mekanik dübel. Hilti tarafından desteklenen barut tıhrikli alet sayesinde, ankraji ayrıca delip sabitlemeye gerek kalmaz. Baumit StarTrack X1'i tek adımda uygulamanız yeterlidir.

StarTrack X1

Kullanım alanı:	Beton
Kullanım kategorisi:	A
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m ² /koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Orange

Mevcut gazbeton, delikli tuğla ve kritik yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Orange

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm, Gazbeton için ≥ 65 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton
Kullanım kategorisi:	A, B, C, E
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m ² /koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Red

Mevcut eski sıvılı yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Red

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla
Kullanım kategorisi:	A, B, C
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m ² /koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Blue

Mevcut sıva uygulanmamış ve beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Blue

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm, Gazbeton için ≥ 65 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton
Kullanım kategorisi:	A, B, C, E
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m ² /koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ


Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Çelik Çivili

Tüm yalitim plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 50 mm
 Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
 Kullanım kategorisi : C, D
 Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
 Dübel kılıfı : Polietilen gövde
 Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet
 115 mm / 1 kutuda 500 adet
 135 mm / 1 kutuda 500 adet
 155 mm / 1 kutuda 500 adet


Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Plastik Çivili

Tüm yalitim plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 40 mm
 Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
 Kullanım kategorisi : C, D
 Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
 Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
 Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet
 115 mm / 1 kutuda 500 adet
 135 mm / 1 kutuda 500 adet
 155 mm / 1 kutuda 500 adet


Baumit Uni Dübel

Tüm yalitim plakaları için uygun, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 50 mm
 Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler
 Kullanım kategorisi : A, B, C
 Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm
 Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
 Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet
 120 mm / 1 kutuda 500 adet
 140 mm / 1 kutuda 500 adet
 160 mm / 1 kutuda 500 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ


Baumit Özel Tırnaklı Gazbeton Dübeli

Isı yalitim plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 50 mm
 Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler
 Kullanım kategorisi : D
 Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm
 Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
 Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet
 140 mm / 1 kutuda 500 adet


Baumit Vidalı Ahşap Dübeli

Tüm yalitim plakalarının ahşap yüzeye mekanik montajı için vidalı dübel.
 Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 20 mm
 Kullanım alanı : Ahşap
 Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm
 Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet


Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı

Tüm yalitim plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalitim plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm


Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Dübeli - Çelik Çivili

Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankray boyu : ≥ 50 mm
 Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla
 Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm
 Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
 Kullanım kategorisi: A, B, C, D
 Pul çapı: 85 mm
 Tüketim: 1 m² için yak. 6 adet

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet
 135 mm / 1 kutuda 500 adet
 155 mm / 1 kutuda 500 adet



Aksesuarlar

ISI YALITIM PROFİLLERİ



Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, fileli köşe donatı profili.

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profili.

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 100 boy
Verim:	yakl. 250 mtül/bağ



Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyundan mamul, fileli köşe donatı profili.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.7 m, 1 bağ = 25 boy
Verim:	yakl. 67.5 mtül/bağ

ISI YALITIM PROFİLLERİ



Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyundan mamul köşe profili.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit Damlaklı PVC Konsol Profili – Fileli

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlaklı ve fileli PVC konsol profili.

Baumit Damlaklı PVC Konsol Profili – Fileli

Donatı eni:	8 x 8 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit Damlaklı PVC Konsol Profili – Filesiz

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlaklı PVC konsol profili.

Baumit Damlaklı PVC Konsol Profili – Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit Damlaklı Alüminyum Konsol Profili - Fileli

İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vb. yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlaklı alüminyum konsol profili.

Baumit Damlaklı Alüminyum Konsol Profili - Fileli

Et kalınlığı:	0,40 mm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 30 boy
Verim:	yakl. 75 mtül/bağ



Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

90° den küçük veya büyük açılarla sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, donatı fileli, açılı köşe profili.

Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

**Baumit Subasman Profili**

Damlalık ve yukarı doğru çıkıştı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profili. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Baumit Subasman Profili

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 10 boy
Verim: yakl. 25 mtül/bağ

*Farklı kalınlıkta yalıtım plakalar için uygun profil seçilmelidir.

**Baumit V- Form Dilatasyon Profili**

Duvar yüzeyleri için, (90°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genleşme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm
Derz genişliği: 5 - 25 mm
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

**Baumit E- Form Dilatasyon Profili**

Duvar yüzeyleri için, (180°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genleşme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm
Derz genişliği: 5 - 25 mm
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

**Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart**

Sızdırmazlık bandı ve donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profil. 12 cm'den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Tam geçirimsizdir.

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni: 12.5 cm
Ambalaj: 1 boy = 2.6 m, 1 bağ = 50 boy
Verim: yakl. 130 mtül/bağ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

**Baumit PVC - Fileli Fuga Profili**

Yapılanın cephelarında oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profili.

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebat: 30 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebat: 50 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

**Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili**

Yapılanın cephelarında oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profili.

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebat: 30 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebat: 50 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

**Baumit Denizlik Uzatma Profili**

Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa olduğu noktalarda kullanılan PVC profili.

Baumit Denizlik Uzatma Profili 4 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

Baumit Denizlik Uzatma Profili 6 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 75 mtül/bağ

Baumit Denizlik Uzatma Profili 8 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

**Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı**

Poliüretan yumuşak köpükten mamul, yan yüzeyleri emprene, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen, tam geçirimsiz derz sızdırmazlık bandı.

Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

Ebat: 2 x 6 mm
Ambalaj: 1 rulo = 18 m, 1 koli = 5 rulo
Verim: yakl. 90 mtül/koli



Dış Cephe Sivaları

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MVR Uni

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba siva olarak kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, beyaz çimento esaslı, perlitli makine siva harcı. Perlit taksiyesi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpme yapılmasına gerek kalmadan uygulanır, siva çatıtlarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

Baumit MVR Uni

Tüketim: yakl. 14 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit MPA 35 L

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba siva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı, perlitli makine siva harcı. Perlit taksiyesi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpme yapılmasına gerek kalmadan uygulanır, siva çatıtlarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek tutunma gücü
- Verimli
- Kolay uygulama

MPA 35 L

Tüketim: yakl. 12.5 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3.2 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MPA 35

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba siva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine siva harcı.

- İnce dokulu
- Su itici
- Yüksek yüzey kalitesi

MPA 35

Tüketim: yakl. 14 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2.9 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Primo 2

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba siva olarak kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine siva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek su iticiliğ
- Kalın dokulu

Primo 2

Tüketim: yakl. 15 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2.7 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



ALÇI
ÇİMENTO
KIREÇ
SIVA
Baumit
Her Sivanın
Uzmanı



Uygulama Videosu

Videoyu izlemek için QR kodu cep telefonunuza okutabilirsiniz.



*Doğal ve sağlıklı
bir yaşam için*

Konfor Sağla



SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

50

İNCE SIVALAR

55

İÇ CEPHE SIVALARI

56



Ionit

Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemi

BOYA

**Baumit IonitColor**

Duvar ve tavanlar için yüksek kaliteli, mineral iç cephe boyası. 66 seçilmiş Ionit renk tonunda mevcuttur. Boya rulosu ve havasız boyama makinesi ile uygulanabilir. E.L.F., yüksek geçirgenlik ve kapatıcılığı sahiptir, koruyucu içermez. Baumit Ionit Color, doğal hava iyonları üreterek iç mekan havasını aktif olarak iyileştirir.

- Sağlıklı hava iyonları
- Tazeleyici ve dinlendirici etki
- Daha az polen ve ince toz

IonitColor 14 lt

Tüketim: yakl. 0.25kg/m² 2 kat için
Verim: yakl. 4m²/lt, 56 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

IonitColor 5 lt

Tüketim: yakl. 0.25kg/m² 2 kat için
Verim: yakl. 4m²/lt, 20 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt

SATEN MACUN

**Baumit IonitFinish**

Hızlı uygulama için kullanıma hazır, ortamda nem aktif olarak düzenleyen, iç cephe için hazır saten macun. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). El ve havasız püskürme makinesi ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan ikilimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFinish 20 kg

Tüketim: yakl. 1.55 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 2.30 kg/m² / 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

SATEN SIVA

**Baumit IonitFino**

Ortamda nem aktif olarak düzenleyen, iç cephe uygulamaları için saten siva. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). El ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan ikilimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFino

Tüketim: yakl. 0.85 kg/m² 1mm kalınlık için
yakl. 1.275 kg/m² / 1,5 mm kalınlık için
Verim: yakl. 12 m²/torba 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj: 15 kg torba, 1 palet 54 torba = 810 kg

BAUMIT IONIT COLOR – 66 RAHATLATICI RENK TONU

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.



Klima

Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemi

KIREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI

Baumit KlimaWhite



İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaWhite

Tüketim: yakl. 13 kg / m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3 m² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit KlimaMPI



İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaMPI

Tüketim: yakl. 13 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3 m² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

KIREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit KlimaUni

İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, el sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendifer
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaUni

Tüketim: yakl. 13 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3 m² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg



Baumit KlimaPerla

İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Universal kullanılabilir
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaPerla

Tüketim: yakl. 1.2 kg / m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 6.5 m² / torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg

KIREÇ ESASLI İNCE SIVALAR



Baumit KlimaFino

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, toz formda saten sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaFino

Tüketim: yakl. 1.2 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 5.5 m²/torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg

Baumit KlimaFinish

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, kullanıma hazır saten macun.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfү engeller

KlimaFinish

Tüketim: yakl. 1.2 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 5.5 m²/kova 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

KAPLAMA VE BOYALAR



Baumit KlimaDekor

İç mekanlarda dekoratif yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, tane dokulu, çevre dostu, mineral ve kireç esası, kullanıma hazır dekoratif siva.

- Dekoratif yüzey
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

KlimaDekor Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yakl. 2.7-2.9 kg/m² 1.5 mm kalınlık için

Verim: yakl. 9 m²/kova 1.5 mm kalınlık için

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

KlimaDekor Tane doku 1.0 mm

Tüketim: yakl. 1.6-1.8 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 14.5 m²/kova 1 mm kalınlık için

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



Baumit KlimaColor

İç mekanlarda kullanıma uygun, kolay uygulama özelliğine ve yüksek örtülüüğe sahip, yüksek kaliteli, silikat esası, doğal mineral iç cephe boyası.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

KlimaColor

Tüketim: yakl. 0.25 lt/m²

Verim: yakl. 56 m²/kova

Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt



**Baumit Klima ile
orman tazeliğinde havaya
kapı açın**



İnce Sıvalar

SATEN SİVALAR



Baumit GlemaBrillant

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, ince taneli, beyaz çimento esası, mineral, saten siva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Neme karşı yüksek dayanım
- Kolay uygulama

GlemaBrillant

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 7.0 m² /torba 2 mm kalınlık için

Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg



Baumit FinoBello

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, ince taneli, alçı esası, saten siva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

FinoBello 25 kg

Tüketim: yakl. 1 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 12.5 m² /torba 2 mm kalınlık için

Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 50 torba = 1250 kg

FinoBello 5 kg

Tüketim: yakl. 1 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 2.5 m² /torba 2 mm kalınlık için

Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

FinoBello 2 kg

Tüketim: yakl. 1 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 1 m² /torba 2 mm kalınlık için

Ambalaj: 2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

DÜZELTME HARÇLARI



Baumit PerlaRoyal

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, ince taneli, çimento esası, mineral, düzeltme ve tesviye siva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

PerlaRoyal

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1 mm kalınlık için

Verim: yakl. 16 m² /torba 1 mm kalınlık için

Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



İç Cephe Sivaları

ÇIMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MPI 25

İç mekanlarda kullanıma uygun, 0,6 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine siva harcı.

- İnce dokulu yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

MPI 25

Tüketim: yakl. 14 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 3 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Primo 1

İç mekanlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine siva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

Primo 1

Tüketim: yakl. 15 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2.7 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ÇIMENTO ESASLI EL SIVALARI



Baumit Manu 2

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el siva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek tutunma gücü
- Geniş kullanım alanı

Manu 2

Tüketim: yakl. 16 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 1.25 m²/torba 2 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Manu 4

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, 4 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el siva harcı.

- Mükemmel dolgu kabiliyeti
- Yüksek dayanım
- Kolay ve hızlı uygulama

Manu 4

Tüketim: yakl. 16 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 1.25 m²/torba 2 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit Ratio Glatt

İç mekanlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, alçı esaslı makine siva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek mukavemet
- Kolay ve hızlı uygulama

Ratio Glatt

Tüketim: yakl. 12-13 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2.7-2.9 m²/torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 35 kg jüt torba, 1 palet 40 torba = 1400 kg

ALT YÜZEK HAZIRLIĞI



Baumit Spritz

İç ve dış mekanlarda çimento esaslı siva uygulamaları öncesi tutunmayı artırmak için kullanıma uygun, çimento esaslı ön serpme makine siva harcı.

- Emiciliği dengeleme
- Yüksek tutunma gücü
- Sağlam zemin hazırlığı

Spritz

Tüketim: yakl. 10 kg/m² %100 örtücü uygulamada
Verim: yakl. 4 m²/torba
Ambalaj: 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit BetonKontakt

İç ve dış mekanlarda düşük emiciliğe sahip beton yüzeyler üzerinde, alçı ve çimento esaslı makine sivalarından önce emiciliği dengelemek ve tutunmayı artırmak için kullanılan astar.

- Beton yüzeyler için
- Alçı ve çimento esaslı sivalar öncesinde
- Solvent içermez

BetonKontakt

20 kg
Tüketim: yakl. 0.25 kg/m²
Verim: yakl. 80 m²/kova
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg

BetonKontakt

5 kg
Tüketim: yakl. 0.25 kg/m²
Verim: yakl. 20 m²/kova
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

A large, close-up photograph of a woman's face occupies the left side of the page. Her hair is blonde and curly. A green eye effect highlights her right eye, which has long, dark eyelashes. The rest of her eyes are a light blue/green color. The background is a bright, modern interior space with a couple walking in the distance.

Güven ve konfor için

Kütleyle Destekle

KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

62

ŞAP ÜRÜNLERİ

68

YAPI HARÇLARI

70



Baumacol

Karo Uygulama Ürünleri

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumacol FlexTop Speed

Cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, esnek, hızlı priz alan C2FTS1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Hızlı priz alan
- S1 sınıfı esnek
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları



Baumacol FlexTop Speed

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumacol FlexTop

Gri cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı.

- S1 sınıfı esnek
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları



Baumacol FlexTop

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumit Baumacol FlexMarmor

Beyaz cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Beyaz renkli, S1 sınıfı esnek
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan, zemin ve duvar uygulamaları için uygun



Baumacol FlexMarmor

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol FlexUni White

Beyaz cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Kırık beyaz renkli
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin, iç mekan duvar uygulamaları için uygun



Baumacol FlexUni White

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol FlexUni

Gri cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Açık bekletme süresi uzatılmış
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun



Baumacol FlexUni

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol Flexo

Gri cimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C2T sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun



Baumacol Flexo

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI


Baumit Baumacol Pro

Gri çimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C1TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 1600 cm² ve altı karolar

Baumacol Pro

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Baumacol Bianco

Beyaz çimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol Bianco

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Baumacol Basic

Gri çimento esası, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol Basic

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Baumacol One

Gri çimento esası, yatay yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan C1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- İç mekan zemin uygulamaları
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol One

Tüketim: yakl. 3-5 kg/m²
Verim: yakl. 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ALT YÜZYE HAZIRLIĞI


Baumit Baumacol Preciso

Gri çimento esası, katkılar ile modifiye edilmiş, su ve donmaya karşı dayanıklı, toz formda, ince dokulu düzeltme ve tamir harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek dayanım
- Kolay uygulama

Baumacol Preciso

Tüketim: yakl. 1.6 kg/m² 1mm kalınlık için
Verim: yakl. 15 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg


Baumit Baumacol Proof

Tek bileşenli, elastik, iç mekanlarda eksiz uygulamaya uygun, çatlak köprüleme özelliğine sahip, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi.

- Eksiz uygulama
- Çatlak köprüleme
- Kolay uygulama

Baumacol Proof

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1mm kalınlık için
Ambalaj: 7 kg kova, 1 palet 64 kova = 448 kg


Baumit Baumacol Protect 2K

Çimento ve sentetik reçine esası, çift bileşenli, yan elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, standart koşullarda çatlak köprüleyen, klorürlü suya dayanıklı CMP sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve dona karşı dayanım
- Yüksek tutunma gücü
- Çatlak köprüleme yeteneği

Baumacol Protect 2K

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg set = 20 kg torba + 5 kg bidon


Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Çimento ve sentetik reçine esası, çift bileşenli, tam elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta çatlak köprüleyen (-5°C), klorürlü suya dayanıklı CMO1P sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve dona karşı yüksek dayanım
- Geniş yüzeylerde uygulama imkanı
- Düşük sıcaklıklarda yüksek çatlak köprüleme yeteneği

Baumacol Protect 2K Elastic

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1mm kalınlık için
Ambalaj: 30 kg set = 20 kg torba + 10 kg bidon

DERZ DOLGU HARÇLARI


Baumit Baumacol PremiumFuge

Çimento esaslı, yüksek performanslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, azaltılmış su emme özelliğine ve yüksek aşınma dayanımı sahip, 1-8 mm derz aralığı için kullanılan, CG2WA sınıfı esnek derz dolgu harcı.

- Yüksek su iticilik
- Yüksek esneklik ve aşınma dayanımı
- Azaltılmış su emme


Baumacol PremiumFuge 20 kg

Tüketim: yakt. 0.2-0.8 kg/m² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg


Baumacol PremiumFuge 5 kg

Tüketim: yakt. 0.2-0.8 kg/m² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Tüketim: yakt. 0.2-0.8 kg/m² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj: 2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

NATURAL LINE



beyaz yasemin bahama beji taş gri zeytin kum beji

VINTAGE LINE



gök mavi buz mavi lavanta toz pembe pudra terakota

COUNTRY LINE



kiremit koyu kahve kahve sütlü kahve bal deve tüyü

URBAN LINE



gri ipek gri çimento gri füme antrasit karbon

YARDIMCI MALZEMELER


Baumit Baumacol Strap

Hareketin yoğun yaşandığı, kırılma ve çatlama riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

Baumacol Strap

Ambalaj: 1 rulo = 10 m



Sana En İyiler Yakışır

Sağlam Zeminler İçin Mükemmel Tutunma





Şap Ürünleri

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR



Baumit Nivello Quattro

Kalsiyum sülfat esası, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CA-C20-F6 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Sıfır çatlak
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

Nivello Quattro

Tüketim: yakl. 1.6 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 5.2 m² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Nivello Uno

Çimento esası, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CT-C16-F4 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Minimum çatlak riski
- Nemeye karşı dayanıklı
- İç mekan uygulamaları için

Nivello Uno

Tüketim: yakl. 1.8 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 4.6 m² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



ÇIMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI



Baumit Solido 225

Çimento esası, polimer katkalar içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gerekmeksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C20-F5 sınıfı zemin şapı.

- Yüksek dayanım
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

Solido 225

Tüketim: yakl. 20 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2 m² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Solido 160

Çimento esası, polimer katkalar içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gerekmeksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C16-F4 sınıfı zemin şapı.

- Kolay uygulama
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

Solido 160

Tüketim: yakl. 20 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yakl. 2 m² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ALT YÜZYE HAZIRLIĞI



Baumit SuperPrimer

İç ve dış mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, tutunması zor parlaklık yüzeyler için kullanıma uygun astar.

- Alt yüzey ile köprü görevi görür
- Parlak ve pürüzsüz yüzeyler için
- Solvent içermez

SuperPrimer 20 kg

Tüketim: yakl. 0.3 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Tüketim: yakl. 0.3 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 64 kova = 320 kg



Grund

İç mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, organik bağlayıcılı, mineral alt yüzeylerin emiciliğini dengelemek için kullanıma uygun astar.

- Emicilik dengeleyici
- Yüksek penetrasyon
- Geniş uygulama alanı

Grund 25 kg

Tüketim: yakl. 0.025-0.15 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 25 kg bidon, 1 palet 24 bidon = 600 kg

Grund 5 kg

Tüketim: yakl. 0.025-0.15 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 5 kg bidon, 1 palet 120 bidon = 600 kg



Duvar Örgü Harçları

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI



Baumit PlanoFix

Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda gazbeton ve benzeri duvar örgü elemanlarının yapıştırılması için uygun, su itici, ince dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

PlanoFix

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yakl. 16.5 m² /torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit MM 30

Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda tuğla ve benzeri duvar orgu elemanlarının yapıştırılması için uygun, kalın dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek performans
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

MM30

Tüketim: Kullanılan örgü elemanın tipine ve uygulama kalınlığına göre değişken
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Hazır Beton Harçları

HAZIR BETON HARÇLARI



Baumit ALL IN Beton

Fabrika karışımı, doğal elyaflarla güçlendirilmiş, statik koşulların olmadığı alanlarda beton işleri için kullanılan inovatif çözünebilten torba teknolojisine sahip C16/20 mukavemet sınıfında hazır kuru beton harcı.

- Torba atığı oluşturmaz
- Hızlı ve kolay uygulama
- Doğal elyaflarla güçlendirilmiş

ALL IN Beton B20

Tüketim: yakl. 20 kg/m² 1 cm kalınlık için = 2.000 kg 1m² taze beton
Verim: 15 lt taze beton/torba
Ambalaj: 30 kg torba, 1 palet 50 torba = 1500 kg



Baumit Beton B30

Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvari, istinat duvarı vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C30 sınıfı hazır beton harcı.

- Yüksek dayanım
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

Beton B30

Tüketim: yakl. 20 kg/m² 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m³ taze beton
Verim: 20 lt taze beton/torba
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Beton B20


Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvari vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C20 sınıfı hazır beton harcı.

- Standart şartlar için
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

Beton B20

Tüketim: yakl. 20 kg/m² 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m³ taze beton
Verim: 20 lt taze beton/torba
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

BİZİM İŞİMİZ
MANTOΛAΛAMA
MANTOLAMA
ΜΑΝΤΟΛΑΜΑ
BİZİM İŞİMİZ

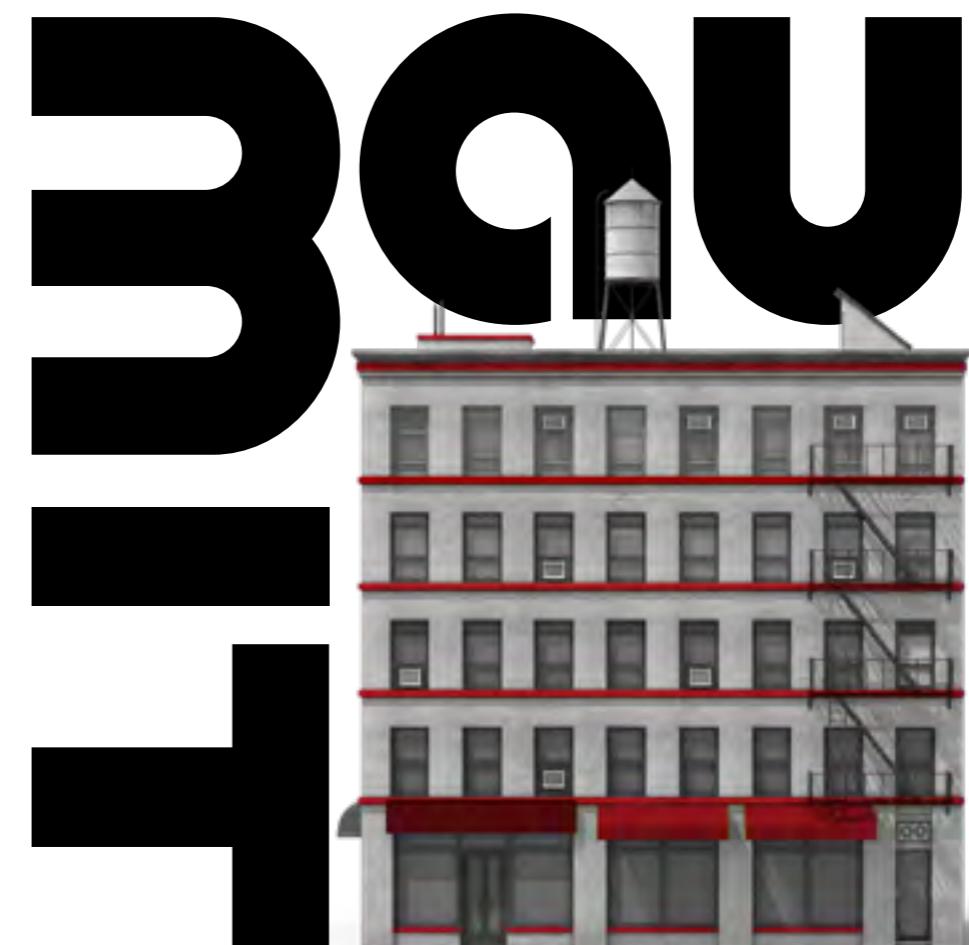

Mantolama bizim işimiz.
Çünkü biz Avrupa'nın Mantolama Deviyiz.


BAUMIT LOJİSTİK&MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

"Lojistik&Müşteri Hizmetleri" birimimiz, my.baumit.com.tr satış portalına sipariş girişi sonrası başlayan sürecin sevkıyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacıyla hizmet vermektedir.

"Lojistik&Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkıyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi
- Sipariş ırsaliye e-mail bilgilendirmesi
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

Tel: 444 4 287 / 444 4 BTR
E-posta: lojistik@baumit.com.tr

BAUMIT ÇÖZÜM

Çözüm ortaklığını yaptığı süreçlerin her aşaması ile ilgili soru ve sorunlarınıza, en hızlı ve doğru şekilde çözüm bulabileceğiniz Baumit Çözüm Hattı'na aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-posta: cozum@baumit.com.tr
Whatsapp: 0549 622 86 48 / 0549 6BA UM IT

BAUMIT TEKNİK

Baumit'in deneyimli uzman kadrosu proje aşamasında ve şantiyede doğru sistem ve ürün seçimi, uygulama teknikleri ve numune çalışmaları ile ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda.

E-posta: teknik@baumit.com.tr

Baumit Akademi

- Şantiye eğitimleri
- Uygulama eğitimleri
- Teorik eğitimler

Baumit Assist

- Şantiyelerde teknik destek
- Yerinde mock-up uygulamaları
- El numunesi ve pano numuneleri

Dijital Cephe Renklendirme Hizmeti


Dijital cephe renklendirme hizmeti 45,00 €/proje olarak fiyatlandırılmıştır. Renklendirme hizmeti, her proje için üç alternatif ve yalnızca bir alternatifte yapılacak tek bir revizyon ile sınırlıdır. İlgili projenin cephe uygulaması Baumit ürünleri ile yapıldığı takdirde renklendirme hizmeti bedeli sipariş tutarından düşürülür.

BAUMIT WEB
www.baumit.com.tr

Kurumsal web sitemizden, sistemlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Kataloglar ■ Teknik Bilgi Fölyleri ■ Güvenlik Bilgi Formları | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalite Belgeleri ■ Referans Projeler |
|--|---|

www.baumitlife.com

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® renk kartelası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, farklı tasarım programları için hazırlanmış dijital renk kütüphanemizi kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.

www.baumitmantolama.com.tr

Avrupa'nın Mantolama Devi Baumit'in, 30 yıldır varan garanti imkanları sunan, hep tip cephe ihtiyacı için özel olarak tasarlanmış ısı yalıtım sistemleri hakkında detaylı bilgi alabilir, iletişim formunu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

www.gelecegimizmantoluyoruz.com

İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi edinebilir, Baumit'in bu küresel sorun karşısında attığı adımları öğrenebilirsiniz.

YARDIMCI ARAÇLAR

- Ürün Kataloğu
- Mimari Katalog
- Referans Projeler Kataloğu
- Renovasyon Kataloğu
- Mantolama Uygulama Rehberi
- Ürün Seçim Kartları

Tüm kataloglara www.baumit.com.tr adresinden, Baumit Life dijital renk kütüphanesine ise www.baumitlife.com adresinden ulaşabilirsiniz.

**Easy Life**

Tüm Baumit life renklerinin bulunduğu kolay taşınabilen ve pratik renk kartelası.

**Beyazın Tonları**

Cephelerde farklı tasarım ihtiyaçları için tasarlanmış beyazın 12 tonunun bulunduğu renk kartelası.

**MosaikTop**

MosaikTop Natural Line ve Essential Line renk tonlarının bulunduğu renk kartelası.

**Ionit**

Özel olarak seçilmiş 65 Ionit renk tonunun bulunduğu renk kartelası.

**Renk Okuyucu**

SİLO HİZMETİ

**Avantajları**

- Projelere sunulan bu hizmet hem iş sağlığı hem de çevre duyarlılığı açısından öne çıkan bir uygulamadır.
- Silo sisteminde ürünler şantiyeye silobas ile sevk edilir ve torba atığı olmaz. Doğa dostudur.
- Sahada torba kesimi gerçekleşmediği için daha temiz uygulama ve ortam sunar.
- Şantiyede torbalar için kaplı stok sahasına ihtiyaç duyulmaz.
- Torbaların katlara çekilmesine gerek duyulmadığı için vinç gibi ekstra masrafları ortadan kaldırır.
- Katlara torba çekerken harcanan vakit yerine daha fazla uygulama yapılır.

Silo Sistemi Teknik Özellikler

- Pnömatik sevk mantığı ile çalışarak en az 120 m yüksekliğe (dikey uygulamada) kadar sorunsuz ürün sevki sağlar.
- Silolarımız yaklaşık 27 ton ürün kapasitesine sahiptir.
- Kolay ve hızlı kurulum sayesinde hızla uygulamaya başlanabilir.
- Silolarımız üzerindeki özel sensörler sayesinde silo içerisinde ne kadar ürün kaldığı uzaktan kontrol sistemi ile takip edilir.

ISO

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.

**CE Normu**

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

**EMICODE**

Emicode, düşük emisyonlu inşaat ürünlerinin, ürün sınıflandırması için tescilli bir eko-etikettir. EMICODE kimyasal yapı ürünlerinin değerlendirilmesi ve seçimi için tüketici sağlığı ve çevre koruma konusunda rehberlik sağlar.

**NaturePlus**

Natureplus Eco-label, tüketicilere ve inşaat profesyonellerine sürdürülebilir ürünler alanında güvenilir bir yönetim sunar. (çevreye ve sağlığa duyarlı ürünler) Sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanlar için yüksek kalite standartlarına uygunluğu onaylar.

**Tüketicim bilgileri**

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikle olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yönetime ve performansına bağlı olup; uygulama öncesi sarıfet kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

Teslimat süreleri

Siparişin,my.baumit online sipariş portalına kaydedilmesini takip eden günden itibaren;

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkıyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

Teslimat şartları

Bayının sevki talep ettiği il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) olan ve nakliye dahil ürünler için bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon/tır ile yapılması elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon/tır olmayan siparişler; tüm ürünler için minimum 10.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkıyat planına göre uygun siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. En fazla 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Sipariş tutarı 10.000 TL altında ise kurye bedeli yansıtılır. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 750 TL + KDV bekleme ücreti fatura edilir.

Minimum yükleme miktarı

Toz ürünler için sipariş birimi palettir. Palet bazlı tüm ürünlerin paletlerindeki adet değişikliği veya karışık ürünlerden oluşan palet taleplerinde elleçleme bedeli yansıtılır. Elleçleme bedeli için Baumit'e danışınız. Bu bedel kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Oskik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG-21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH-8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D-87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR-77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 21
office@baumit.fr
www.baumit.fr

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES-28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR-15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR-10090 Zagreb
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
H-2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - İTALIA
Baumit Spa
I-33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 - Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it
In charge of: BY

LT - LIETUVIA
Baumit UAB
LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Duntes iela 3, Riga
Tel.: +371 674 513 15
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDOVA
Rep. Permanent Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl
In charge of: IE

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit 000
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO- Dobrave 12
1236 Trzin
Tel: +386 (0)1 236 37 54
mail: info@baumit.si
www.baumit.si

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s.r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR - TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivsky Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

içindekiler

A	
ALL IN Beton	67
B	
Baumacol PremiumFuge	58
Baumacol FlexMarmor	59
Baumacol Flexo	60
Baumacol FlexTop	59
Baumacol FlexTop Speed	59
Baumacol FlexUni	60
Baumacol FlexUni White	59
Baumacol Protect 2K	61
Baumacol Protect 2K Elastic	62
Baumacol Basic	61
Baumacol Bianco	60
Baumacol One	61
Baumacol Preciso	61
Baumacol Pro	60
Baumacol Proof	61
Baumacol Strap	62
Beton B20	67
Beton B30	67
BetonKontakt	59
C	
Classico Fine	28
Classico Special	28
CreativTop	24
D	
DispoFix	34
DuoContact	33
DuoFix	34
DuoTop	22
E	
EasyFlex	34
EasyPrimer	31
F	
FillPrimer	31
Finish	18
FinoBello	53
G	
Gaz Beton Dübeli	41
GlemaBrillant	53
Glitter	18
GranoporTop	22
Grund	65
I	
IonitColor	48
IonitFinish	48
IonitFino	49
K	
KlimaColor	52
KlimaDekor	52
KlimaFinish	51
KlimaFino	51
KlimaMPI	50
KlimaPerla	51
KlimaUni	51
KlimaWhite	50
L	
Lasur	17
M	
Manu 2	55
Manu 4	55
Mekanik Tırnaklı Dübel	41
Metallic	17
MineraTherm	35
MM 30	66
MosaikTop	26
MPA 35	45
MPA 35 L	44
MPI 25	54
MVR Uni	44
N	
Nivello Quattro	64
Nivello Uno	64
NivoFix	34
O	
openContact	32
open Fascina	28
openTherm	35
P	
PerlaRoyal	53
PlanoFix	66
PowerFlex	33
PremiumPrimer	30
Primo 1	54
ProContact	33
ProTherm	35
PuraColor	16
PuraTop	21
R	
Ratio Glatt	55
S	
SilikonTop	21
Solido 160	69
Solido 225	65
Spritz	55
StarColor	16
StarContact White	32
StarTex	37
StarTherm	35
StarTop	20
StarTrack	41
StarTrack X1	37
SuperPrimer	65
U	
UniPrimer	31

**MANTOLAMADA
SEKTÖRÜN
EN UZUN GARANTİ SÜRESİ
BAUMIT'TE!**





Torbamız yok oldu!

Baumit'ten dünyada bir ilk daha:

Harç içinde çözünen torba teknolojisine sahip Baumit ALL IN Beton hazır kuru beton harcı.

Beton ihtiyacı duyduğunuz her yeni imalat ve tadilat işleriniz için Baumit'in torbalı hazır kuru beton harçları ile tanışın!

Baumit'in bu yeniliği ile betonun cimento, kum, agregat gibi bileşenleri ayrı ayrı uğraşmanıza gerek yok! Beton ihtiyacınız olan her durumda tek yapmanız gereken Baumit ALL IN Beton'u torbasından çıkarmadan üzerine sadece su döküp karıştırmak. Üstelik torbanın içerisinde bulunan doğal elyaflar betonun dayanımını artırıyor.

- **Torba atığı oluşturmaz**
- **Hızlı ve kolay uygulanır**
- **Doğal elyaflarla güçlendirilmiş beton**
- **Tüm tadilat işleri için mükemmel çözüm**
- **C16/20 beton sınıfı**





Mantolamanın Premium Ligi'ne Hoş Geldiniz

**Baumit Mantolama Harçlarında Benzersiz Bir Yenilik:
JEL TEKNOLOJİSİ**

Şimdi Baumit'in Jel teknolojisi ile ürettiği krema gibi bir kıvama sahip yeni nesli mantolama harçlarıyla tanışın. Üstelik diğer harçlardan farklı olarak elle uygulanmanın yanı sıra siva makineleriyle de çok kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir!

Jel teknolojisi, hız ve kolaylığın yanı sıra daha üstün dayanıklılık, yüzey esnekliği ve sağlamlık da sunuyor. Üstelik, üretim sürecindeki karbon emisyonunu %57 oranında azaltan Jel teknolojisi serisi, çevreye daha da dost.

- Daha kolay
- Daha hızlı
- Daha sürdürülebilir

