

baumit.com



2024 Ürün Kataloğu

Yalıtım • Konfor • Kütle

Baumit. Mantolamada Yeniliğin Öncüsü

Mantolamada **Yeniliğin Öncüsü**



GENEL MÜDÜRLÜK



Esencehir Mah. Baraj Yolu Cad.
Hale Sok. No.:10-B Dudullu
Ümraniye/İstanbul
Email: info@baumit.com.tr

FABRİKA



Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul
Mermerciler Sanayi Sitesi
37. Cadde No.: 17
Dilovası/Kocaeli

SATIŞ BÖLGELERİ



BaumitTürkiye
444 4 BTR
287

Marmara Anadolu Bölge
Marmara Avrupa Bölge
Marmara Güney Bölge
Ege ve Akdeniz Bölge
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge
Karadeniz Bölge
İhracat

Baumit ile Olasılıklar: Great Stories behind great buildings

Baumit olarak, dış cephelerinde kullanılan sıvalar ile farklı doku, form ve renk kombinasyonları oluşturan seçkin yapıları; hayal gücü, tasarım ve ustalığı buluşturma hedefiyle 2014 yılından beri düzenlediğimiz Life Challenge yarışması ile ödüllendiriyoruz. Bizimle birlikte bu özgün cephelerin ardındaki özgün hikayeleri dinlemek ister misiniz?

2024 yılı kataloğumuzun ana görseli olarak, Valensiya'da düzenlenen Baumit Life Challenge 2022 büyük ödülünün sahibi Slovenya'da bulunan Cukrarna Gallery'e yer vermek istedik.

Geçmiş 1828'e kadar uzanan bir şeker fabrikası olan yapı, kayda değer bir dönüşüm hikayesine sahip. Bugün Cukrarna Galerisi, Slovenya'nın Ljubljana kentinin zengin kültür alanlarına devrimsel bir yenilik getiriyor. Bu projenin arkasındaki vizyoner Mimar Jernej Šipoš, binanın yeniden canlandırılmasına ilişkin büyüleyici görüşlerini bizlere anlatıyor.

Cukrarna Gallery'nin hikayesi, Baumit'in ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği pek çok olağanüstü yolculuktan yalnızca biri. Türkiye'den Balçova Cemevi ile bambaşka bir yolculuğa çıkıyor, Romanya'dan Wings ile yeni zirvelere yükseliyor, Hırvatistan'dan Chiavalon Yağ Fabrikası ile bir başarı hikayesine tanık oluyoruz. Daha pek çok ilham verici hikaye bizleri bekliyor...



23 Mayıs'ta Baumit Life Challenge 2024 Ljubljana'da buluşacağımız özgün yapılar ve onların özgün hikayeleri için sabırsızlanıyoruz! lifechallenge.baumit.com

"Baumit ile Olasılıklar" video serisi için:





Baumit Sürdürülebilirlik Ajandası

GO2morrow

GO2morrow hareketi global sürdürülebilirlik ajandamızın özünü, kurumsal bakış açımızı ve itici gücümüzü temsil ediyor. Nesillerin ötesinde düşünmeye yönelik tutumumuz ile geleceği olumlu yönde şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm hedeflerimizi ve süreçlerimizi uzun vadeli olarak kurguluyor, kuruluşumuzdan bu yana kurumsal vizyonumuzla bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Avrupa'nın önde gelen yapı malzemeleri üreticilerinden biri olarak üzerimize düşen sorumluluğu almak ve bu doğrultuda çalışmak en büyük motivasyon kaynağımız. Sürdürülebilirlik çatısı altında tüm çalışmalarımızı ekolojik, ekonomik ve sosyal başlıkları altında ele alıyoruz. Bu yolda hızlı adımlarla ilerlerken GO2morrow hareketimiz kapsamında 2030 hedeflerimizde de çitayı çok daha yükseğe koyuyoruz.

✓ **Avrupa genelinde her yıl 45M m² alanın ısı yalıtımını sağlayacak ürün hayata geçirdik.**

Bu, yılda 1 milyon ton CO₂ tasarrufu anlamına geliyor ve kabaca yılda 90 milyon ağacın tükettiği CO₂ miktarına eş değer.

✓ **Kuruluşumuzdan bu güne tam 800 milyon ton CO₂ tasarrufu sağladık.**

Bu miktar, 10 milyon otomobilin 15 yılda ortaya çıkardığı CO₂ miktarına ya da Dünya'dan Ay'a yapılan 300.000 seyahate eş değerdir. Evet, tasarruflarımız Almanya'nın yıllık CO₂ emisyonlarını bile aşıyor.



"Canlılar, doğa ve verimlilik; işte bunlar için buradayız."

CEO Baumit Group, Robert Schmid

2030 yılına kadar dünyamız için çok daha fazlasını başarmak istiyoruz

CO₂ emisyonlarını %20 azaltmak

Bu GO2morrow hareketimiz içindeki öncelikli hedefimiz. Ürünlerimizin formülasyonlarının iyileştirilmesi, çevre dostu bağlayıcılar ve geri dönüştürülmüş ambalaj malzemeleri, CO₂ emisyonlarımızın üretilen ton başına %20 oranında azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ürettiğimiz her bir ton üründe %10 daha az enerji tüketmek

Baumit olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı misyon edindik. Anlamlı bir etki yaratmak için enerjiyi verimli kullanıyor ve her aşamada mevcut en iyi teknolojiyi kullanmayı önemsiyoruz.

Operasyonların %10'unun döngüsel yöne evrilmesi

Üret - kullan - at süreci yerine dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas alıyoruz. Bizim için karlılık, kaynakların mümkün olduğu kadar yeni kaynaklara dönüştürülmesi ile ölçülüyor.



İnsan kaynağımız için çok daha fazlasını başarmak istiyoruz

Bizim için sürdürülebilirliğin sosyal ayağı ise şirketimizin çalışanları, müşterileri, paydaşları ve yerel topluluklar dahil olmak üzere insanlar üzerindeki etkisiyle ilgili. Sosyal açıdan sürdürülebilir bir şirket fırsat eşitliği, çeşitliliği, insan hakları, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sunulmasını sağlar.

Sosyal Sürdürülebilirlik Politikamız:

- Tüm çalışanlarımız için eşit fırsatlar
- Topluma fayda sağlayan aksiyonlar
- Çalışma ortamımızda sıfır iş kazası hedefini temelde tutmak

Olumsuz sosyal ve çevresel etkilere neden olmayacak şekilde ekonomik büyüme sağlamak

İyi kaynak yönetiminin sorumlu tüketim ile başladığını biliyoruz. Fabrikamıza yakın ham-madde kaynakları ile nakliye kilometrelerinden tasarruf ediyoruz. Akıllı lojistik bize yardımcı oluyor, rotalarımızı bu şekilde optimize ediyoruz. Gerek-tiğinde mesafeleri kısaltıyoruz. Tedarik zincirinde bölgeselcilik ilkesini benimsiyoruz. Yüksek kalite standartlarına göre ortaklar ve tedarikçiler belirliyoruz. Bizim için belirleyici faktör en düşük fiyat değil, bölgeselcilik, kısa mesafeler ve adil ticaret.

Döngüsel ekonominin işleyişinin en önemli faktörü yaşam döngüsü uzun ürünler. Çok fonksiyonlu ürünleri uzun ömürlü olarak üretiyoruz.

Baumit GO2morrow Sürdürülebilirlik Ajandası için:



GO2morrow hareketimizin temelini Baumit VIVA Araştırma Parkı'nın bulguları oluşturuyor

"Sağlıklı Yaşam Alanları"nın temelleri, yapı malzemelerinin karşılaştığı Avrupa'nın en büyük araştırma parkında atılıyor. Baumit Viva Park'taki bilimsel araştırmalarımız sonucunda; enerji verimli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı için 3 temel unsur esas alıyoruz:



Baumit Viva Park'ı sanal olarak görmek için:



Sağlıklı yaşam alanları için üç temel unsur

Cepheler için Önce Yalıtım

- Kışın sıcak, yazın serin
- Küf yok
- Cereyan yok
- Optimum nem dengesi

İç mekanlar için Konfor Sağla

- Sağlıklı iç mekan iklimi için nem dengeleme
- Virüs ve bakteri yok
- Temiz oda havası
- Konforlu ortam sıcaklığı

Strüktür için Kütleyle Destekle

- Enerji depolayabilen yapı malzemeleri
- Sabit ortam sıcaklığı
- Gürültü bariyerleri
- Nefes alabilen yapı malzemeleri

Sağlıklı yaşam için 3 Unsur



Yıllarca süren yoğun araştırmalar, milyonlarca verinin analiz edilip değerlendirilmesinin ardından, inşaat yöntemlerinin ve yapı malzemelerinin sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu kanıtlandı. Binaları inşa ederken tasarım dili ve yapı tipinden bağımsız olarak, tüm yapılarda sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak için 3 önemli kriter dikkate alınmalıdır:

ÖNCE YALITIM

Koruma ve Konfor

KONFOR SAĞLA

Sağlık ve Konfor

KÜTLEYE DESTEKLE

Güven ve Konfor



ÖNCE
YALITIM



Koruma ve
Konfor

Nitelikli bir ısı yalıtım sistemi, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.



KONFOR
SAĞLA



Sağlık ve
Konfor

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamdaki fazla nemi emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.



KÜTLEYE
DESTEKLE



Güven ve
Konfor

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.

Avrupa'nın mantolama devi olarak sadece binaları değil, geleceğimizi de mantoluyoruz.

'Geleceğimizi Mantoluyoruz' kurumsal sosyal sorumluluk projemiz kapsamında geliştirdiğimiz özel içeriklerle çocuklarımızı küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirirken, hediye ettiğimiz montlarla da zorlu şartlarda yaşayan çocukların hayatlarına dokunuyoruz.

Çünkü biz, iyi bir geleceğin sağlam temeller üzerinde yükseleceğine inanıyoruz.

Geleceğimizi Mantoluyoruz web sitesini incelemek için:



"Baumit ile Enerjim Verimli Geleceğim Güvenli" kitabını

incelemek için:



Baumit animasyon videosunu izlemek için:



GELECEĞİMİZİ MANTOLUYORUZ!

2019 yılından bu yana devam eden projemiz kapsamında; Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi 25 bin çocuğumuza montlar hediye ederek kışı çok daha sıcak geçirmelerine katkı sağladık.

İçinde çocuklarımızın anlayabileceği bir dilde enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımının öneminin anlatıldığı bir defter de hediye ettik.

geleceğimizimantoluyoruz.com adresinde küresel ısınma ve enerji verimliliği ile ilgili çocukların kolayca anlayabileceği içerikler hazırladık.



Baumit olarak biz, bir çocuğun bakış açısı değişirse birçok şeyin değişebileceğini düşünüyor, geleceğin gerçek sahibi olan çocuklarımızın daha yaşanabilir bir dünyada var olabilmesi için önce düşüncelerin değişmesi gerektiğine inanıyoruz!

Mantolamada Yeniliğin Öncüsü



Değerli iş ortaklarımız,

Küresel iklim krizinin dünyamızın geleceğini tehdit ettiği günümüzde, sürdürülebilirlik yönünde atılacak adımların önemi de her geçen gün artıyor. "Mantolamada Yeniliğin Öncüsü" Baumit olarak 100 yılı aşan köklü deneyim ve bilgi birikimimizle, sürdürülebilir çalışmalar hayata geçirmek, karbon ayak izini azaltmak ve en önemlisi de atıkları olabildiğince minimize etmek için bambaşka yollar aramayı sürdürüyoruz.

Binaların yaklaşık yüzde 80'inin hala yalıtımsız olduğu ülkemizde, geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle etkin bir ısı yalıtımı sunarak yapılarda ortalama yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanmasına imkân tanıyoruz. Yılda 45 milyon metrekare mantolama yaparak bir milyon ton CO₂ azaltımı sağlıyoruz. Baumit'in başarı hikâyesinin başlangıcından bu yana 800 milyon ton CO₂ tasarrufu elde ettik ve bu rakam 10 milyon otomobilin atmosfere yaydığı CO₂ miktarına ya da 300 bin kez aya gidip gelmeye denk geliyor.

Değer zincirimizi oluşturan tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü sinerji ile sürdürdüğümüz yolculuğumuzda, bugüne kadar hep bambaşka heyecanlar yaşadık. Ülkemize değer katmak, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için attığımız her adımda, "Bir Başka Gelecek" hayalimizi gerçekleştirmeye odaklandık. Sektörümüzde bizi bir adım öne çıkaran Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızın başarılı sonuçları sayesinde, "Bir Başkadır" söylemimizin altını doldurduğumuz birçok başarı hikâyesi yazdık.

Sürdürülebilirliği odağına alan çevre dostu inovatif ürünlerimiz, çözüm odaklı yenilikçi bakış açımızla inşaat sektöründeki 35 yıllık mirasımızı geleceğe taşımak için bambaşka bir heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. "En güzel enerji, harcamadığımız enerjidir" misyonuyla çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak adına yüksek enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu, sürdürülebilir ürünler geliştirmek için her geçen gün daha da çok çalışıyoruz.

Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte ülkemizde sürdürülebilir konutların inşasına yüksek katma değer sunabilecek bambaşka bir güce sahibiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız 2024'te bizimle aynı hedefler doğrultusunda yürüyen siz değerli iş ortaklarımızla bilgi alışverişi yaparak hep birlikte yeni başarıların mimarı olacağız. Köklü inovasyon mirasımız, saha deneyimimiz ve titizlikle yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde önümüzdeki yıllarda da bambaşka ve daha da güçlü bir Baumit için inovatif teknolojilere imza atmaya devam edeceğiz.

'Biz birlikte güçlü, biz birlikte iyiyiz' vizyonuyla çıktığımız bu yolculukta katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Atalay Özdayı
ATALAY ÖZDAYI
GENEL MÜDÜR

Baumit CrystalSet

Detaylı bilgi için 28. sayfa



Baumit Contact Ürünleri

Detaylı bilgi için 46. sayfa

- Daha hızlı
- Daha kolay
- Daha sürdürülebilir



Baumit ALL IN Beton

Detaylı bilgi için 83. sayfa

ALL IN Beton

Harç İçinde Çözünen Torba Teknolojisine Sahip
Hazır Kuru Beton Harcı

- Torba atığı oluşturmaz
- Hızlı ve kolay uygulama
- Doğal elyaflarla güçlendirilmiş beton



ÖNCE YALITIM

SON KAT KAPLAMALAR

DIŞ CEPHE BOYALARI	24
DEKORATİF KAPLAMALAR	28
ASTARLAR	40

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI	46
ISI YALITIM PLAKALARI	49
DONATI FİLELERİ VE DÜBELLER	50
AKSESUARLAR	54

DIŞ CEPHE SIVALARI

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI	44
--------------------------------------	----

KONFOR SAĞLA

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

IONİT SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ	64
KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ	66

İNCE SIVALAR

SATEN SIVALAR	69
---------------------	----

İÇ CEPHE SIVALARI

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI	70
ÇİMENTO ESASLI EL SIVALARI	71
ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI	71
ALT YÜZEY HAZIRLIĞI	71

KÜTLEYE DESTEKLE

KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

BAUMACOL Derz Dolgu Harçları	74
BAUMACOL Karo Yapıştırma Harçları	75
BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı	77
BAUMACOL Yardımcı Malzemeler	78

ŞAP ÜRÜNLERİ

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR	80
ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI	81
ALT YÜZEY HAZIRLIĞI	82

YAPI HARÇLARI

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI	82
HAZIR BETON HARÇLARI	83

HİZMETLER

HİZMETLER	
HİZMETLER	86
GENEL BİLGİLER	90
İÇİNDEKİLER	94



Life
COLORED BY BAUNIT

Baunit Life Renk Sistemi

Baunit Cephe Uygulamasını indirerek
evinizin fotoğraflarını yükleyebilir ve
saniyeler içinde cephelerinizi Baunit Life
renk tonları ile renklendirebilirsiniz!



Uygulamayı
indirmek için:



www.baunit.com



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069

0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389

0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259

0391	1281	1291	0401	0411	1311	1301	0421	0431	0441	0451
0392	1282	1292	0402	0412	1312	1302	0422	0432	0442	0452
0393	1283	1293	0403	0413	1313	1303	0423	0433	0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459

0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839

0981	0991	1001	1011	1411	1021	1401	1391	1031	1041	1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	1402	1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

1261	1271	0201	0211	0221	0231	0241	0281	0291	0301	0311
1262	1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591
0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592
0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593
0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594
0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595
0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596
0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597
0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598
0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599

0841	0851	1321	0861	0871	0881	0891	0901	0911	0921	0931
0842	0852	1322	0862	0872	0882	0892	0902	0912	0922	0932
0843	0853	1323	0863	0873	0883	0893	0903	0913	0923	0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

1061	1071	1421	1111	1121	1131	1141	1431	1441	1151	1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Göstertlen renk ve desenler, seçilen ürün için renk rehberi niteliğindedir. Temin edilen malzeme ile mutlak renk uyumu garanti edilemez.
Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color ve CreativTop (Silik harif) için tüm 12 beyaz tonu mevcuttur. W1200 StarWhite yalnızca StarTop/Color ve CreativTop (Silik harif) için mevcuttur.

Son basamaklar 1-3: Renkli Baumit PremiumPrimer ile astarlanması tavsiye edilir.
● Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color'da mevcuttur. ● Renkler yalnızca Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoTop/Color ve CreativTop'ta mevcuttur.
▲ Renkler Baumit İki Yalıtım Sistemleri üzerinde yalnızca Baumit PuraTop/Color ve Baumit StarTop/Color'da kullanılabilir (son basamak olarak 3-9 renklerde mevcuttur).
Daha detaylı bilgi için life.baumit.com adresini ziyaret ediniz.

Son basamaklar 1-3: Renkli Baumit PremiumPrimer ile astarlanması tavsiye edilir.
● Renkler yalnızca Baumit PuraTop/Color'da mevcuttur. ● Renkler yalnızca Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoTop/Color ve CreativTop'ta mevcuttur.
▲ Renkler Baumit İki Yalıtım Sistemleri üzerinde yalnızca Baumit PuraTop/Color ve Baumit StarTop/Color'da kullanılabilir (son basamak olarak 3-9 renklerde mevcuttur).
Daha detaylı bilgi için life.baumit.com adresini ziyaret ediniz.



Baumit Shades of White

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color, CrystalTop CreativTop (Silik harif) için tüm 12 beyaz tonu mevcuttur. W1200 StarWhite yalnızca StarTop/Color ve CreativTop (Silik harif) için mevcuttur.

Baumit Lasur

725L Shine	726L Sensual	727L Impulse	728L Gentle	729L Solid	730L Mystic	731L Fresh	732L Casual	733L Placid	734L Faith	735L Cosy
------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------

Baumit Glitter

771G Gold	773G Silver	774G SilverFine	775G Rainbow
-----------	-------------	-----------------	--------------

Baumit Metallic

746M Tital	747M Platin	748M Saphir	751M Smaragd	753M Gold	754M Rubin	7755M Bronze	756M Azurit
------------	-------------	-------------	--------------	-----------	------------	--------------	-------------

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron	M 302 Monviso	M 303 Matterhorn	M 304 Denali	M 305 Victoria	M 306 Parnass	M 307 Bistra	M 308 Kope
M 312 Cook	M 313 Athos	M 314 Ararat	M 315 Rodna	M 316 Kosh	M 317 El Capitan	M 318 Rax	M 325 Bellavista
M 326 Triglav	M 327 Rushmore	M 328 Durano	M 329 Cristallo	M 330 Elbrus	M 331 Nemrut		

Burada gösterilen tüm renk örnekleri, seçilen ürün için görsel yinelenme işlevi görür. Burada gösterilen renkler, renk örnek

Koruma ve konfor için

Önce Yalıtım

SON KAT KAPLAMALAR

22

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

44

DIŞ CEPHE SIVALARI

58

Güzel ve Özgün Cepheler

Son Kat Kaplamalar

Baumit son kaplamalar cepheleri her türlü hava koşullarına karşı koruyan bir kalkan oluşturur.

Baumit son kat kaplamalar cephenize yalnızca estetik bir dokunuş katmakla kalmaz, aynı zamanda ısı yalıtım sisteminin ve duvar yapısının korunmasını da sağlarlar.

- Yapılar için güçlü koruma
- Cepheler için en geniş renk yelpazesi
- Dayanıklı ve güzel
- Güçlü ve güvenilir
- İleri teknolojiye sahip
- Kullanıma hazır
- Bireysel ve yaratıcı
- Her yüzey için doğru çözüm
- Ekstra uzun ömürlü

	Baumit CrystalSet	Baumit StarTop
		
	■ Doğal & yüksek nefes alma kabiliyetine sahip ■ Kır tutmayan ve temiz yüzeyler ■ Ekstra uzun ömürlü cepheler	■ Mükemmel su iticilik ■ Yosun ve küf oluşumuna karşı koruma ■ Hava koşullarına yüksek direnç
kendi kendini temizleyebilme	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
dayanıklılık	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
su buharı geçirgenliği	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
renk seçenekleri	■ ■	■ ■ ■ ■
doku seçenekleri	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Baumit StarColor	
		
	■ Mükemmel su iticilik ■ Yosun ve küf oluşumuna karşı koruma ■ Hava koşullarına yüksek direnç	
kendi kendini temizleyebilme	■ ■ ■ ■	
dayanıklılık	■ ■ ■ ■ ■	
su buharı geçirgenliği	■ ■ ■ ■	
renk seçenekleri	■ ■ ■ ■	
renk yoğunluğu	■ ■ ■ ■	

Baumit PuraTop	Baumit GranoporTop	Baumit CreativTop
		
■ En geniş renk yelpazesi ■ Koyu renk tonları ■ Cool pigment teknolojisi	■ Uzun ömürlü ■ İşçilik ve zaman tasarruflu ■ ETAG 004 ile uyumlu	■ Sınırsız tasarım olanağı ■ Özgün doku seçenekleri ■ Kolay uygulama
■ ■ ■		■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Baumit PuraColor	Baumit Efekt Boyalar	
		
■ En geniş renk yelpazesi ■ Koyu renk tonları ■ Cool pigment teknolojisi	■ Doğal taş, beton, ahşap görünümü ■ Metalik görünüm ■ Dekoratif vurgu	
■ ■ ■		
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
■ ■ ■	■ ■	
■ ■ ■ ■ ■	■ ■	
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	



Güzel ve Özgün Cepheler Dış Cephe Boyaları

PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI



Baumit StarColor

Çok iyi su iticilik özelliğine ve yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Hava koşullarına ve kirlenmeye karşı dirençlidir.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Mantolama sistemleri ile %100 uyumlu

StarColor

Tüketim:	yakl. 0.25-0.35 lt/m ² iki kat için
Verim:	yakl. 50 m ² /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt



Baumit PuraColor

Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, akrilik esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Cool Pigment teknolojisi sayesinde koyu renkler ile uyumludur ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- Mantolama sistemleri ile %100 uyumlu

PuraColor

Tüketim:	yakl. 0.25-0.35 lt/m ² iki kat için
Verim:	yakl. 50 m ² /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt



En İyi Sonuç için Mantolama Sistemleriyle %100 Uyumlu ve Estetik



Cool Pigment teknolojisine sahip Baumit renkleriyle dış cephelerde koyu renkler artık güvenle kullanabilirsiniz.



Cool Pigment
teknolojisi ile ilgili
detaylı bilgi için

EFEKT BOYALAR



Baumit Lasur

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, mat efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Mat yüzey
- Dekoratif cephe uygulamaları
- Benzersiz tasarım olanağı

Lasur	14L	5L
Tüketim:	yakl. 0.08-0.1 lt/m ²	yakl. 0.08-0.1 lt/m ²
Verim:	yakl. 140-175 m ² /kova	yakl. 50-62 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt
Shine 725L	Sensual 726L	Impulse 727L
Fresh 731L	Casual 732L	Placid 733L
		Gentle 728L
		Faith 734L
		Solid 729L
		Mystic 730L
		Cosy 735 L

Baumit Ahşap Görünüm Serisi

YENİ

Lasur Akasya	Lasur Huş	Lasur Meşe	Lasur Dişbudak	Lasur Kiraz
Lasur Venge	Lasur Ladin	Lasur Zeytin	Lasur Tik	Lasur Ceviz



Baumit Metallic

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu

Metallic	14L	5L
Tüketim:	yakl. 0.3 -0.35 lt/m ²	yakl. 0.3-0.35 lt/m ²
Verim:	yakl. 40-47 m ² /kova	yakl. 14-16,5 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt
Titan 746M	Platin 747M	Saphir 748M
Smaragd 751M	Gold 753M	Rubin 754M
		Bronze 755M
		Azurit 756M



Baumit Glitter

Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik parlak, şeffaf efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif vurgu
- Özgün tasarım olanağı

Glitter	14L	5L
Tüketim:	yakl. 0.10 -0.15 lt/m ²	yakl. 0.10 -0.15 lt/m ²
Verim:	yakl. 93-140 m ² /kova	yakl. 33-50 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt
Gold 771G	Silver 773G	SilverFine 774G
		Rainbow 775G



Baumit Finish

Kullanıma hazır, mat, şeffaf, koruyucu kaplama. Baumit Lasur efekt boyanın seyreltilmesi amacı ile kullanılır.

- Baumit Lasur ile kullanıma uygun
- Uzun süreli koruma
- Renk yoğunluğunu kontrol etme

Finish	14L	5L
Tüketim:	yakl. 0.10 -0.15 lt/m ²	yakl. 0.08 -0.1 lt/m ²
Verim:	yakl. 140-175 m ² /kova	yakl. 50-62 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt	5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt



Baumit Efekt Boyalar ile Benzersiz Cepheler



- Metalik
- Doğal taş, beton, ahşap
- Özel efektler

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



Baumit CrystalTop

Baumit CrystalTop, Baumit CrystalSet'in son kat kaplamasıdır. Eşsiz yüzeyi doğaldır, nefes alabilir ve CrystalEffect özelliği sayesinde kir tutmaz ve oldukça dayanıklıdır.

- Doğal & Yüksek Nefes Alma Kabiliyetine Sahip
- Kir Tutmayan ve Temiz Yüzeyler
- Ekstra Uzun Ömürlü Cepheler

2/2

CrystalTop	K 2.0 mm
Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CrystalTop	K 1.5 mm
Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CrystalTop	K 3.0 mm
Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CrystalTop	K 1.0 mm
Tüketim:	yakl. 2.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 12.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CrystalTop	R 3.0 mm
Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

Astar



Baumit CrystalActivator

Baumit CrystalActivator, Baumit CrystalSet'in ilk bileşenidir ve Baumit CrystalTop uygulamasından önce tüm yüzeye eşit olarak uygulanmalıdır. Geliştirilmiş işleme özellikleri sayesinde rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilir.

1/2

CrystalActivator	20 kg
Tüketim:	yakl. 0.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 100 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

Baumit CrystalSet **YENİ**

Baumit CrystalTop & CrystalActivator

- Doğal & Yüksek Nefes Alma Kabiliyetine Sahip
- Kir Tutmayan ve Temiz Yüzeyler
- Ekstra Uzun Ömürlü Cepheler



Baumit İnovasyon Merkezi'nin en yeni hazinesi Baumit CrystalSet, kullanıma hazır ilk mineral son kat kaplama CrystalTop ve Baumit CrystalActivator astardan oluşur. Eşsiz CrystalEffect özelliği, Baumit CrystalTop mineral son kat kaplama içinde gizlenmiştir ve yalnızca Baumit CrystalActivator bu hazineyi açığa çıkarabilir. CrystalSet üstün kir direnci sunan benzersiz CrystalEffect'i ortaya çıkarır ve son derece sağlam bir yüzeyin oluşmasını sağlar. CrystalTop ve CrystalActivator'un bu özel birleşimi, cephelerinizin uzun süreli güzelliğini, parlaklığını ve temizliğini garanti eder. Baumit CrystalSet doğal, nefes alabilir ve son derece dayanıklıdır.



CrystalEffect

Baumit olarak cephelerin binalar için koruyucu bir kalkan olmanın yanı sıra, renk seçimi ve tasarımı ile her yapının kendi benzersiz karakterini belirlediğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki cepheler, yapıların yüzleridir, çarpıcı, ısıtıcı ve benzersiz...

Yıllar geçtikçe cepheler canlılığını kaybedebilir ve renkleri grileşebilir. Bunun sebebi sıradan son kat kaplamaların polimer bağlayıcılar içermesidir. Bu polimer bağlayıcılar termoplastik özelliktedir. Sıcaklık yükseldiğinde yumuşar ve yapışkan bir hale gelirler. Yaz günlerinde cephe yüzey sıcaklığı 60° C'ye kadar yükselir. Havadaki ince toz ve kir partikülleri bu yumuşak ve yapışkan yüzeye kolayca tutunur ve bir süre sonra cephe temiz ve canlı görünümünü kaybeder.

CrystalSet ile birlikte, son kat kaplamalardaki termoplastik bağlayıcıların %75'ini benzersiz doğal kristal bağlayıcılar ile yeniledik. Bu mineraller mükemmel kir direncine ve yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, kristal sertliğinde son derece dayanıklı bir yüzey oluşturur. Kir ve toz parçacıkları cepheye nüfuz edemez, rüzgar veya yağmurla birlikte cephenin yüzeyinden uzaklaşır. Bu sayede cepheler uzun yıllar temiz ve canlı kalır.

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

**Baumit StarTop**

Yeni fonksiyonel dolgusu sayesinde hava koşullarına son derece dayanıklı, silikon esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Yeni Drypor etkisi yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra çabuk kuruyan bir cephe yüzeyini garanti eder.

- Islanan cephelerde hızlı kuruma
- Cephelerde yosun oluşuma karşı koruma
- Mükemmel uygulama

StarTop Tane Doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Tane Doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

StarTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

TANE DOKU

K 1,5 mm

K 2 mm

K 3 mm

ÇİZGİ DOKU

R 2 mm

R 3 mm

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

**Baumit PuraTop**

Çok iyi uygulama özelliklerine sahip, yüksek kaliteli, saf akrilik, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Koyu renkler ile uyumlu ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

PuraTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PuraTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**Baumit FineTop**

Pencere, kapı doğramaları ve dekoratif cephe elemanları gibi zorlu detaylar dahil ince dokulu ürün uygulama ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun, silikon reçine esaslı, kullanıma hazır, macun kıvamında ince taneli hazır dekoratif kaplama. Maksimum tane büyüklüğü 1mm'dir.

- Geniş uygulama alanı
- İnce tane dokulu homojen yüzey
- Kolay uygulama

FineTop

Tüketim:	yakl. 2 kg/m ²
Verim:	yakl. 12.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



E M
I P

Baumit GranoporTop

Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Difüzyona açık olup, yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- İklim şartlarına yüksek direnç

GranoporTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 7.2 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 4.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.7 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.7 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.8 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg



Baumit DuoTop

Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- Ekonomik

DuoTop Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 7.2 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 9.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Tane doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 4.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.7 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.7 kg/m ²
Verim:	yakl. 8.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 3.8 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.3 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg



- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- Yüksek dayanım



Baumit GranoporTop
hazır dekoratif kaplama
uygulama videosu için:

HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



Baumit CreativTop

Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, hava koşullarına dayanıklı, kullanıma hazır, renklendirilebilen, silikon katkılı hazır dekoratif kaplama. Özel dolgu sayesinde yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir.

- * Sarfiyatlar yaklaşık sarfiyatlardır, seçilen dokuya, uygulama yüzeyine ve işçiliğe göre farklılık gösterebilir.
- * Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Sınırsız tasarım olanağı
- Özgün doku seçenekleri
- Kolay uygulama

CreativTop Max 4.0 mm

Tüketim:	yakl. 5.0 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 5.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Trend 3.0 mm

Tüketim:	yakl. 4.2 - 6.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 4.0 - 6.0 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Vario 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Fine 1.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.9 - 4.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.9 - 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Pearl 0.5 mm

Tüketim:	yakl. 1.5 - 3.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 7.1 - 16.7 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

CreativTop Silk 0.2 mm

Tüketim:	yakl. 2.4 - 4.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 6.25 - 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

YENİ

PÜRÜZSÜZ YÜZEY GÖRÜNÜMÜ İÇİN 30 YENİ RENK TONU

Cephelerde pürüzsüz yüzeyler elde edebilmek için Baumit CreativTop Silk ürünü Baumit Life Renk Sistem'inden 30 renk tonunda kendinden renkli olarak üretilip uygulanabilir. Böylece kendinden renkli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir, üzerine dış cephe boya uygulamasına gerek kalmaz.

0018	0147	0189	0197	0315	0323	0324	0336	0356	0383
0435	0562	0574	0864	0878	0886	0906	0916	0917	0924
0925	0927	0936	1275	1309	1324	1328	1346	1387	1406

* Kendinden renkli Baumit CreativTop Silk yüzeyi zımparalanmış ve zımparalanmamış uygulamalarda renk tonu farkı gösterir. Her iki uygulama için de Baumit Türkiye'den orijinal numune renk kartelası temin edebilirsiniz.



Cephelerin özgün karakterini ortaya çıkaran ve tasarımcılara sınırsız özgürlük tanıyan özel ve eşsiz doku ve renk seçenekleri

Baumit DesignLife ile artık mümkün!

BASMA DOKU	KUM DOKU	TARAK DOKU	KARO DOKU	FIRÇA DARBEŞİ DOKU	MALA DARBEŞİ DOKU
ŞERİT DOKU	ÇİZGİ DOKU	FIRÇA İZİ DOKU	FIRÇA İZİ DOKU	İNCE BETON DOKU	METALİK DOKU
BAMBU DOKU					

Baumit DesignLife dokuları ile ilgili detaylı bilgi için:



Baumit DesignLife doku kütüphanesini indirmek için:



Baumit DesignLife doku uygulama videoları için:



HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR



O
E
M
I
P

Baumit MosaikTop

Renkli mermer taşları içeren, akrilik esaslı, cephelerde koruma ve dekoratif amaçla kullanılan hazır dekoratif kaplama. Cephelerde, dekoratif uygulamalar ve subasman seviyeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Doğaltaş efekti
- Yüksek darbe dayanımı
- Kolay uygulama

MosaikTop - Natural Line

Tüketim: yakl. 4.5 kg/m²
Verim: yakl. 5.5 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MosaikTop - Essential Line

Tüketim: yakl. 5.5 kg/m²
Verim: yakl. 4.5 m²/kova
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •



M 344 Vesuvius •

• Baumit Isı Yalıtım Sistemleri üzerinde yalnızca iki kat sıva (minimum kalınlık 5 mm) üzerinde kullanılabilir.

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass •



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos •




M 314 Ararat •



M 315 Rodna •



M 316 Kosh •



M 317 El Capitan •



M 318 Rax •



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano •



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus •



M 331 Nemrut •

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.

• Baumit Isı Yalıtım Sistemleri üzerinde yalnızca iki kat sıva (minimum kalınlık 5 mm) üzerinde kullanılabilir.

Baumit MosaikTop



Baumit MosaikTop özel mozaik sıva, içeriğindeki doğal kuvars agregaları, mika pulları ve 30 farklı renk seçeneği ile cephelerde doğal taş görünümü sağlar.

- Doğal taş efekti
- İki farklı doku serisi
- Yüksek darbe dayanımı
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı

MİNERAL KAPLAMALAR



openFascina

Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, yüksek su iticiliğe sahip, nefes alma kabiliyeti geliştirilmiş, tane dokulu, openSistem için ideal mineral kaplama.

- Uzun ömürlü
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- openSistem ile %100 uyumlu

O
E
M
I
P

openFascina Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

openFascina Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 11 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Classico Special

Mineral esaslı, beyaz renkli, tane ve çizgi doku seçeneklerine sahip, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- Tane ve çizgi dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

E
M
P

Classico Special Tane doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

Classico Special Rille Çizgi doku 2.0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Classico Fine

Mineral esaslı, beyaz renkli, ince tane dokuya sahip, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- İnce tane dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

E
M
P

Classico Fine Tane doku 1.5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m ²
Verim:	yakl. 11 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit
baumit.com

Baumit
akademik
YOLLARDA

- Teknik bilgilerin aktarıldığı eğitimler
- İnteraktif uygulamalar
- Yapı sektörü profesyonellerinin gelişimine destek



Eğitim talep etmek için

Alt Yüzey Hazırlığı

Astarlar

Kalıcı bir son kat kaplama elde etmek için alt yüzeyin en iyi şekilde hazırlanması gerekir.

Mantolama sistemleri, alçı, kireç ve çimento esaslı sıva yada zemin uygulamaları öncesi her türlü alt zeminin sağlam ve uzun ömürlü olabilmesi için doğru bir ön işleme ihtiyacı vardır.

İç ve dış cepheler ve zeminlerde mükemmel sonuçlar ancak alt yüzeyler uygulamaya uygun ise elde edilebilir.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund
				
	Kaplama Öncesi Astar		Parlak ve Pürüzsüz Yüzey Astarı	Emicilik Dengeleyici Astar
Kullanım Alanı	Tüm yapılarda, dış cephelerde kullanılabilir. Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılır.		Tüm yapılarda, iç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey uygulamalarda kullanılabilir. Özellikle beton gibi pürüzsüz, emici olmayan, parlak, tutunması zor alt yüzeyler üzerine çimento, kireç/çimento, kireç ve alçı esaslı sıvaların, şapların ve kendinden yayılan şapların uygulanmasından öncesinde yapışma gücünü artırmak amaçlı kullanılır. Karo üstü karo yapıştırma uygulamalarında uygulanacak karo yapıştırıcısından önce tutunmayı artırma amaçlı kullanılabilir.	İç mekânlarda; tuğla, gazbeton, şap ve beton gibi alt yüzeylerde, kendinden seviye alan şaplar (kalsiyum sülfat ve çimento esaslı), alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey emiciliğini dengelemek için kullanılır.
Uygulama	Kullanıma hazır. En fazla %5 oranında su ile seyreltilebilir.	Kullanıma hazır. Rulonun dönmesine müsade edecek kadar asgari miktarda su ile seyreltilebilir.	Kullanıma hazır. Su ile seyreltme yapılmamalıdır.	Kullanıma hazır. Alçı esaslı sıva uygulamalarından önce 1:2 - 1:3 *Kireç/çimento esaslı sıva uygulamalarından önce 1:6 su ile seyreltilebilir. *Baumit Nivello uygulamalarından önce su ile seyreltme yapılmamalıdır.
Renk	Beyaz, renklendirilebilir.	Bej	San	Mavi
Sertifikasyon				
Özellikler	■ Mükemmel emicilik dengeleme ■ İdeal aderans artırıcı ■ Kolay uygulama	■ Solvent içermez ■ Emilimi düzenler ■ Güvenilir performans	■ Alt yüzey ile köprü görevi görür ■ Parlak ve pürüzsüz yüzeyler için ■ Solvent içermez	■ Emicilik dengeleyici ■ Yüksek penetrasyon ■ Geniş uygulama alanı

BetonKontakt	EasyPrimer	FillPrimer
		
Beton Yüzey Astarı	Emici ve Tozuyan Yüzey Astarı	Çatlak Dolgu Astarı
Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Düşük emiciliğe sahip pürüzsüz beton yüzeyler üzerinde alçı ve çimento esaslı makine sıvalarından önce emiciliği dengelemek ve tutunmayı artırmak için kullanılır.	Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Yüksek emici ve tozuyan yüzeyler üzerine boya ve macun uygulamalarından önce emiciliği dengelemek ve yüzeyi güçlendirmek için kullanılır.	Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Eski ve yeni yapılarda mineral ve organik alt yüzeyler (sıvalar, beton) üzerine, mineral, organik sıvaların ve boyaların uygulamaları öncesinde, özellikle ısı yalıtım sistemlerindeki kılcal çatlakların tamir edilmesi için kullanılır.
Kullanıma hazır. Su ile seyreltme yapılmamalıdır.	Kullanıma hazır. İç cepheler ve az emici yüzeylerde en fazla 1:2 oranında su ile seyreltilebilir.	Kullanıma hazır. Su ile seyreltme yapılmamalıdır.
Pembe	Şeffaf	Beyaz
		
■ Beton yüzeyler için ■ Alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde ■ Solvent içermez	■ Emici ve tozuyan yüzeyler için ■ Difüzyona açık ■ Solvent içermez	■ Çatlak örtücü ■ Elyaf takviyeli ■ Solvent içermez

Alt Yüzey Hazırlığı

Astarlar

ASTARLAR



Baumit PremiumPrimer

Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılan, renklendirilebilen astar.

- Mükemmel emicilik dengeleme
- İdeal aderans artırıcı
- Kolay uygulama



PremiumPrimer

Tüketim:	yakl. 0.2 - 0.4 kg/m ² alt yüzeye bağlı olarak
Verim:	yakl. 50 - 100 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg



Baumit UniPrimer

Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılan astar.

- Solvent içermez
- Emilimi düzenler
- Güvenilir performans



UniPrimer 25 kg

Tüketim:	yakl. 0.1 - 0.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 125 - 250 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

UniPrimer 5 kg

Tüketim:	yakl. 0.1 - 0.2 kg/m ²
Verim:	yakl. 25 - 50 m ² /kova
Ambalaj:	5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

ASTARLAR



Baumit FillPrimer

İç ve dış mekanlarda uygulanabilen, elyaf takviyeli, 0.5 mm'ye kadar olan kılcal çatlakların doldurulması ve kapatılması amacıyla kullanılan, kullanıma hazır astar.

- Çatlak örtücü
- Elyaf takviyeli
- Solvent içermez



FillPrimer

Tüketim:	yakl. 0.3 kg/m ² düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak
Verim:	yakl. 80 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



Baumit EasyPrimer

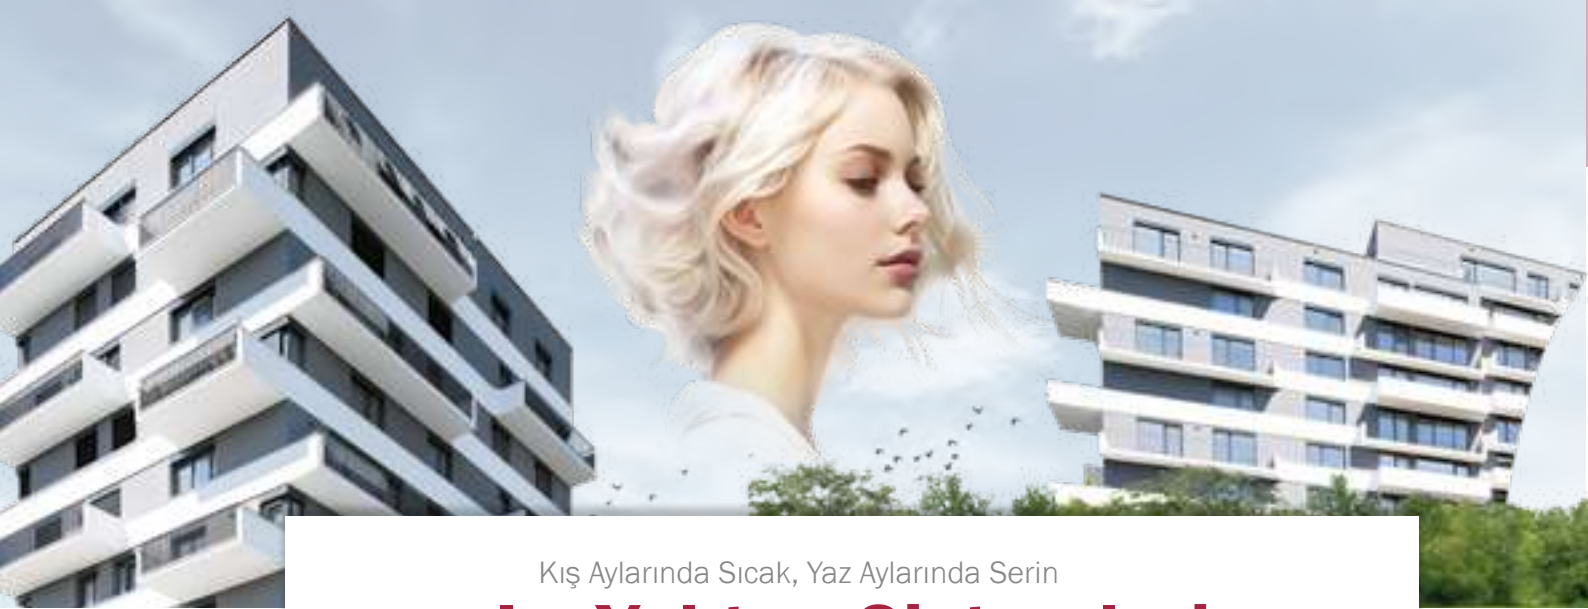
İç ve dış mekanlarda, yüksek emici ve tozuyan yüzeyler üzerine boya ve macun uygulamalarından önce emiciliği dengelemek ve yüzeyi güçlendirmek için kullanılan astar.

- Emici ve tozuyan yüzeyler için
- Difüzyona açık
- Solvent içermez



EasyPrimer

Tüketim:	yakl 0.1 - 0.25 lt/m ² her kat için
Verim:	yakl. 40 - 100 m ² /bidon
Ambalaj:	10 lt bidon , 1 palet 60 bidon = 600 lt



Kış Aylarında Sıcak, Yaz Aylarında Serin Isı Yalıtım Sistemleri

openSistem

StarSistem EPS

StarSistem Mineral



Son Kat Kaplama	CrystalTop, GranoporTop, PuraTop StarTop, MosaikTop, FineTop CreativTop Fine, Vario, Trend, Maxc	CrystalTop, GranoporTop, PuraTop StarTop, MosaikTop, FineTop CreativTop Fine, Vario, Trend, Maxc	CrystalTop, GranoporTop, PuraTop StarTop, MosaikTop, FineTop CreativTop Fine, Vario, Trend, Maxc
Astar	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
Isı Yalıtım Plakası Sıva Harcı	openContact	StarContact White	StarContact White
Donatı Filesi	openTherm	StarTex	StarTex
Isı Yalıtım Plakası	openTherm	StarTherm	MineralTherm
Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı	openContact	StarContact White	StarContact White
Garanti Süresi	30 YIL MANTOLAMA GARANTİ	25 YIL MANTOLAMA GARANTİ	25 YIL MANTOLAMA GARANTİ
	- Nefes alan cepheler - Konforlu ve sağlıklı iç mekan iklimi - En verimli ısı yalıtımı	- Artırılmış esneklik - Yüksek darbe dayanımı - Geniş kullanım alanı	- Onaylı yangın direnci - Artırılmış esneklik ve darbe dayanımı - Yüksek nefes alma kabiliyeti

ProSistem

PowerSistem



Son Kat Kaplama	CrystalTop, GranoporTop, PuraTop StarTop, MosaikTop, FineTop CreativTop Fine, Vario, Trend, Maxc	CrystalTop, GranoporTop, PuraTop StarTop, MosaikTop, FineTop CreativTop Fine, Vario, Trend, Maxc
Astar	UniPrimer	UniPrimer
Isı Yalıtım Plakası Sıva Harcı	ProContact	PowerFlex
Donatı Filesi	StarTex	StarTex
Isı Yalıtım Plakası	ProTherm	StarTherm
Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı	ProContact	NivoFix
Garanti Süresi	20 YIL MANTOLAMA GARANTİ	25 YIL MANTOLAMA GARANTİ
	- Üstün fiyat performans oranı - Uzun ömürlü cepheler - Geniş kullanım alanı	- Yüksek darbe dayanımı - Sıra dışı esneklik - Çimento içermez



Baumit Mantolama Sistemleri
ile ilgili detaylı bilgi için:

ISI YALITIM SİSTEMLERİ



HIZLI
KOLAY
SÜRDÜRÜLEBİLİR
GEL
TECHNOLOGY

Hızlı ve Kolay

Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harçları

ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI



O

Baumit openContact **GELİŞTİRİLMİŞ**

Beyaz çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, esnek, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, hava koşullarına son derece dayanıklı, yüksek kaliteli yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. openSistem için özel olarak geliştirilmiştir, sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturur.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Beyaz

openContact

Tüketim:	Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m ² Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m ² /torba Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg



E M

Baumit StarContact White **GELİŞTİRİLMİŞ**

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyesi sayesinde yüksek esnekliğe sahip, hava şartlarına son derece dayanıklı, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, uzun ömürlü performans sağlayan yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. Zorlayıcı alt yüzeyler ve hava koşulları için özel olarak geliştirilmiştir.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Esnek
- Beyaz

StarContact

Tüketim:	Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m ² Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m ² /torba Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI



P

Baumit ProContact **GELİŞTİRİLMİŞ**

Çimento esaslı, esnek, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanıma uygun yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Uzun ömürlü
- Güvenilir performans

ProContact

Tüketim:	Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m ² Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m ² /torba Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit DuoContact

Çimento esaslı, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanıma uygun yapıştırma ve sıva harcı.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Ekonomik
- Kolay uygulama

DuoContact

Tüketim:	Sıva 3 mm; 4.0 - 5.0 kg/m ² Sıva 5 mm; 7.0 - 8.0 kg/m ² Yapıştırma: 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Sıva 3 mm; 5.0 - 6.25 m ² /torba Sıva 5 mm; 3.1 - 3.6 m ² /torba Yapıştırma: 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ISI YALITIM PLAKASI SIVA HARÇLARI



I

Baumit PowerFlex

Organik bağlayıcı, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, esnek, macun kıvamında, kullanıma hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur. Yüksek darbe dayanımı sayesinde Baumit PowerSistem için idealdir.

- Yüksek darbe dayanımı
- Mükemmel esneklik
- Çimento içermez

PowerFlex

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

ISI YALITIM PLAKASI SIVA HARÇLARI

**Baumit EasyFlex**

Organik bağlayıcı, çimento içermeyen, esnek, macun kıvamında, kullanıma hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur.

- Mükemmel esneklik
- Mekanik strese dayanıklı
- Çimento içermez

EasyFlex

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova,
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA HARÇLARI

**Baumit NivoFix**

Çimento esaslı, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Güvenilir performans
- Geniş kullanım alanı

NivoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit DuoFix**

Çimento esaslı, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Kolay uygulama
- Ekonomik

DuoFix

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit DispoFix**

EPS, fenolik veya mineral yün yalıtım levhalarının ekstra güçlü yapışması için kullanılan, kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcı.

- Kullanıma hazır
- Ahşap yüzeyler için
- Yüksek yapışma gücü

DispoFix

Tüketim:	yakl. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Verim:	yakl. 10 - 16.5 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



En Profesyonel Sonuçlar

Isı Yalıtım Plakaları

EPS ISI YALITIM PLAKALARI

**Baumit openTherm**

Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande, difüzyon kabiliyeti yüksek ısı yalıtım plakası. Levha üzerindeki mevcut kanallar sayesinde su buhan geçişine izin verir, yapıştırma ve siva işlemi bittikten sonra levha içerisinde hapsedilen durgun hava ısı yalıtım kabiliyetinin gelişmesine destek olur. openTherm, Baumit open Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi'nin ideal yalıtım plakasıdır.

openTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

**Baumit StarTherm**

Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande ısı yalıtım plakası. Karbon takviyesi sayesinde ısı yalıtım kabiliyeti artırılmıştır.

StarTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

**Baumit ProTherm**

Polistiren ham maddeden mamul, beyaz renkli, ekspande ısı yalıtım plakası.

ProTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI

**Baumit MineralTherm**

Mineral yünden mamul, yanmaz, taşyünü ısı yalıtım plakası. Su itici özellikleri sayesinde dış cephelerde güvenle kullanıma uygundur. Elyafı dokusu sayesinde mükemmel nefes alır.

MineralTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

* Üretici beyanları esas alınarak yazılmıştır. Değişiklik gösterebilir.

Baumit Bileşenleri

Donatı Fileleri ve Dübeller

DONATI FILELERİ



Baumit StarTex

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri için özel olarak üretilmiş, alkali ortama dayanıklı cam elyaf donatı filesi.

StarTex

TFile boyutu:	yakl. 4 x 4 mm, en: 100 cm
Tüketim:	1.1 mtül/m² alan
Verim:	yakl. 45 m²/rulo
Ambalaj:	1 rulo = 50 m², 1 palet = 30 rulo

STARTRACK



Baumit StarTrack X1

Beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif, ek mekanik dübel. Hilti tarafından desteklenen barut tahrikli alet sayesinde, ankrajı ayrıca delip sabitlemeye gerek kalmaz. Baumit StarTrack X1'i tek adımda uygulamanız yeterlidir.

StarTrack X1

Kullanım alanı:	Beton
Kullanım kategorisi:	A
Tüketim:	1 m² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m²/koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Orange

Mevcut gazbeton, delikli tuğla ve kritik yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Orange

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm, Gazbeton için ≥ 65 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton
Kullanım kategorisi:	A, B, C, E
Tüketim:	1 m² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m²/koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Red

Mevcut eski sıvalı yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Red

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla
Kullanım kategorisi:	A, B, C
Tüketim:	1 m² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m²/koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet



Baumit StarTrack Blue

Mevcut sıva uygulanmamış ve beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

StarTrack Blue

Ankraj boyu:	Taşıyıcı yüzey için ≥ 40 mm, Gazbeton için ≥ 65 mm
Kullanım alanı:	Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton
Kullanım kategorisi:	A, B, C, E
Tüketim:	1 m² için yaklaşık 6 adet
Verim:	50 m²/koli
Ambalaj:	1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ

**Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Çelik Çivili**

Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

**Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Plastik Çivili**

Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 40 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet

**Baumit Uni Dübel**

Tüm yalıtım plakaları için uygun, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler
Kullanım kategorisi : A, B, C
Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

120 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

160 mm / 1 kutuda 500 adet

ISI YALITIM DÜBELLERİ

**Baumit Özel Tırnaklı Gazbeton Dübeli**

Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler
Kullanım kategorisi : D
Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

**Baumit Vidalı Ahşap Dübeli**

Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montajı için vidalı dübel.

Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 20 mm
Kullanım alanı : Ahşap
Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

**Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı**

Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

**Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Dübeli - Çelik Çivili**

Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla
Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm
Dübel kılıfı: Poliamid çivi, Polietilen gövde
Kullanım kategorisi: A, B, C, D
Pul çapı: 85 mm
Tüketim: 1 m² için yakl. 6 adet

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet



Baumit Bileşenleri

Aksesuarlar

ISI YALITIM PROFİLLERİ



Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, fileli köşe donatı profili.

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profili.

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 100 boy
Verim:	yakl. 250 mtül/bağ



Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, fileli köşe donatı profili.

Baumit Alüminyum Köşe Pr ofili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.7 m, 1 bağ = 25 boy
Verim:	yakl. 67.5 mtül/bağ

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

ISI YALITIM PROFİLLERİ



Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profili.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profili.

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

Donatı eni:	8 x 8 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ



Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profili.

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim: yakl.	125 mtül/bağ



Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vb. yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profili.

Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

Et kalınlığı:	0,40 mm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 30 boy
Verim:	yakl. 75 mtül/bağ



Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, donatı fileli, açılı köşe profili.

Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni:	10 x 10 cm
Ambalaj:	1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy
Verim:	yakl. 125 mtül/bağ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

**Baumit Subasman Profili**

Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profili. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Baumit Subasman Profili

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 10 boy
Verim: yakl. 25 mtül/bağ

*Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için uygun profil seçilmelidir.

**Baumit V- Form Dilatasyon Profili**

Duvar yüzeyleri için, (90°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm
Derz genişliği: 5 - 25 mm
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

**Baumit E- Form Dilatasyon Profili**

Duvar yüzeyleri için, (180°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm
Derz genişliği: 5 - 25 mm
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ


**Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart**

Sızdırmazlık bandı ve donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profil. 12 cm'den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Tam geçirimsizdir.

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni: 12.5 cm
Ambalaj: 1 boy = 2.6 m, 1 bağ = 50 boy
Verim: yakl. 130 mtül/bağ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

**Baumit PVC - Fileli Fuga Profili**

Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profili.

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebat: 30 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebat: 50 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

**Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili**

Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profili.

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebat: 30 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebat: 50 x 16 mm
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

**Baumit Denizlik Uzatma Profili**

Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profil.

Baumit Denizlik Uzatma Profili 4 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy
Verim: yakl. 90 mtül/bağ

Baumit Denizlik Uzatma Profili 6 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 25 boy
Verim: yakl. 75 mtül/bağ

Baumit Denizlik Uzatma Profili 8 cm

Renk: Beyaz
Ambalaj: 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy
Verim: yakl. 60 mtül/bağ

**Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı**

Poliüretan yumuşak köpükten mamul, yan yüzeyleri emprenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen, tam geçirimsiz derz sızdırmazlık bandı.

Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

Ebat: 2 x 6 mm
Ambalaj: 1 rulo = 18 m, 1 koli = 5 rulo
Verim: yakl. 90 mtül/koli



Güçlü Koruma

Diş Cephe Sıvaları

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MVR Uni

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, beyaz çimento esaslı, perlitli makine sıva harcı. Perlit taksivisi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpmeye gerek kalmadan uygulanır, sıva çatlaklarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

Baumit MVR Uni

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit MPA 35 L

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı, perlitli makine sıva harcı. Perlit taksivisi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpmeye gerek kalmadan uygulanır, sıva çatlaklarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek tutunma gücü
- Verimli
- Kolay uygulama

MPA 35 L

Tüketim:	yakl. 12.5 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3.2 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MPA 35

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- İnce dokulu
- Su itici
- Yüksek yüzey kalitesi

MPA 35

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2.9 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Primo 2

İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek su iticilik
- Kalın dokulu

Primo 2

Tüketim:	yakl. 15 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2.7 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



ALÇI
ÇİMENTO
KİREÇ

SIVA

Baumit

Her Sıvanın Uzmanı



Uygulama Videosu

Videoyu izlemek için QR kodu cep telefonunuza okutabilirsiniz.

Doğal ve sağlıklı
bir yaşam için
Konfor Sağla



SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

62

İNCE SIVALAR

69

İÇ CEPHE SIVALARI

70



Sağlıklı Yaşam Alanları

Sağlıklı İç mekan İklimi için Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemleri

	İonit Sistem	Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemleri		
	Sağlıklı Hava İyonları	Pürüzsüz	İnce Dokulu	Kalın Dokulu
Son Kat Kaplama	2x IonitColor	2x KlimaColor	2x KlimaColor	KlimaDekor
Astar	EasyPrimer	EasyPrimer	—	EasyPrimer
Macun	IonitFinish / IonitFino	KlimaFino/KlimaFinish	—	—
Sıva		KlimaMPI	KlimaMPI	KlimaMPI
	■ Sağlıklı iç mekan iklimi ■ Daha az polen, aerosol ve ince toz ■ Tazeleyici hava iyonları	■ Pürüzsüz yüzey ■ Doğal ve mineralik ■ Nem dengeleyici	■ İnce dokulu yüzey ■ Hızlı ve kolay uygulama ■ Nem dengeleyici	■ Dokulu dekoratif yüzey ■ Doğal ve mineralik ■ Nem dengeleyici



- Sağlıklı yaşam alanları
- Konforlu yaşam
- Uzun ömürlü ve estetik
- Güçlü ve güvenilir
- Hızlı ve kusursuz
- Kullanıma hazır ürünler
- Özgün ve yaratıcı
- Modern ve dekoratif
- Yüksek kaliteli

Günümüzde insanlar her gün 13,5 kg iç mekân havası solurken yalnızca 1,5 kg dış ortam havası solumaktadır.

Solunan iç mekân havasının miktarı dikkate alındığında iç mekân hava kalitesinin ne kadar büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

İç mekân havasının nem oranı, temizliği ve sıcaklığı yaşam kalitemiz, konforumuz ve sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.



Sağlıklı Yaşam Alanları

Ionit

yalnızca
90 dakika içinde
%60
daha az aerosol

BOYA



Baumit IonitColor

Duvar ve tavanlar için yüksek kaliteli, mineral iç cephe boyası. 66 seçilmiş Ionit renk tonunda mevcuttur. Boya rulosu ve havasız boya makinesi ile uygulanabilir. E.L.F., yüksek geçirgenliğe ve kapatıcılığa sahiptir, koruyucu içermez. Baumit Ionit Color, doğal hava iyonları üreterek iç mekan havasını aktif olarak iyileştirir.

- Sağlıklı hava iyonları
- Tazeleyici ve dinlendirici etki
- Daha az polen ve ince toz

IonitColor 14 lt

Tüketim: yakl. 0.25 lt/m² 2 kat için
Verim: yakl. 4m²/lt, 56 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

IonitColor 5 lt

Tüketim: yakl. 0.25 lt/m² 2 kat için
Verim: yakl. 4m²/lt, 20 m²/kova
Ambalaj: 5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt

SATEN MACUN



Baumit IonitFinish

Hızlı uygulama için kullanıma hazır, ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cepheler için hazır saten macun. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur(kalite sınıfı Q1-Q4). Elle ve havasız püskürtme makinesi ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFinish 20 kg

Tüketim: yakl. 1.55 kg /m² 1 mm kalınlık için
yakl. 2.30 kg /m²/ 1,5 mm kalınlık için
Verim: yakl. 8 m²/kova 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

Baumit
baumit.com

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

SATEN SIVA



Baumit IonitFino

Ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cephe uygulamaları için saten sıva. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). El ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

IonitFino

Tüketim: yakl. 0.85 kg /m² 1mm kalınlık için
yakl. 1.275 kg /m²/ 1,5 mm kalınlık için
Verim: yakl. 12 m²/torba 1,5 mm kalınlık için
Ambalaj: 15 kg torba, 1 palet 54 torba = 810 kg

BAUMIT IONIT COLOR – 66 RAHATLATICI RENK TONU

				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.



Sağlıklı Yaşam Alanları

Klima

KİREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit KlimaWhite

İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaWhite

Tüketim:	yakl. 13 kg / m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit KlimaMPI

İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaMPI

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

KİREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit KlimaUni

İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, el sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaUni

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg



Baumit KlimaPerla

İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Üniversal kullanılabilir
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaPerla

Tüketim:	yakl. 1.2 kg / m ² 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 6.5 m ² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg

KİREÇ ESASLI İNCE SIVALAR



Baumit KlimaFino

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, toz formda satan sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFino

Tüketim:	yakl. 1.2 kg/m ² 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 5.5 m ² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg



Baumit KlimaFinish

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, kullanıma hazır satan macun.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFinish

Tüketim:	yakl. 1.2 kg/m ² 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 5.5 m ² /kova 3 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg



KAPLAMA VE BOYALAR

**Baumit KlimaDekor**

İç mekanlarda dekoratif yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, tane dokulu, çevre dostu, mineral ve kireç esaslı, kullanıma hazır dekoratif sıva.

- Dekoratif yüzey
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

KlimaDekor Tane doku 1.5 mm

Tüketim: yaklaşık 2.7-2.9 kg/m² 1.5 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 9 m²/kova 1.5 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

KlimaDekor Tane doku 1.0 mm

Tüketim: yaklaşık 1.6-1.8 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 14.5 m²/kova 1 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**Baumit KlimaColor**

İç mekanlarda kullanıma uygun, kolay uygulama özelliğine ve yüksek örtücülüğe sahip, yüksek kaliteli, silikat esaslı, doğal mineral iç cephe boyası.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

KlimaColor

Tüketim: yaklaşık 0.25 lt/m²
Verim: yaklaşık 56 m²/kova
Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt



Güzel ve Pürüzsüz
İnce Sıvalar

SATEN SIVALAR

**Baumit GlemaBrillant**

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, ince taneli, beyaz çimento esaslı, mineral, saten sıva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Neme karşı yüksek dayanım
- Kolay uygulama

GlemaBrillant

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 6.5 m² /torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg

**Baumit FinoBello**

İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun son kat saten perdah alçısı.

- Pürüzsüz yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

FinoBello 25 kg

Tüketim: yaklaşık 1 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 12.5 m²/torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 50 torba = 1250 kg

FinoBello 5 kg

Tüketim: yaklaşık 1 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 2.5 m²/torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

FinoBello 2 kg

Tüketim: yaklaşık 1 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 1 m²/torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj: 2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

Konforlu İç Mekan İklimi

İç Cephe Sıvaları

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit MPI 25

İç mekamlarda kullanıma uygun, 0.6 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- İnce dokulu yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

MPI 25

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Primo 1

İç mekamlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

Primo1

Tüketim:	yakl. 15 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2.7 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ÇİMENTO ESASLI EL SIVALARI



Baumit Manu 2

İç ve dış mekamlarda kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el sıva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek tutunma gücü
- Geniş kullanım alanı

Manu 2

Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 1.25 m ² /torba 2 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Manu 4

İç ve dış mekamlarda kullanıma uygun, 4 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el sıva harcı.

- Mükemmel dolgu kabiliyeti
- Yüksek dayanım
- Kolay ve hızlı uygulama

Manu 4

Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 1.25 m ² /torba 2 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI



Baumit Ratio Glatt

İç mekamlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, alçı esaslı makine sıva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek mukavemet
- Kolay ve hızlı uygulama

Ratio Glatt

Tüketim:	yakl. 12-13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 2.7- 2.9 m ² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	35 kg jüt torba, 1 palet 40 torba = 1400 kg

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI



Baumit Spritz

İç ve dış mekamlarda çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde tutunmayı artırmak için kullanıma uygun, çimento esaslı ön serpmeye makine sıva harcı.

- Emiciliği dengeleme
- Yüksek tutunma gücü
- Sağlam zemin hazırlığı

Spritz

Tüketim:	yakl. 10 kg/m ² %100 örtücü uygulamada
Verim:	yakl. 4 m ² /torba
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit BetonKontakt

İç ve dış mekamlarda düşük emiciliğe sahip beton yüzeyler üzerinde, alçı ve çimento esaslı makine sıvalarından önce emiciliği dengelemek ve tutunmayı artırmak için kullanılan astar.

- Beton yüzeyler için
- Alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde
- Solvent içermez

BetonKontakt 20 kg

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m ²
Verim:	yakl. 80 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg

BetonKontakt 5 kg

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m ²
Verim:	yakl. 20 m ² /kova
Ambalaj:	5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

Güven ve konfor için

Kütleye Destekle



KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

74

ŞAP ÜRÜNLERİ

80

YAPI HARÇLARI

82



Karo Uygulama Ürünleri

Baumacol

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, esnek, hızlı priz alan C2FTS1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Hızlı priz alan
- S1 sınıfı esnek
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları

Baumacol FlexTop Speed

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol FlexTop

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı.

- S1 sınıfı esnek
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları

Baumacol FlexTop

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI



Baumit Baumacol FlexMarmor

Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Beyaz renkli, S1 sınıfı esnek
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan, zemin ve duvar uygulamaları için uygun

Baumacol FlexMarmor

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol FlexUni White

Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Kırık beyaz renkli
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

Baumacol FlexUni White

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol FlexUni

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Açık bekletme süresi uzatılmış
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

Baumacol FlexUni

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Baumacol Flexo

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C2T sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

Baumacol Flexo

Tüketim: yaklaşık 3-5 kg/m²
Verim: yaklaşık 5-8 m²/torba
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI



C1TE

**Baumit Baumacol Pro**

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C1TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 1600 cm² ve altı karolar

Baumacol Pro

Tüketim:	yakl. 3-5 kg/m ²
Verim:	yakl. 5-8 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



C1T

**Baumit Baumacol Bianco**

Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1T sınıfı yapıştırma harcı.

- Beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol Bianco

Tüketim:	yakl. 3-5 kg/m ²
Verim:	yakl. 5-8 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



C1T

**Baumit Baumacol Basic**

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1T sınıfı yapıştırma harcı.

- Kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol Basic

Tüketim:	yakl. 3-5 kg/m ²
Verim:	yakl. 5-8 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



C1

**Baumit Baumacol One**

Gri çimento esaslı, yatay yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan C1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- İç mekan zemin uygulamaları
- 900 cm² ve altı karolar

Baumacol One

Tüketim:	yakl. 3-5 kg/m ²
Verim:	yakl. 5-8 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

**Baumit Baumacol Preciso**

Gri çimento esaslı, katkıları ile modifiye edilmiş, su ve donmaya karşı dayanıklı, toz formda, ince dokulu düzeltme ve tamir harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek dayanım
- Kolay uygulama

Baumacol Preciso

Tüketim:	yakl. 1.6 kg/m ² 1mm kalınlık için
Verim:	yakl. 15 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit Baumacol Proof**

Tek bileşenli, elastik, iç mekanlarda eksiz uygulamaya uygun, çatlak köprüleme özelliğine sahip, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi.

- Eksiz uygulama
- Çatlak köprüleme
- Kolay uygulama

Baumacol Proof

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² 1mm kalınlık için
Ambalaj:	7 kg kova, 1 palet 64 kova = 448 kg

**Baumit Baumacol Protect 2K**

Çimento ve sentetik reçine esaslı, çift bileşenli, yan elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, standart koşullarda çatlak köprüleyen, klorürlü suya dayanıklı CMP sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve dona karşı dayanım
- Yüksek tutunma gücü
- Çatlak köprüleme yeteneği

Baumacol Protect 2K

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² 1mm kalınlık için
Ambalaj:	25 kg set = 20 kg torba + 5 kg bidon

**Baumit Baumacol Protect 2K Elastic**

Çimento ve sentetik reçine esaslı, çift bileşenli, tam elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta çatlak köprüleyen (-5°C), klorürlü suya dayanıklı CM01P sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve dona karşı yüksek dayanım
- Geniş yüzeylerde uygulama imkanı
- Düşük sıcaklıklarda yüksek çatlak köprüleme yeteneği

Baumacol Protect 2K Elastic

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² 1mm kalınlık için
Ambalaj:	30 kg set = 20 kg torba + 10 kg bidon

DERZ DOLGU HARÇLARI



Baumit Baumacol PremiumFuge





Çimento esaslı, yüksek performanslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, azaltılmış su emme özelliğine ve yüksek aşınma dayanımına sahip, 1-8 mm derz aralığı için kullanılan, CG2WA sınıfı esnek derz dolgu harcı.

- Yüksek su iticilik
- Yüksek esneklik ve aşınma dayanımı
- Azaltılmış su emme






Baumacol PremiumFuge	20 kg
Tüketim:	yakl. 0.2-0.8 kg/m ² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg
Baumacol PremiumFuge	5 kg
Tüketim:	yakl. 0.2-0.8 kg/m ² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj:	5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg
Baumacol PremiumFuge	2 kg
Tüketim:	yakl. 0.2-0.8 kg/m ² derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak
Ambalaj:	2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg


NATURAL
LINE

					
beyaz	yasemin	bahama beji	taş gri	zeytin	kum beji


VINTAGE
LINE

					
gök mavi	buz mavi	lavanta	toz pembe	pudra	terakota

COUNTRY
LINE

					
kiremit	koyu kahve	kahve	sütlü kahve	bal	deve tüyü

URBAN
LINE

					
gri	ipek gri	çimento gri	füme	antrasit	karbon

YARDIMCI MALZEMELER



Baumit Baumacol Strap

Hareketin yoğun yaşandığı, kınılma ve çatlama riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

Baumacol Strap
Ambalaj: 1 rulo = 10 m



Sana *En İyiler Yakışır*
Sağlam Zeminler için Mükemmel Tutunma



Güçlü Zeminler

Şap Ürünleri

KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR



Baumit Nivello Quattro

Kalsiyum sülfat esaslı, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CA-C20-F6 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Sıfır çatlak
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç mekan uygulamaları için

Nivello Quattro

Tüketim: yaklaşık 1.6 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 5.2 m² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit Nivello Uno

Çimento esaslı, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CT-C16-F4 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Minimum çatlak riski
- Neme karşı dayanıklı
- İç mekan uygulamaları için

Nivello Uno

Tüketim: yaklaşık 1.8 kg/m² 1 mm kalınlık için
Verim: yaklaşık 4.6 m² /torba 3 mm kalınlık için
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI



Baumit Solido 225

Çimento esaslı, polimer katkılar içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gereksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C20-F5 sınıfı zemin şapı.

- Yüksek dayanım
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

Solido 225

Tüketim: yaklaşık 20 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yaklaşık 2 m² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Solido 160

Çimento esaslı, polimer katkılar içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gereksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C16-F4 sınıfı zemin şapı.

- Kolay uygulama
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

Solido 160

Tüketim: yaklaşık 20 kg/m² 1 cm kalınlık için
Verim: yaklaşık 2 m² /torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI



Baumit SuperPrimer

İç ve dış mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, tutunması zor parlak yüzeyler için kullanıma uygun astar.

- Alt yüzey ile köprü görevi görür
- Parlak ve pürüzsüz yüzeyler için
- Solvent içermez

SuperPrimer 20 kg

Tüketim: yaklaşık 0.3 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Tüketim: yaklaşık 0.3 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 64 kova = 320 kg



Grund

İç mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, organik bağlayıcı, mineral alt yüzeylerin emiciliğini dengelemek için kullanıma uygun astar.

- Emicilik dengeleyici
- Yüksek penetrasyon
- Geniş uygulama alanı

Grund 25 kg

Tüketim: yaklaşık 0.025-0.15 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 25 kg bidon, 1 palet 24 bidon = 600 kg

Grund 5 kg

Tüketim: yaklaşık 0.025-0.15 kg/m² alt yüzeye bağlı olarak
Ambalaj: 5 kg bidon, 1 palet 120 bidon = 600 kg



Profesyonel Çözüm

Duvar Örgü Harçları

DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI



Baumit PlanoFix

Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda gazbeton ve benzeri duvar örgü elemanlarının yapıştırılması için uygun, su itici, ince dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

PlanoFix

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 16.5 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



Baumit MM 30

Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda tuğla ve benzeri duvar örgü elemanlarının yapıştırılması için uygun, kalın dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek performans
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

MM30

Tüketim:	Kullanılan örgü elemanının tipine ve uygulama kalınlığına göre değişken
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Hızlı ve Sağlam Beton

Hazır Beton Harçları

HAZIR BETON HARÇLARI



Baumit ALL IN Beton

Fabrika karışımı, doğal elyaflarla güçlendirilmiş, statik koşulların olmadığı alanlarda beton işleri için kullanılan inovatif çözünebilen torba teknolojisine sahip C16/20 mukavemet sınıfında hazır kuru beton harcı.

- Torba atığı oluşturmaz
- Hızlı ve kolay uygulama
- Doğal elyaflarla güçlendirilmiş

ALL IN Beton B20

Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² 1 cm kalınlık için = 2.000 kg 1m ² taze beton
Verim:	15 lt taze beton/torba
Ambalaj:	30 kg torba, 1 palet 50 torba = 1500 kg



Baumit Beton B30

Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C30 sınıfı hazır beton harcı.

- Yüksek dayanım
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

Beton B30

Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m ³ taze beton
Verim:	20 lt taze beton/torba
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg



Baumit Beton B20

Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvarı vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C20 sınıfı hazır beton harcı.

- Standart şartlar için
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

Beton B20

Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m ³ taze beton
Verim:	20 lt taze beton/torba
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Baumit MANTOLAMADA YENİLİĞİN ÖNCÜSÜ

HİZMETLER 86

GENEL BİLGİLER 90

İÇİNDEKİLER 94



BaumitTürkiye

444 4 BTR
287

HİZMETLER

BAUMIT LOJİSTİK&MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

"Lojistik&Müşteri Hizmetleri" birimimiz, my.baumit.com.tr satış portalına sipariş girişi sonrası başlayan sürecin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

"Lojistik&Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması aşağıdaki şekilde işlemektedir.

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

Tel: 444 4 287 / 444 4 BTR
E-posta: lojistik@baumit.com.tr

BAUMIT ÇÖZÜM

Çözüm ortaklığı yaptığımız süreçlerin her aşaması ile ilgili soru ve sorunlarınıza, en hızlı ve doğru şekilde çözüm bulabileceğiniz Baumit Çözüm Hattı'na aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-posta: cozum@baumit.com.tr
Whatsapp: 0549 622 86 48 / 0549 6BA UM IT

BAUMIT TEKNİK

Baumit'in deneyimli uzman kadrosu proje aşamasında ve şantiyede doğru sistem ve ürün seçimi, uygulama teknikleri ve numune çalışmaları ile ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda.

E-posta: teknik@baumit.com.tr

Baumit Akademi

- Şantiye eğitimleri
- Uygulama eğitimleri
- Teorik eğitimler

Baumit Assist

- Şantiyelerde teknik destek
- Yerinde mock-up uygulamaları
- El numunesi ve pano numuneleri

Dijital Cephe Renklendirme Hizmeti



Dijital cephe renklendirme hizmeti 45,00 €/proje olarak fiyatlandırılır. Renklendirme hizmeti, her proje için üç alternatif ve yalnızca bir alternatifte yapılacak tek bir revizyon ile sınırlıdır. İlgili projenin cephe uygulaması Baumit ürünleri ile yapıldığı takdirde renklendirme hizmeti bedeli sipariş tutarından düşülür.

BAUMIT WEB

www.baumit.com.tr

Kurumsal web sitemizden, sistemlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.

- Kataloglar
- Teknik Bilgi Föyleri
- Güvenlik Bilgi Formları
- Kalite Belgeleri
- Referans Projeler

www.baumitlife.com

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® renk kartelası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, farklı tasarım programları için hazırlanmış dijital renk kütüphanemizi kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.

www.baumitmantolama.com.tr

Avrupa'nın Mantolama Devi Baumit'in, 30 yıla varan garanti imkanları sunan, hep tip cephe ihtiyacı için özel olarak tasarlanmış ısı yalıtım sistemleri hakkında detaylı bilgi alabilir, iletişim formunu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

www.gelecegimizimantoluyoruz.com

İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi edinebilir, Baumit'in bu küresel sorun karşısında attığı adımları öğrenebilirsiniz.

YARDIMCI ARAÇLAR

- Baumit ile Olasılıklar
- Baumit ile Çözümler
- Baumit Ürün Kataloğu
- Baumit Mantolama Uygulama Rehberi
- Baumit Ürün Seçim Kartları

Tüm kataloglara www.baumit.com.tr adresinden, Baumit Life dijital renk kütüphanesine ise www.baumitlife.com adresinden ulaşabilirsiniz.

**Easy Life**

Tüm Baumit life renklerinin bulunduğu kolay taşınabilen ve pratik renk kartelası

**Beyazın Tonları**

Cepelerde farklı tasarım ihtiyaçları için tasarlanmış beyazın 12 tonunun bulunduğu renk kartelası.

**MosaikTop**

MosaikTop Natural Line ve Essential Line renk tonlarının bulunduğu renk kartelası.

**İonit**

Özel olarak seçilmiş 65 İonit renk tonunun bulunduğu renk kartelası.

**Renk Okuyucu**

SİLO HİZMETİ

**Avantajları**

- Projelere sunulan bu hizmet hem iş sağlığı hem de çevre duyarlılığı açısından öne çıkan bir uygulamadır.
- Silo sisteminde ürünler şantiyeye silobas ile sevk edilir ve torba atığı oluşmaz. Doğa dostudur.
- Sahada torba kesimi gerçekleşmediği için daha temiz uygulama ve ortam sunar.
- Şantiyede torbalar için kapalı stok sahasına ihtiyaç duyulmaz.
- Torbalann katlara çekilmesine gerek duyulmadığı için vinç gibi ekstra masrafları ortadan kaldırır.
- Katlara torba çekerken harcanan vakit yerine daha fazla uygulama yapılır.

Silo Sistemi Teknik Özellikler

- Pnömatik sevk mantığı ile çalışarak en az 120 m yüksekliğe (dikey uygulamada) kadar sorunsuz ürün sevkı sağlar.
- Silolanımız yaklaşık 27 ton ürün kapasitesine sahiptir.
- Kolay ve hızlı kurulum sayesinde hızlıca uygulamaya başlanabilir.
- Silolanımız üzerindeki özel sensörler sayesinde silo içerisinde ne kadar ürün kaldığı uzaktan kontrol sistemi ile takip edilir.

ISO

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.

**CE Normu**

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

**EMICODE**

Emicode, düşük emisyonlu inşaat ürünlerinin, ürün sınıflandırması için tescilli bir eko-etikettir. EMICODE kimyasal yapı ürünlerinin değerlendirilmesi ve seçimi için tüketici sağlığı ve çevre koruma konusunda rehberlik sağlar.

**NaturePlus**

Natureplus Eco-label, tüketicilere ve inşaat profesyonellerine sürdürülebilir ürünler alanında güvenilir bir yönelim sunar. (çevreye ve sağlığa duyarlı ürünler) Sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanlar için yüksek kalite standartlarına uygunluğu onaylar.

**Tüketim bilgileri**

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

Teslimat süreleri

Siparişin,my.baumit online sipariş portalına kaydedilmesini takip eden günden itibaren;

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları üreticinin termin süresine göre değişkenlik gösterebilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

Teslimat şartları

Bayinin sevk talebi ettiği il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) olan ve nakliye dahil ürünler için bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon/tır ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda sevkiyata uygun araçlar ile yapılan nakliye operasyonundan oluşacak nakliye tutarı farkı bayiye yansıtılacaktır. Tam kamyon/tır olmayan siparişler; tüm ürünler için minimum 15.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre uygun siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. En fazla 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Sipariş tutarı 15.000 TL altında ise kurye bedeli 750 TL + KDV olarak yansıtılır. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 1.200 TL + KDV bekleme ücreti fatura edilir.

Minimum yükleme miktarı

Toz ürünler için sipariş birimi palettir. Palet bazlı tüm ürünlerin paletlerindeki adet değişikliği veya karışık ürünlerden oluşan palet taleplerinde elleçleme bedeli yansıtılır. Elleçleme bedeli için Baumit'e danışınız. Bu bedel kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.



GENEL BİLGİLER

- Yorum**
 - Tanımlar
Baumit, Baumit İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.ni (Şirket no : 3 0150052550600010)
İşgünü, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri dışında bir günü,
Şartlar, zaman zaman yapılabilecek değişiklikler dahil buradaki düzenleme ve şartlar,
Sözleşme, Baumit ve Müşteri arasındaki, mal ve/veya hizmet tedarik etmek için buradaki şartlar doğrultusunda yapılan her bir sözleşmeyi Müşteri, Baumit'ten mal ve/veya hizmet satın alan tarafı,
Mücbir Sebep, madde 15.1(a) da belirtilmediği gibi,
Mal, siparişte yer alan mallar (veya bir malın herhangi bir parçası)
Sipariş, nasıl verildiğine bakılmaksızın, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Müşteri'nin satın alma sipariş formu veya Baumit'in fiyat teklifi/listesini kabul suretiyle verilen, mal ve/veya hizmet alım siparişini
Servis, Müşteri'ye sağlanan herhangi bir tavsiye, bilgi, rehberlik, eğitim veya Baumit tarafından sağlanan başka bir hizmet (eğer varsa) veya taraflarca mutabık kalınan veya şartname ile belirlenen başka bir servisi,
Şartname, Malları (ve, ilgili olması halinde servisleri) vasıflandıran, Baumit tarafından Müşteri'ye yazılı olarak temin edilen Hukuki Yorum
(a) bir tarafa yapılan atıf onun haleflerine veya izni yetkililerine de kapsar
(b) Bir mevzuat veya mevzat hükmüne yapılan atıf, bu mevzuat veya mevzuat hükümünün değiştirilen veya yerine yapılan mevzuat veya mevzuat hükmüne de yapılmış anlamına gelir ve mevzuat veya mevzuat hükmüne bağlı olan tal nitelikteki mevzuatı da kapsar;
"dahil" veya buna benzer herhangi bir ifadeyi içeren terimlerle ortaya konulan herhangi bir anlatım, açıklayıcı olarak yorumlanmaz ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamını sınırlandırmaz
- Sözleşmenin Zemini/ Temeli/ Amaç)**
 - Burada yer alan koşullar, Sözleşme'ye Müşteri'nin uygulamak veya dahil etmek istediği veya ticari, özel, pratik veya işlem yapma şekliyle ima edilen (veya dayatılan) diğer tüm şartların haric tutulması için uygulanır.
 - Sipariş, buradaki şartlar doğrultusunda Müşteri tarafından mal ve (uygulanabilir olması halinde) hizmet satın alınma ilişkin bir tekliftir, Sipariş, yalnızca Baumit'in Sipariş kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği veya yazılı kabulün olmaması halinde mallar Müşteri'ye teslim edildiği nokta ve tarihte Sözleşme yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılmış herhangi bir sözleşme madde 2.7 ve 9.4'e konu olacaktır.
 - Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Müşteri, Sözleşme'de yer almayan herhangi bir beyana, söze veya temsile Baumit tarafından veya Baumit hesabına/temsilen verilmesine bakılmaksızın dayanamayacağını anlar ve kabul eder.
 - Baumit tarafından basılan veya yayınlanan herhangi bir örnek, çizim, tanıtım aracı veya reklam ve servis tanımını içeren katalog veya broşürler içeriğinde yer alan mal veya hizmete ilişkin yalnızca yaklaşık bir fikir vermek amacıyla tasımlıdır. Bunlar Sözleşme'nin bir parçası olmadığı gibi sözleşmenin bir yaptırım gücüne de sahip değildirler.
 - Baumit tarafından verilen herhangi bir fiyatlandırma tek başına bir teklif teşkil etmez ve sadece fiyatlandırmada belirtilen süre aralığı için geçerlidir.
 - Baumit üreticisi/dağıtıcısı tarafından tedarik edilmemesi veya değiştirilmesi durumunda, Baumit bunları tedarik etmekte (Siparişin kabul edilmiş olması halinde dahil) yükümlü değildir. Bu halde Baumit, malların tedariği ile ilgili olarak oluşan değişikliği durum ve elverişsizliğine göre mümkün olduğu kadar makul bir süre içerisinde Müşteri'ye bildirecektir.
- Malları Kullanımı**
 - Şantiyelerdeki çalışma koşulları sebebiyle Baumit'in ürünleri için uygulama alanları büyük ölçüde değişiklik gösterebildiğinden, Baumit, Malları için işleme talimatlarının bir parçası olarak yalnızca genel bir kılavuz temin edilebilmektedir. Müşterinin Malları, Baumit'in işleme talimatlarını kapsadığı normal uygulama alanı ve çalışma koşullarının dışında kalan özel şartların gerekli kıldığı durumlarda kullanmay planlıyor olması durumunda, işleme başlamadan önce bu özel duruma ilgili Baumit'in tavsiyesi ainalmalıdır.(talep edilen mal veya hizmetin Müşterinin ihtiyaçlarına uygunluğu)
 - Baumit'in işleme talimatlarında verilen tüketim ve verim ile ilgili açıklamalar ortalama, ampirik değerlerdir. Belirli bir yapıdaki veya belirli bir uygulamadaki tüketim veya verimin, işleme talimatlarımızda

- belirtilen ifadeden daha büyük veya daha az olması durumunda, Baumit'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Baumit'in sunduğu tavsiye, kılavuz ve bilgiler sadece rehberlik amacıyla verilir. Baumit, kendisi tarafından verilen herhangi bir tavsiye, rehberlik veya bilgi konusunda hiçbir garanti vermez ve Müşteri, kendi araştırmalarını yapmalı ve Malların herhangi bir amaç için uygunluğu ve kullanımıyla ilgili kendi sonuçlarına ulaşmalıdır. Bu tür bir öneri, rehberlik ve bilgi sağlanması, Baumit'in Malları tedarik etmesine ilişkin bir taahhüt mahiyeti taşımaz.
Müşteri'nin özel bir detaylı tavsiye istemesi halinde, bu Baumit ile Müşteri arasında ayrıca yazılı bir anlaşma ile kararlaştırılacaktır. Baumit, yalnızca Müşteri ile yapılan yazılı sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar çerçevesinde özel tavsiyesi ile ilgili sorumluluk üstlenecektir.
- Malları Teslimi**
Aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça Malların teslimi depo veya fabrikada yapılacaktır. Baumit, Müşteriye Malların teslimine hazır olduğunu ve nereden teslim alınacağını ilişkin bildirimde bulunacaktır. Teslimle ilişkin madde 4.2 ve 4.6 uygulanır.
(a) Teslimat, Müşteri (veya Müşteri tarafından atanan üçüncü bir kişi), tarafından, bildirim de belirtilen mekândan (mekâ/adres) Mallar teslim alındığında gerçekleşecektir.
Baumit Müşteri'ye yapılacak teslimatın Müşteri tarafından Baumit tarafından organize edilmesini ister/kabul ederse, teslimat CFR (Incoterms, Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri 2010) esasına göre yapılacaktır; bu durumda, Mallar sevkiyat sevk adresine ulaştığında teslimat gerçekleşir.
Baumit, bir Malın her teslimatında, Sipariş tarihini, ilgili tüm Müşteri ve Tedarikçi referans numaralarını, Malların türünü ve miktarını gösterir dağıtım notunu (irsaliyeyi) de Müşteri'ye gönderir.
Malların teslimi için teklif edilen tarihler sadece yaklaşık olup, teslim tarihini net olarak belirlemez. (teslim tarihi kritik önem taşımaz)
Baumit, Mücbir Sebep halinin olması veya Müşteri'nin Baumit'e teslimat talimatlarını veya Malların tedarik ile ilgili talimatları yetersiz vermesinden kaynaklanan gecikmelerden ötürü veya Malların teslimatındaki herhangi bir talimatın kaynaklı gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
Müşteri, Malların teslim için hazır olduğunu ve teslimine dair bildirim tarihinden itibaren 10 İş Günü içerisinde Malları teslim alınmazsa (madde 4.1'e göre):
(a) Baumit'in Müşteriye Malların hazır olduğunu bildirdiği günü izleyen onuncu İş Günü sabah saat 9.00'da Malların teslimi yapılmış sayılır. Ve
(b) Baumit, Teslimat gerçekleşinceye kadar Malları depolar ve Müşteriden tüm ilgili gider masraf ve masrafları (sigorta dahil) talep eder
Baumit, Malları taksitler halinde teslim edebilir; bunlar ayrıca faturalandırılacak ve ödenecektir. Her taksit ayrı bir sözleşme oluşturacaktır. Bir taksitin tesliminde gecikme olması veya kusurlu/ ayıplı olması halinde meydana gelen herhangi bir gecikme, Müşteri'ye başka bir taksiti iptal etme hakkı vermez.
- Malları Kallitesi**
Baumit, malların tesliminde, garanti eder ki;
(a) ilgili materyallerde yer alan tanımlamalara ilişkin tüm maddelere, açıklamalarına ve (varsa) Şartname'ye uygun olduğunu,
(b) tasarım, malzeme ve işçilikteki maddi kusurlardan anınımsı; ve Müşteri Teslimatta Malları inceleyecek ve Madde 5.1'de belirtilen garanti kapsamında olan herhangi bir açık ayıplı (uygun inceleme/ kontrolde tespit edilebildiği kadanyla) teslimat tarihinden itibaren 2 gün içinde Müşteri'ye yazılı olarak bildirecektir. Ayıplın inceleme/kontrol ile tespit edilmemesi durumunda, Müşteri ayıplı fark etme tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri belirlenen süreler içerisinde kusura ilişkin bildirimde bulunmazsa, bu kusurla ilgili haklarından feragat etmiş sayılır.
Müşteri tarafından Madde 5.2'de düzenlendiği şekilde yapılan bildirimli taliben, Müsteri:
(a) Baumit'e ayıplı mali incelemesi için uygun bir fırsat verecek; ve/veya
(b) Baumit tarafından talep edilmesi halinde), Malların örneklerini ve bu Malları ayrıntılı olarak parti numaralarını Baumit'e bildirmesi, halinde, Baumit, isteğe bağlı olarak, ayıplı Malları onaracak ya da değiştirecek ya da hatalı Malların ücretini tam iade edecektir.
Baumit, Malların, Madde 5.1'deki garantiye uymaması durumunda sorumlu olmayacaktır. Eğer:

- (a) Müşteri Madde 5.3 (a) veya 5.3'e uymazsa;
(b) Madde 5.2'ye uygun bir ihbarda/bildirimde bulunduktan sonra bu Malları daha fazla kullanmaya devam ederse;
(c) ayıplın Müşterinin veya herhangi bir son kullanıcının/tüketicinin Baumit'in Malların depolanması/muhafazası, kurulması, işletme alınması, kullanılması veya bakımına ilişkin olarak yazılı işlem talimatlarının yerine getirmemesi veya (eğer mevcut değilse) iyi ticaret uygulaması'na riayet etmemesinden;
(d) Ayrı Müşteri'nin Baumite sağladığı her türlü bilgi, çizim, tasarım veya şartnamenin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;
(e) Müşteri, Baumit'in yazılı izni olmadan bu Malları değiştirir veya onarır.
(f) ayıp, beklenen aşınma (amortisman) ve yıpranma, kasıtlı olarak, ihmâl veya anormal çalışma koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;
(g) ayıp, hatalı işleme tabi tutulma veya uygun olmayan katkı maddelerinin kullanımı veya Malların herhangi bir üçüncü taraf (Baumit'in açıkça yazılı olarak onayladığı herhangi bir üçüncü taraf ürün saklı kalmak kaydıyla) üreticinin/ikililerle karıştırılması veya başka bir kombinasyonundan kaynaklanırsa
(h) Malların geçerli yasal veya düzenleyici standartlara uymalarını sağlamak için yapılan değişiklikler sonucunda yazılı olarak verilen tanımlanmış standartlardan farklı olması halinde.
Madde 5'de belirtilenlerin haricinde, Baumit, Malların 5.1'de belirtilen garantiye uymaması halinde Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır. İşbu koşullar, Madde 5.2 uyanınca Baumit tarafından tedarik edilen tamir edilmiş veya değiştirilmiş Mallar için geçerlidir.
- Mülkiyet v.b. haklar ve Risk**
Mallara ilişkin riskler malların teslimi tarihinde Müşteri'ye geçer
(a) Mallar; ve (b) Baumit tarafından Müşteri'ye sağlanmış herhangi bir mala ilişkin mülkiyet v.b. haklar Baumit edimektir (nakit olarak veya temizlenmiş fonlar aracılığı ile) tam ve eksiksiz olarak almadıkça Müşteri'ye geçmez
Malların mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçene kadar, Müşteri;
(a) Malları güvenli kişi gibi Baumit'in emanetçisi olarak tutacak;
(b) Malları, Müşteri tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak muhafaza edecek böylece ilk bakışta Baumit'in malı olduğu tespit edilebilecek,
(c) Malları ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret (marka, etiket, sembol) veya ambalajı çıkarmayacak, tahrif etmeyecek veya gizlemeyecek;
(d) Malları tatmin edici durumda tutmak ve Baumit adına (poliçenin temsilen mi yoksa Baumit'i poliçenin lehtar olarak mı istediği çok net değil.) teslimat tarihinden itibaren tam fiyatları üzerinden tüm risklere karşı sigortalamak;
e) 13.1 (b)'den 13.1 (l)'e maddelerinde listelenen olaylardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Baumit'e derhal bildirmek; ve
(f) Baumit zaman zaman Mallara ilişkin bilgi talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları tasatılabilir veya için gerektirdiği şekilde kullanabilir.
Mallara ilişkin mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçmeden evvel, Müşterinin madde 13.1 (b) 'den 13.1 (l) maddelerinde listelenen durumlardan birine konu olması, veya Baumit'in buna benzer bir durumun yakında ortaya çıkabileceğine ilişkin makul bir inançının olması ve Müşteri'yi bu doğrultuda uyarması halinde, Malların henüz satılmaması olması veya aynılamayacak şekilde başka bir mala eklenmesi/takılması, ve Baumit'in sahip olabileceği herhangi bir hak veya çözüm yolunu kısıtlamaksızın, Baumit Müşteri'den Malların teslimini istsiyebilir ve, Müşterinin bunu derhal yerine getirmemesi halinde, Malları geri almak için Müşteri'nin veya Malları tutan üçüncü bir kişinin mülküne girebilir.
- Hizmetler**
Baumit, Müşteriye Malları ile ilgili veya taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan diğer herhangi bir hizmet ile ilgili bilgi, rehberlik ve eğitim sağlanmasında oluşan Hizmetleri sağlayabilir.
Baumit, yasal ya da güvenilir sebeplerinin gerekirmesi halinde Hizmetler de gerekli olan değişiklikleri yapma hakkına sahip olacaktır. açıkça yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça, Baumit tarafından sağlanan Hizmetler yalnızca tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim amaçlıdır ve Müşteri Baumit tarafından sağlanan bu tür bilgilere dayanılmamalıdır.
Yasalardan izin verdiği azami ölçüde Baumit, kendisi tarafından Müşteriye sağlanan herhangi bir tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim veya diğer Hizmetlerle ilgili hiçbir garanti vermez (açık veya zımni).

- Müşteri, kendi incelemesini yapması gerektiğini ve Malların veya Hizmetlerin Baumit tarafından sağlanan diğer herhangi bir hususun kendisine uygunluğu, işletimi ve kullanımıyla ilgili kendi bulgularına ve sonuçlarına dayanması gerektiğini kabul eder.
- Madde 7.3 ve 7.4'e hâlel gelmeksizin Baumit, Baumit'in, Müşteriden veya herhangi bir üçüncü şahıstan gelen herhangi bir bilgiye dayanması nedeniyle Baumit'in Hizmetlerin herhangi bir şekilde başarısız olmasından sorumlu olmayacaktır. (Maddenin orijinalinde Müşteri yerine Baumitin hataen yazıldığı varsayılarak çevrilmiştir)
- Müşteri'nin Yükümlülükleri**
Müşteri:
(a) Sipariş için gerekli olan şartların ve (Müşteri tarafından sunulmuşsa) Şartnamenin eksiksiz/tamamlanmış ve doğru olduğundan emin olacaktır;
(b) Sözleşme ile ilgili tüm konularda Baumit ile iş birliği yapmaktır;
(c) Baumit tarafından Malların temini için makul olarak istenen bilgi ve materyalleri temin edecek ve sağlanan tüm bilgilerin bütün materyaller de doğru olduğundan emin olacaktır.
Baumit'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, Müşteri'nin herhangi bir eylemi veya ihmali veya Müşteri tarafından herhangi bir ilgili yükümlülüğü yerine getirmemesi ile engellenir veya gecikirse (Müşteri'nin Temerrüdü);
(a) Baumit, herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Temerrüdü halinde, bu ortadan kalkıncaya değin Sözleşmenin uygulanmasını askıya alma ve Müşteri'nin Temerrüdü sebebi ile herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin Temerrüdüde dayanma hakkına sahiptir.
(b) Baumit, 8.2'de belirtilen sebeplerle yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmez veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı harcamalardan veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. Ve;
(c) Müşteri, Baumit tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Temerrüdünden kaynaklanan veya dolaylı olarak doğacak her türlü masraf veya zararı karşılayacaktır.
- Ücretler ve Ödeme**
Malları fiyatı, Müşteri fiyat listesinde belirtilen fiyatlardır. Malları fiyatı, Baumit tarafından ayrıca talep ve tahsil edilecek olan Malların paketlenme, sigorta ve nakliye masrafları ve masraflarını içermez.
Hizmetler için olan ücret, taraflar arasında her bir duruma göre ayrı ayrı kararlaştırılacaktır.
- Ücretler ve Ödeme**
Herhangi bir hak veya çözüm yoluna hâlel gelmeksizin, her bir taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Eğer:
(a) Diğer taraf Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ve ihlalin giderilmesine (eğer ihlalin giderilmesi mümkünse) ilişkin verilen yazılı uyarıyı tebliğ/ alım tarihinden itibaren 14 gün içinde gidermezse,
(b) Diğer taraf ödemeği durdurur veya durdurabileceği tehditinde bulunur veya vadesinde ödemeyeceğini veya borçlarını genel olarak ödemeyeceğini beyan ederse, (şirket için) veya borçlarını ödemeyeceğini beyan ederse veya (gerçek kişi için) borçlarını ödemeyeceği öngörülür veya ödemesi için herhangi bir sebep bulunmazsa, veya (ortaklık hal) ortaklardan herhangi biri için yukarıda söylenelerden birinin gerçekleşmesi halinde;
(c) Diğer taraf tüm veya herhangi bir alacaklısı ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırma için müzakere süreci başlatırsa veya alacaklıları ile uzlaşmaya gider veya uzlaşmaya gitmeyi teklif ederse (şirketler için) ana amacı diğer şirketler için çözümü şirket birleşmesi için bir veya birkaç şirket şema/gerekli olması veya diğer şirketler için aciz halinde olmayan yeniden yapılandırma halinde,
(d) diğer tarafın (şirket için) ifası için bir davanın açılması, yazılı bir uyarının verilmiş olması, bir çözüm yolunun sonuçlanması veya bir talimatın verilmesi, bir veya birden fazla şirketin aciz halinde olmayan birleşmeleri veya aciz halinde olmayan yeniden yapılanmaları haric,
(e) diğer taraf (gerçek kişi için) iflas davası veya talimatına konuşsa, (f) diğer tarafın alacaklısı veya takyidatlı alacaklısı, diğer tarafın tüm veya bir kısmı malvarlığı aleyhine alkoyma veya el koyma veya bir baskı/cebir, infaz, el koyma veya bu tür başka bir işlem aleyhine uygulay veya yaptırın ve bu prosedürlerden herhangi biri 14 gün içerisinde düşürülmezse;
(g) (şirketler için) mahkeme'ye bir başvuru yapılır, talimat verilir, bir kayyum veya yönetici atanır veya bir yönetici atanmasına ilişkin bir niyet notu verilir veya diğer taraf üzerinden bir yönetici atanırsa;
(h) (şirketler için) başka bir tarafın malları üzerinde değişken talep (dizi, rehin vb) hak sahibi yönetici atama yetkisini elde eder veya idari alıcı (kayım) atanırsa;
(i) bir kişinin diğer tarafın malvarlığına bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) layın hakkı kazanması veya bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) diğer tarafın malvarlığına atanması;
(j) 13.1 (b)'den 13.1(l)'ye (13.1(l) dahil) bendinde belirtilen olaylardan herhangi birine eşdeğer veya benzer bir etkiye sahip herhangi bir yargı alanında diğer taraf ile ilgili olarak herhangi bir olay meydana gelir/karar verilir veya süreç işletilirse,
(k) diğer tarafın, işinin bütünüünü veya önemli bir kısmını durdurur veya dondurmakla tehdit eder veya biraer veya biraerle biraerle tehdit ederse askıya alma, askıya alma, durdurma veya durdurma tehditleri veya;
(l) (gerçek kişi) diğer taraf ölü veya bir hastalık sebebiyle veya yetersiz (fiziksel veya aklı olarak) kalma sebebiyle kendi işlerini idare edemezse veya aklı sağlığı ile ilgili mevzuat gereğince bir hasta haline gelseir;
Baumit, diğer hak veya çözüm yollarına hâlel gelmeksizin, Sözleşme uyanınca Hizmetlerin veya diğer tüm Mal teslimatları veya Müşteri ile Baumit arasındaki başka bir sözleşmeyi askıya alma hakkına sahip olacaktır. Eğer:
(a) Müşteri'nin, Sözleşme uyanınca vadesi gelmiş olmasına karşın herhangi bir tutarı ödemesi halinde; veya
(b) Müşteri 13.1(b)'den 13.1(l)'e listelenen eylemlerden bir tanesine konu olursa veya Baumit bunlardan herhangi birine Müşteri'nin konu olabileceğine dair makul bir inanç taşıyorsa.
Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesinin sonuçları:
(a) Müşteri Baumit tarafından kesilmiş ve ödenmemiş tüm faturalarını, bunların faizlerini derhal ödeyecek ve Malın teslim edilmiş ve fakat faturalandırılmamış olması halinde Bunit bunları faturalandırmak ve işbu faturaları Müşteri tarafından alınmasını müteakip derhal ödecektir.
(b) Müşteri, bedelinin tamamı ödenmemiş tüm malzemeleri iade edecektir. Aksi halde, Baumit Müşterinin mülküne girebilir ve bunları ele geçirebilir. Malların iade edilmeyece kadar, bunların
- Fikri Haklar**
Tüm fikri mülkiyet hakları (patentler, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticaret, işletme ve alan adları, iyi niyet hakkı, tescilli ve tescilsiz tasarım hakları, gizli bilgilerdeki haklar dahil)
(know-how ve ticari sırlar dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları) Mal ve Hizmetlerle bağlantılı veya bunlarla bağlantılı (bunlarla sınırlı olmamak üzere, Baumit'in tedarik ettiği tüm çizimler ve tasarımlar dahil) Baumit'in mülkiyetindedir.
- Gizlilik**
Bir Taraf (Kabul Eden/Öğrenen Taraf), gizli nitelikte olan ve diğer

- Tarafın (İfşa Eden Taraf) çalışanları tarafından Alıcı Tarafa ifşa edilen tüm teknik veya ticari bilgileri, şartnameleri, icatları, işlemleri veya girişimleri, kendisi, acenteleri veya acentelerine ve İfşa Eden Tarafın işi veya ürünleri veya Alıcı Tarafın alabileceği hizmetler ile ilgili diğer gizli bilgileri gizli tutacaktır.
Kabul Eden Taraf, Alıcı Tarafın Sözleşme uyanınca yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bilmesi gereken çalışanları, acenteleri veya taseronlarına bu tür gizli bilgilerin ifşa edilmesini sınırlayacak ve bu tür çalışanların, acentelerin veya taseronların Kabul Eden Tarafı bağlayan karşılık gelen gizlilik yükümlülüklerinin uygulanmasını sağlayacaktır (İşbu Sözleşme uyanınca tabi olduğu gizliliği çalışanları, acenteleri veya taseronlarına da uygulanmasını sağlayacaktır) İşbu gizlilik koşulu Sözleşmenin feshi halinde geçerli kalacaktır.
- Sorumluluğun Sınırlandırılması**
Bu Koşullardaki hiçbir şey, Baumit'in aşağıda sayılan hususlarda sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutamaz:
(a) kendisinin veya çalışanlarının, acentelerinin veya taseronlarının ihmâlinin neden olduğu ölüm veya yaralanma;
(b) sahteclilik veya yetkili olmayan temsil
(c) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyanınca ayıplı ürünler.
Madde 12.1'e tabi/konusu ile ilgili olmak üzere
(a) Baumit, sözleşme, zarar (ihmal ile verilen zarar dahil), yasal yükümlülükleri ihlal, herhangi bir kar kaybı, iliyete bağlı olsun olmasın doğrudan veya dolaylı zarar veya herhangi, bir sözleşmeye bağlı olarak hiçbir hal ve şart altında Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır. Ve;
(b) Baumit'in Müşteri'ye karşı, herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak, sözleşmesel, zarar (ihmal ile oluşan zarar dâhil), yasal yükümlülüklerin ihlali sebebi ile doğacak zararlar sebebi ile oluşabilecek sorumluluğu Müşteri'nin Sözleşme uyanınca yaptığı bütün ödemelerin toplamını aşamaz.
Bu Koşullarda belirtilenlerin haricinde, tüm garantiler, koşullar ve tüzük veya genel yasalarla belirtilen diğer hükümler, yasalardan izin verdiği ölçüde, her Sözleşmeden hariç tutulur.
İşbu madde 12, Sözleşmenin feshi halinde geçerli kalacaktır.
- Sözleşme'nin Sona Ermesi**
Herhangi bir hak veya çözüm yoluna hâlel gelmeksizin, her bir taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Eğer:
(a) Diğer taraf Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ve ihlalin giderilmesine (eğer ihlalin giderilmesi mümkünse) ilişkin verilen yazılı uyarıyı tebliğ/ alım tarihinden itibaren 14 gün içinde gidermezse,
(b) Diğer taraf ödemeği durdurur veya durdurabileceği tehditinde bulunur veya vadesinde ödemeyeceğini veya borçlarını genel olarak ödemeyeceğini beyan ederse, (şirket için) veya borçlarını ödemeyeceğini beyan ederse veya (gerçek kişi için) borçlarını ödemeyeceği öngörülür veya ödemesi için herhangi bir sebep bulunmazsa, veya (ortaklık hal) ortaklardan herhangi biri için yukarıda söylenelerden birinin gerçekleşmesi halinde;
(c) Diğer taraf tüm veya herhangi bir alacaklısı ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırma için müzakere süreci başlatırsa veya alacaklıları ile uzlaşmaya gider veya uzlaşmaya gitmeyi teklif ederse (şirketler için) ana amacı diğer şirketler için çözümü şirket birleşmesi için bir veya birkaç şirket şema/gerekli olması veya diğer şirketler için aciz halinde olmayan yeniden yapılandırma halinde,
(d) diğer tarafın (şirket için) ifası için bir davanın açılması, yazılı bir uyarının verilmiş olması, bir çözüm yolunun sonuçlanması veya bir talimatın verilmesi, bir veya birden fazla şirketin aciz halinde olmayan birleşmeleri veya aciz halinde olmayan yeniden yapılanmaları haric,
(e) diğer taraf (gerçek kişi için) iflas davası veya talimatına konuşsa, (f) diğer tarafın alacaklısı veya takyidatlı alacaklısı, diğer tarafın tüm veya bir kısmı malvarlığı aleyhine alkoyma veya el koyma veya bir baskı/cebir, infaz, el koyma veya bu tür başka bir işlem aleyhine uygulay veya yaptırın ve bu prosedürlerden herhangi biri 14 gün içerisinde düşürülmezse;
(g) (şirketler için) mahkeme'ye bir başvuru yapılır, talimat verilir, bir kayyum veya yönetici atanır veya bir yönetici atanmasına ilişkin bir niyet notu verilir veya diğer taraf üzerinden bir yönetici atanırsa;
(h) (şirketler için) başka bir tarafın malları üzerinde değişken talep (dizi, rehin vb) hak sahibi yönetici atama yetkisini elde eder veya idari alıcı (kayım) atanırsa;
(i) bir kişinin diğer tarafın malvarlığına bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) layın hakkı kazanması veya bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) diğer tarafın malvarlığına atanması;
(j) 13.1 (b)'den 13.1(l)'ye (13.1(l) dahil) bendinde belirtilen olaylardan herhangi birine eşdeğer veya benzer bir etkiye sahip herhangi bir yargı alanında diğer taraf ile ilgili olarak herhangi bir olay meydana gelir/karar verilir veya süreç işletilirse,
(k) diğer tarafın, işinin bütünüünü veya önemli bir kısmını durdurur veya dondurmakla tehdit eder veya biraer veya biraerle biraerle tehdit ederse askıya alma, askıya alma, durdurma veya durdurma tehditleri veya;
(l) (gerçek kişi) diğer taraf ölü veya bir hastalık sebebiyle veya yetersiz (fiziksel veya aklı olarak) kalma sebebiyle kendi işlerini idare edemezse veya aklı sağlığı ile ilgili mevzuat gereğince bir hasta haline gelseir;
Baumit, diğer hak veya çözüm yollarına hâlel gelmeksizin, Sözleşme uyanınca Hizmetlerin veya diğer tüm Mal teslimatları veya Müşteri ile Baumit arasındaki başka bir sözleşmeyi askıya alma hakkına sahip olacaktır. Eğer:
(a) Müşteri'nin, Sözleşme uyanınca vadesi gelmiş olmasına karşın herhangi bir tutarı ödemesi halinde; veya
(b) Müşteri 13.1(b)'den 13.1(l)'e listelenen eylemlerden bir tanesine konu olursa veya Baumit bunlardan herhangi birine Müşteri'nin konu olabileceğine dair makul bir inanç taşıyorsa.
Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesinin sonuçları:
(a) Müşteri Baumit tarafından kesilmiş ve ödenmemiş tüm faturalarını, bunların faizlerini derhal ödeyecek ve Malın teslim edilmiş ve fakat faturalandırılmamış olması halinde Baumit bunları faturalandırmak ve işbu faturaları Müşteri tarafından alınmasını müteakip derhal ödecektir.
(b) Müşteri, bedelinin tamamı ödenmemiş tüm malzemeleri iade edecektir. Aksi halde, Baumit Müşterinin mülküne girebilir ve bunları ele geçirebilir. Malların iade edilmeyece kadar, bunların
- Genel**
Mücbir Sebep
(a) Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Mücbir Sebep, grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel ihtilaflar (tarafardan birinin işgücü veya başka herhangi bir taraf) dahil bir kamu hizmetinin veya ulaşım ağıının başarısızlığı, Doğal Afet, savaş, isyan, sivil kargaşa (toplantı, gösteri ayaklanması vb) , yıkıcı/ağır şekilde hasar verici zarar, herhangi bir yasaya veya resmi düzenleme uyma, kural, düzenleme veya yönlendirme, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, fırtına veya tedarikçilerin veya taseronların temerrüdü ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baumit'in makul kontrolünün ötesinde bir olay anlamındadır;
(b) Baumit, Mücbir Sebep Olayı nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikme veya başarısızlık nedeniyle Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.
c) Eğer Mücbir Sebep Baumit'in 30 günden daha uzun bir süre Hizmet ve / veya Malların herhangi birini sağlanmasına engel olursa, Baumit, başka herhangi bir hak veya tazminatlarına hâlel gelmeksizin, Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunarak Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.
Atama ve taseronluk:
(a) Baumit, herhangi bir zamanda, Sözleşme kapsamındaki tüm haklarını veya herhangi bir hakkını, devredebilir, ücretlendirir, taseronlaştırabilir ya da herhangi bir şekilde üzerinde tasarruf edebilir ve yükümlülüklerini atı sözleşmeler veya başka bir şekilde bir şekilde 3. kişilere devredebilir.
(b) Müşteri, Baumit'in yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin tümünü veya herhangi birini devredemez, yükülemeyez, atı sözleşme veya başka bir şekilde bir şekilde transfer edemez.
Bildirimler
Sözleşme ile ilgili herhangi bir bildirim yazılı olacak ve diğer tarafa kişinin kendisi tarafından veya ö dememeli birinci sınıf posta, kaydedilmiş teslimat (teyidi kabul) veya ticari kurye ile muhataba (bir şirket ise) tesccilli ofisine veya (başka bir durumda) merkezine veya diğer tarafın merkez faks numarasına faksla gönderilir.
(b) herhangi bir uyarı veya iletişim kişinin kendisine yapıldığında(teslimle), adresi terk ettiyse veya ö dememeli birinci sınıf posta veya kaytılı posta ile gönderilmişse postalandığı günü takip eden ikinci işgünü sabah saat 9.00'da, eğer ticari kurye ile gönderilmişse kuryenin dağıtım fişinin imzalandığı gün ve saatte, faks ile gönderilmişse transferi takip eden işgünü usulüne uygun olarak teslim edilmiş varsayılacaktır.
(c) madde 15.3 hukuki işlemler prosedürler veya legal aksiyon alınabilecek dokümanlar için uygulanamazdır. Bu maddenin amacına uygun olarak "yazılı" ibaresi e-postaları kapsamaz ve herhangi bir şüphe yaratılmak adına belirtmek gerekir ki Sözleşme kapsamında yayın bildirimlerinin e-posta ile yapılmış olması geçerli olarak teslim edildiği anlamına gelmez.
Feratat ve ilave/Genel Çözüm Yolları
(a) Sözleşme kapsamında herhangi bir haktan feratat, yalnızca yazılı olarak yapılması halinde geçerlidir ve bağlantılı/müteakip ihlal veya temerrüitten feratat anlamına gelmez. Bir tarafın Sözleşme uyanınca ya da yasaya göre herhangi bir hak veya çözüm yolunu uygulamaması veya uygulamakta gecikmesi, söz konusu veya başka bir hak veya çözümünden bir feratat ettiği anlamına gelmeyecek, başka bir şekilde uygulanmasını engellemeyecek veya kısıtlamayacaktır. Bir hakkın veya çözüm yolunun tek veya kısmı bir şekilde kullanılması, söz konusu veya başka bir hak veya çözüm yolunun kullanılmasını engellemeyecek veya kısıtlayamaz.
(Aksi açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme uyanınca ortaya çıkan haklar ilave niteliktedir ve yasalarla sağlanan hakları kapsamaz.
Tazminat:
(a) Bir mahkeme veya herhangi bir yetkili makam, Sözleşmenin herhangi bir maddesinin (veya herhangi bir maddenin bir kısmının) geçersiz, illegal veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu madde veya herhangi bir maddenin bir kısmı geçersiz sayılacak ve Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.
(b) Sözleşmenin geçersiz, uygulanamaz veya illegal bir maddesinin, bir kısmının geçersiz sayılması halinde söz konusu maddesi geçerli, uygulanabilir ve hukuki olacaksa, hüküm geçerli ve uygulanabilir kalmak için gerekli asgari değişiklikler işbu madde uyanınca yapılacaktır.
Ortaklık Yasağı:
Sözleşme kapsamındaki hiçbir husus veya düzenleme her ne amaçla olursa olsun taraflar arasında bir ortaklık veya ortak teşebbüs niyeti bulunduğu veya bunların bulunduğu varsayımının yapılabileceği anlamına gelmeyeceği gibi, diğer tarafın temsilcisi/veya şubesi) olduğu anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin her ne şekilde olursa olsun bir diğerinin temsil veya bağlayıcı davranma yetkisine sahip değildir.
Üçüncü Kişiler
Sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişi, Sözleşmeyle veya Sözleşmeye bağlı bir hakka sahip değildir.
Varyasyon/Değişiklikler
Burada yer alan Koşullarda belirtilenler dışında, Sözleşme'ye ek şart ve koşulların getirilmesi de dahil olmak üzere yapılan herhangi bir değişikilik, yalnızca yazılı olarak yapıldığında ve Baumit tarafından imzalanarak kabul edildiğinde bağlayıcı olacaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Yetkili/Jurisprudans)
Sözleşme, Sözleşmenin yürürlüğü(Sözleşme dışı uyumsuzluklar veya talepler dahil), Sözleşmenin konusu veya bunlarla bağlantılı ve herhangi bir uyumsuzluk veya taleplerle Türk Hukukunun uygulanacağını ve taraflar İstanbul Mahkemelerinin kesin yetkili olduğunu geri dönülemeyecek şekilde kabul etmektedirler.
Baumit, bu dokümandaki diğer tüm çizimler ve hizmetlerdeki değişiklik hakkını saklı tutar.
Bu dokümandaki bütün tüm mal ve hizmet bedellerine KDV eklenecektir.


Baumit Headquarters

**Baumit
Wet Production**

**Baumit
Dry Mortar Production**

Baumit Export

**LT - LIETUVA
Baumit UAB**

 LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

**SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.**

 SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

**MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel**

 MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.**

 SK - 811 02 Bratislava
Žitkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

**PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.**

 PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyscigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

**TR - TURKIYE
Baumit TR**

 Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

**RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL**

 RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

**UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine**

 UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

**RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.**

 SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

**UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.**

 Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

**AT - AUSTRIA
Baumit GmbH**

 Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfing.baumit.com
www.baumit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.**

 BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.**

 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

**ES - ESPAÑA
Baumit S.L.**

 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

**GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.**

 GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

**HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.**

 HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

**BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD**

 BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

**CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG**

 CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

**DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH**

 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
**In charge of: BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE
Baumit SAS**

 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

**HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.**

 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

**IT - ITALIA
Baumit Spa**

 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

İçindekiler

A			
ALL IN Beton	83		
B			
Baumit CrystalTop	29		
Baumacol PremiumFuge	78		
Baumacol FlexMarmor	75		
Baumacol Flexo	75		
Baumacol FlexTop	74		
Baumacol FlexTop Speed	74		
Baumacol FlexUni	75		
Baumacol FlexUni White	75		
Baumacol Protect 2K	77		
Baumacol Protect 2K Elastic	77		
Baumacol Basic	76		
Baumacol Bianco	76		
Baumacol One	76		
Baumacol Preciso	77		
Baumacol Pro	76		
Baumacol Proof	77		
Baumacol Strap	78		
Beton B20	83		
Beton B30	83		
BetonKontakt	71		
C			
Classico Fine	38		
Classico Special	38		
CreativTop	34		
D			
DispoFix	48		
DuoContact	47		
DuoFix	48		
DuoTop	32		
E			
EasyFlex	48		
EasyPrimer	43		
F			
FillPrimer	43		
Finish	26		
FinoBello	67		
G			
Gaz Beton Dübeli	53		
GlemaBrillant	69		
Glitter	26		
GranoporTop	32		
Grund	81		
I			
IonitColor	64		
IonitFinish	64		
IonitFino	65		
K			
KlimaColor	68		
KlimaDekor	68		
KlimaFinish	67		
KlimaFino	67		
KlimaMPI	66		
KlimaPerla	67		
KlimaUni	67		
KlimaWhite	66		
L			
Lasur	26		
M			
Manu 2	71		
Manu 4	71		
Mekanik Tırnaklı Döbel	52		
Metallic	26		
MineralTherm	49		
MM 30	82		
MosaikTop	36		
MPA 35	59		
MPA 35 L	58		
MPI 25	70		
MVR Uni	58		
N			
Nivello Quattro	80		
Nivello Uno	80		
NivoFix	48		
O			
openContact	46		
open Fascina	38		
openTherm	49		
P			
PlanoFix	82		
PowerFlex	47		
PremiumPrimer	42		
Primo 1	70		
Primo 2	59		
ProContact	47		
ProTherm	49		
PuraColor	24		
PuraTop	31		
R			
Ratio Glatt	71		
S			
Solido 160	81		
Solido 225	81		
Spritz	71		
StarColor	24		
StarContact White	46		
StarTex	50		
StarTherm	49		
StarTop	30		
StarTrack X1	51		
SuperPrimer	81		
U			
UniPrimer	42		

30

YILA VARAN

GARANTİ

**MANTOLAMADA SEKTÖRÜN
EN UZUN GARANTİ SÜRESİ
BAUMIT'TE!**

Torbamız yok oldu!

Baumit'ten dünyada bir ilk daha:

Harç içinde çözünen torba teknolojisine sahip ALL IN Beton hazır kuru beton harcı.

Beton ihtiyacı duyduğunuz her yeni imalat ve tadilat işleriniz için Baumit'in torbalı hazır kuru beton harçları ile tanışın!

Baumit'in bu yeniliği ile betonun çimento, kum, agrega gibi bileşenleriyle uğraşmanıza artık gerek yok! Beton ihtiyacınız olan her durumda tek yapmanız gereken ALL IN Beton'un üzerine sadece su döküp karıştırmak. Üstelik torbanın içeriğinde bulunan doğal elyaflar betonun dayanımını artırıyor.



- **Torba atığı oluşturmaz**
- **Hızlı ve kolay uygulanır**
- **Doğal elyaflarla güçlendirilmiş beton**
- **Tüm tadilat işleri için mükemmel çözüm**
- **C16/20 beton sınıfı**

