



baumit.com

Sağlıklı Yaşam Alanları

# 2020 Ürün Kataloğu

Yalıtım • Konfor • Kütle

Baumit. Geleceğe yönelik fikirler.



#### GENEL MÜDÜRLÜK

Esenehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale  
Sok. No:10-B Dudullu  
Ümraniye / İstanbul

Tel. 444 4 287  
Email: info@baumit.com.tr

#### FABRİKA

Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul  
Mermerciler Sanayi Sitesi  
37. Cadde No.17  
Dilovası / Kocaeli  
Tel. 444 4 287

#### ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE LOJİSTİK DEPO

Atisan Sanayi Sitesi Abdulhalit  
Renda Cad. 1568 Sok No:2  
Ostim/Ankara - TÜRKİYE  
Tel. 444 4 287

#### SATIŞ BÖLGELERİ

Tel. 444 4 287

#### MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Tel. 444 4 287



*“Sağlıklı, enerji tasarruflu ve estetik yaşam alanları yaratmak istiyoruz.”*

Baumit Global Vizyon

## BAUMIT VE SAĞLIKLI YAŞAM

Yaşamımızın çoğunu kapalı alanlarda geçiririz. Yaşam alanlarımızdaki nem oranı, sıcaklık ve hava kalitesi konforumuzu etkileyen başlıca unsurlardır. Bu nedenle yaşam alanlarımızın koşulları sağlığımız için çok önemlidir.

#### Sağlıklı Yapılar

Zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı, sağlıklı yapı malzemelerinin gerçek performansını günlük hayatımızda hissedebiliriz. Yaşam alanlarımızı sağlıklı yapı malzemeleri ile inşa ederek sağlıklı bir yaşamın temellerini atmış ve geleceğe yatırım yapmış oluruz.

#### Sağlıklı Yaşam

Doğru yalıtılmış bir ev ve iklim düzenleyici duvarlar temiz bir ortamda konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

#### Sağlıklı Bir Yaşam

Stresli ve zorlu zamanlarda, yaşam alanlarımız rahatlamak ve iyi hissetmek için en büyük motivasyon kaynağımızdır.



# Sağlıklı Yaşam için 3 Element



İki yıl boyunca 5 milyon verinin analiz ve değerlendirilmesi yapılan yoğun bir araştırmanın ardından, yapı malzemeleri ve yöntemlerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Seçilen mimari konsepte bakılmaksızın, tüm yapıların tek bir ortak noktası vardır. Sağlıklı bir yapı yaratabilmek için yan tarafta bahsedilen üç ana konu dikkate alınmalıdır.

ÖNCE YALITIM - Koruma ve konfor

KÜTLEYE DESTEKLE - Güven ve konfor

KONFOR SAĞLA - Doğal ve sağlıklı bir yaşam



ÖNCE  
YALITIM

ÖNCE YALITIM



## Koruma ve Konfor

Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.



KÜTLEYE  
DESTEKLE

KÜTLEYE DESTEKLE



## Güven ve Konfor

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.



KONFOR  
SAĞLA

KONFOR SAĞLA



## Doğal ve Sağlıklı Bir Yaşam

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamdaki fazla nemi emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.



## KONFOR DIŞ CEPHEDEN BAŞLAR



## ISI TUTABİLEN VE SAĞLAM ZEMİNLER



## EN ETKİLİ İKLİMLENDİRME



## ÖNCE YALITIM

SON KAT KAPLAMALAR	
<b>BOYALAR</b> .....	14
<b>SON KAT KAPLAMALAR</b> .....	18
<b>ASTARLAR</b> .....	26
ISI YALITIM SİSTEMLERİ	
<b>YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI</b> .....	28
<b>ISI YALITIM PLAKALARI</b> .....	31
<b>FİLE VE DÜBELLER</b> .....	32
<b>AKSESUARLAR</b> .....	36
MİNERAL KAPLAMALAR	
<b>DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI</b> .....	40

## KONFOR SAĞLA

SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI	
<b>KLİMA SAĞLIKLI YAPI ÜRÜNLERİ</b> .....	44
İÇ CEPHE KAPLAMALARI	
<b>GLEMA &amp; PERLA</b> .....	47
SIVALAR	
<b>ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI</b> .....	48
<b>EL SIVALARI</b> .....	49
<b>SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ</b> .....	49
<b>ALÇI ESASLI SIVALAR</b> .....	50

## KÜTLEYLE DESTEKLE

KARO YAPIŞTIRICILARI	
<b>BAUMACOL</b> Derz Dolguları .....	54
<b>BAUMACOL</b> Seramik Yapıştırıcıları .....	55
<b>BAUMACOL</b> Alt Yüzey Hazırlığı .....	57
<b>BAUMACOL</b> Yardımcı Malzemeler .....	57
ŞAP ÜRÜNLERİ	
<b>KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR</b> .....	58
<b>ŞAPLAR</b> .....	59
<b>YÜZEY HAZIRLIĞI</b> .....	59

## YAPI MALZEMELERİ

<b>DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI</b> .....	60
<b>KURU BETON HARÇLARI</b> .....	61
<b>Beton B30</b> .....	61
<b>Beton B20</b> .....	61

## HİZMETLER

HİZMETLER	
<b>MÜŞTERİ HİZMETLERİ</b> .....	64
<b>GENEL BİLGİLER</b> .....	70
<b>İÇİNDEKİLER</b> .....	72

Koruma ve konfor için

# Önce Yalıtım

SON KAT KAPLAMALAR

14

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

28

MİNERAL KAPLAMALAR

40



## Life Cepheler için en güzel renk seçenekleri

Baumit Life, en yeni renk trendleri araştırmaları ve kapsamlı ürün geliştirme faaliyetleri sayesinde inovatif cephe kaplamaları ve boyalar için en güzel renk seçeneklerini sunuyor. Baumit Life cephe tasarımında yeni bir boyut yaratıyor!

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461
0372	0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

**Kırmızı renk kodları:** Baumit PuraColor ile üretilir.

**Mavi renk kodları:** Baumit GranoporTop, CreativTop ve PuraColor ile üretilir.



# BOYALAR

## PREMIUM DIŐ CEPHE BOYALARI

### Baumit NanoporColor | Boya



DıŐ mekanlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte silikat esaslı kullanıma hazır dıŐ cephe boyası. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliđi
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanıklılık



#### NanoporColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

#### NanoporColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt

### Baumit StarColor | Boya



Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dıŐ cephe boyası. Difüzyona açık ve çok iyi su iticilik özelliklerine sahip, kirlenmeyen özellikte, geniş kullanım amaçlı boya.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Geniş kullanım alanı



#### StarColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 lt/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

#### StarColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 lt/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

## PREMIUM DIŐ CEPHE BOYALARI

### Baumit PuraColor | Boya



Yüksek örtme kapasitesine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek kalite akrilik dıŐ cephe boyası.

- Kolay uygulama
- Düşük su emilimi
- En geniş renk kartelası



#### PuraColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

#### PuraColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

#### PuraColor I Renk kartelasında renk kodu sonu 1 ile bitenler

Tüketim:	yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için
Verim:	yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için
Ambalaj:	15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt

## EFEKT BOYALAR

### Baumit Lasur | Boya




Dekoratif duvar ve cephe tasarımları için, kullanıma hazır mat boya.

- Mat yüzey
- Aslına uygun renovasyon
- Kusursuz yüzey imitasyonu



#### Lasur

Tüketim:	yakl. 0,08 -0,1 lt/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



### Baumit Finish | Boya



Kullanıma hazır, dispersiyon esaslı şeffaf boya.



#### Finish

Tüketim:	yakl. 0,08 -0,1 lt/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt

## EFEKT BOYALAR

## Baumit Metallic | Boya




Uygulamaya hazır, yüksek dayanım özelliğine sahip metalik boya. Uygulama pösteki rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu

**Metallic**

Tüketim:	yakl. 0,3 -0,35 lt/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt



## Baumit Glitter | Boya




Kullanıma hazır, metalik parlak, şeffaf boya. Uygulama pösteki rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif ve sıra dışı
- Lüks tasarım

**Glitter**

Tüketim:	yakl. 0,10 -0,15 lt/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt







PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

**Baumit NanoporTop | Son Kat Kaplama**



Dış mekânlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte, silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanım



**NanoporTop Tane doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**NanoporTop Tane doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**NanoporTop Tane doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**NanoporTop Çizgi doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**NanoporTop Çizgi doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

**Baumit StarTop | Son Kat Kaplama**



Hava şartlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahip, yağmur, sis ve kar suyu sonrası cephe yüzeyinin hızlı kuruması için silikon bağlayıcı maddeye sahip macun kıvamında ve yeni tip fonksiyonel dolgu maddesi bulunan son kat kaplama.

- Hızlı kuruyan uygulama yüzeyi
- Yosun ve mantarlara karşı artırılmış koruma
- En iyi uygulama özellikleri

**StarTop Tane Doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**StarTop Tane Doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**StarTop Tane Doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**StarTop Çizgi doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**StarTop Çizgi doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**Baumit PuraTop | Son Kat Kaplama**



Yoğun ve parlak renk tonları için dayanıklı son kat kaplama. Özellikle iyi pigment bağlaması sayesinde en yüksek renk kararlılığı.

- Sınırsız renk seçeneği
- Yoğun renk tonları
- Cool pigment teknolojisi

**PuraTop Tane doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**PuraTop Tane doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**PuraTop Tane doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

## SİLİKON ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit SilikonTop | Son Kat Kaplama



Geliştirilmiş silikon reçine esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama. Gelişmiş uygulama, kirlenmeye karşı dayanıklılık, yüksek difüzyon, yüksek su iticilik özelliğine sahip, geniş kullanım amaçlı kaplama.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir itici özellikte
- Geniş uygulama alanı

**SilikonTop Tane doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**SilikonTop Tane doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**SilikonTop Tane doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

## AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit GranoporTop | Son Kat Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama. Difüzyona açık olup, çok yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Geniş renk kartelası
- Ekonomik
- Geniş kullanım alanı

**GranoporTop Tane doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

**GranoporTop Tane doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

**GranoporTop Tane doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

**GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

**GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

## AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit DuoTop | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için, kullanıma hazır macun kıvamında, akrilik esaslı, ince dokulu, elastik son kat kaplama. Su buharı geçirgenliği ve su itici özelliklere sahiptir. Sadece Taste of Life® renklerinde mevcuttur.

- Tek seferde uygulanabilme
- Kendinden renkli
- İklim şartlarına yüksek direnç

**DuoTop Tane doku 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

**DuoTop Çizgi doku 2.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.7 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 9.3 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

**DuoTop Çizgi doku 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

## TASARIM SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit CreativTop | Son Kat Kaplama



Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, uygulamaya hazır, şekillendirilebilen, silikon takviyeli kaplama.

- Sınırsız tasarım seçenekleri
- Farklı kaplama doku seçenekleri
- Özgün yüzey tasarımı

**CreativTop Max 4.0 mm**

Tüketim:	yakl. 5.0 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 4.0 - 5.0 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

**CreativTop Trend 3.0 mm**

Tüketim:	yakl. 4.2 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 4.0 - 6.0 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

**CreativTop Vario 1.5 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.0 - 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

**CreativTop Fine 1.0 mm**

Tüketim:	yakl. 2.5 - 4.2 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.0 - 10 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

**CreativTop Pearl 0.5 mm**

Tüketim:	yakl. 1.5 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 7.1 - 16.7 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

**CreativTop Silk 0.2 mm**

Tüketim:	yakl. 1.8 - 3.8 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 6.6 - 13.9 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg

## TASARIM DIŐ CEPHE KAPLAMALARI

## Baumit MosaikTop | Son Kat Kaplama



Özellikle subasmanlarda, yağmura, suya maruz kalan bölgelerde kullanılan, renkli taş parçacıkları içeren, saf akrilat esaslı kaplama.

- Renklendirilmiş ve üzeri kaplanmış kuvars kumu
- Renkli taş efekti
- Darbeye karşı yüksek dayanıklılık

## MosaikTop

Tüketim:	yakl. 4.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.5 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg



## MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

## MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.

## KLASİK SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit Classico Special | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri ile mükemmel uyum

S

P

## Classico Special Tane doku 2,0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## Classico Special Rille Çizgi doku 2,0 mm

Tüketim:	yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## Baumit Classico Fine | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri için uygundur

S

P

## Classico Fine Tane doku 1,5 mm

Tüketim:	yakl. 2.3 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 11 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg



# ASTARLAR

## ASTARLAR

### Baumit PremiumPrimer | Astar



Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit Classico Kaplama hariç), kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Yeni nitelikli formülasyonu sayesinde çok dengeli bir yüzey emiciliği, yüksek örtücülük ve düzgün bir son kat kaplama yüzeyi elde edilmektedir.

**O**

#### PremiumPrimer

Tüketim:	yakl. 0.10 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 200 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg

## ASTARLAR

### Baumit UniPrimer | Astar



Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit open hariç) kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Solvent içermez.

**S**

**P**

#### UniPrimer

Tüketim:	yakl. 0.10 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 250 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

### Baumit FüllPrimer | Astar



İç ve dış mekânlar için çatlak örtücü, elyaf takviyeli, kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Alt yüzey üzerinde bulunan 0,5 mm varan boyutta çatlakları doldurur ve örter. Solvent içermez.

#### FüllPrimer

Tüketim:	yakl. 0.30 - 0.50 kg/m <sup>2</sup> (düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak)
Verim:	yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

# ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

## ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

### Baumit OpenContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Buhar geçirgenliği özelliğine sahip, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, elyaf takviyeli, kuru toz formda yapıştırma ve sıva harcı. Özel olarak Baumit OpenSistem için geliştirilmiştir.

- Yüksek buhar geçirgenliği
- Beyaz renkli
- Hızlı uygulama

O

#### OpenContact

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup> Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg

### Baumit StarContact White | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Baumit ısı yalıtım sistemleri için, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, kuru yapıştırma ve sıva harcı. Beton üzerinde de yapıştırma harcı olarak kullanılabilir.

- Esnek
- Beyaz renkli
- Astarsız son kat olarak uygulanır

S

W

#### StarContact

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup> Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

### Baumit ProContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Baumit EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakaları için yapıştırma ve sıva harcı olarak kullanılır. Mineral esaslı sıva alt yüzeyler üzerine Baumit StarTex ile sabitlenerek sıva katmanı olarak da kullanılabilir.

- Geniş kullanım alanı
- Uzun vadede dayanıklılığı kanıtlanmıştır
- Profesyonel uygulama

P

#### ProContact

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup> Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

### Baumit DuoContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakaları için kullanılan, çimento esaslı, geniş kullanım alanlı yapıştırma ve sıva harcı.

- EPS yalıtım plakaları için
- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir performans

#### DuoContact

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup> Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## SIVA HARÇLARI

### Baumit PowerFlex | Sıva Harcı



Kullanıma hazır, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, organik esaslı sıva harcı. Yüksek darbe dayanımına sahiptir, özellikle Baumit PowerSistem için geliştirilmiştir. ETAG 004 standardına uygundur.

- 70 joule'e kadar dayanım
- Çimento içermez
- Elyaf takviyeli

W

#### PowerFlex

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

**Baumit EasyFlex | Sıva Harcı**


Isı yalıtım sistemlerinin yenilenmesinde kullanılan, kullanıma hazır, macunumsu, organik esaslı, esnek sıva harcı.

- Kullanıma hazır
- Çimento içermez
- Esnek

**EasyFlex**

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /kova,
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg

**YAPIŞTIRMA HARÇLARI**
**Baumit NivoFix | Yapıştırıcı**


Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

**NivoFix**

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

P S

**Baumit DuoFix | Yapıştırıcı**


Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir
- Hızlı uygulama

**DuoFix**

Tüketim:	yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

**Baumit DispoFix | Yapıştırıcı**


Ahşap yüzeyler için yapıştırıcı. Kullanıma hazır, macun kıvamında, inceltici gerektirmeyen dispersion esaslı bir yapıştırıcıdır. Isı yalıtım plakalarının (EPS ve XPS) özellikle pürüzsüz yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

**DispoFix**

Tüketim:	Düz ve pürüzsüz yüzeyler üzerine yaklaşık 2 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 12,5 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg



# ISI YALITIM PLAKALARI

**EPS ISI YALITIM PLAKALARI**
**Baumit openTherm | Isı Yalıtım Plakası**


Open sistem yalıtım plakasıdır. Özel beyaz kaplaması sayesinde plakaların ısınmasını ve gerilmesini engeller.  $\lambda = 0,031$  W/mK ısı iletkenlik katsayısı ile normal EPS ısı yalıtım plakaları ile karşılaştırıldığında % 23 daha iyi ısı yalıtımı sağlar. TS EN 13163 standardına uygundur.

**openTherm**

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,031$  W/mK

**Baumit StarTherm | Isı Yalıtım Plakası**


Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, gri renkli ısı yalıtım plakasıdır. Tamamıyla karbonlu olduğundan daha iyi ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir. StarTherm ısı yalıtım plakası, TS EN 13163 standardına uygundur.

**StarTherm**


Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,032$  W/mK

**Baumit ProTherm | Isı Yalıtım Plakası**


Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, beyaz renkli ısı yalıtım plakasıdır. ProTherm ısı yalıtım plakası, TS EN 13163 standardına uygundur.

**ProTherm**

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,038$  W/mK

**TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI**
**Baumit MineralTherm | Isı Yalıtım Plakası**


Taş yününden üretilmiş, su itici özellikte yalıtım plakasıdır. A1- EN 13501-1 standarda göre mineral yünden mamul yanmaz ısı yalıtım levhasıdır. TS EN 13162 standardına uygundur. Isı iletkenlik katsayısı:  $\lambda = 0,036 - 0,040$  W/mK

**MineralTherm**

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,036$  W/mK

\* Üretici beyanları esas alınarak yazılmıştır. Değişiklik gösterebilir.

# DONATI FİLELERİ & DÜBELLER

## CAM TEKSTİL ELYAFLI DONATI FİLELERİ

### Baumit StarTex | Donatı Filesi



Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen alkali ortama dayanıklı cam tekstil dokuma donatı malzemesidir. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri'nin test edilmiş bir elemanıdır.

#### StarTex

Tüketim:	1.1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> alan (yakl. 45 m <sup>2</sup> )
Ambalaj:	50 m <sup>2</sup> , 1 palet 30 rulo = 1500 m <sup>2</sup>

## STARTRACK

### Baumit StarTrack Orange



Mevcut eski sıva ve gazbeton üzerine ısı yalıtım uygulamalarında yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

#### Baumit StarTrack Orange

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	88 mm
Tüketim:	1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. 1 koli 300 adet

### Baumit StarTrack Red



Mevcut eski sıva veya tuğla üzerine ısı yalıtım uygulamalarında, yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

#### Baumit StarTrack Red

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	88 mm
Tüketim:	1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. 1 koli 300 adet

### Baumit StarTrack Blue



Sıva uygulanmamış özellikle beton yüzeylere ısı yalıtım uygulamalarında, yapıştırma aşamasında ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

#### Baumit StarTrack Blue

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	55 mm
Tüketim:	1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. 1 koli 300 adet



## ISI YALITIM DÜBELLERİ

## Baumit Standart Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Standart Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Mekanik Tırnaklı, Standart Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Mekanik Tırnaklı, Standart Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## ISI YALITIM DÜBELLERİ

## Baumit Uni Dübel



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler  
Kullanım kategorisi : A, B, C  
Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

100 mm / 1 kutuda 500 adet  
120 mm / 1 kutuda 500 adet  
140 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Uni Dübel Gazbeton Özel Tırnaklı



Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler  
Kullanım kategorisi : D  
Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

100 mm / 1 kutuda 500 adet  
140 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Vidalı Ahşap Dübeli



Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montaj için vidalı dübel.  
Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 20$  mm  
Kullanım alanı : Ahşap  
Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

## Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı



Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

## Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Dübeli - Çelik Çivili



Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla  
Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm  
Dübel kılıfı: Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Kullanım kategorisi: A, B, C, D  
Pul çapı: 85 mm  
Tüketim: 1 m<sup>2</sup> için yakl. 6 adet

**Minimum sipariş miktarı 1 kutu**

115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

## Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profilidir.



## Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 metre, 1 bağ = 50 adet = 125 m

## Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profilidir.



## Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

Donatı Eni: 8 cm x 8 cm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 30 adet = 75 m

## Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profilidir.



## Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 poşette = 50 adet = 125 m

## Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vb. yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profilidir.



## Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

Et kalınlığı : 0,40 mm

Adedi 2,5 m x 1 bağ = 30 adet = 75 m

## Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, donatı fileli, açılı köşe profilidir.



## Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni : 10 cm x 10 cm

Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

## AKSESUARLAR

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

## Baumit PVC Köşe Profili - Fileli



Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, fileli köşe donatı profilidir.

## Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm

Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

## Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profilidir.

## Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 100 adet = 250 m

## Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, fileli köşe donatı profilidir.

## Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm

Adedi 2,7 m, poşette 25 adet = 67,5 m

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

## Baumit Subasman Profili



Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profilidir. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

## Baumit Subasman Profili

Adedi 2,5 m, bağ'da 10 adet = 25 m

Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için profiller talep üzerine tedarik edilebilmektedir.

## Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti



Subasman profillerini sabitlemek amacıyla kullanılan montaj setidir. Set; galvaniz vidalı 100 adet plastik sökülebilir dübel ve 100 adet ara besleme parçasından meydana gelir.

## Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti

50 adet x 3 mm - 50 adet x 5 mm - 100 adet vida

## Baumit V- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (90°) donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

## Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm  
Derz genişliği : 5 - 25 mm  
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

## Baumit E- Form Dilatasyon Profili




Duvar yüzeyleri için, (180°) donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

## Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm  
Derz genişliği : 5 - 25 mm  
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

## Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart



Sızdırmazlık bandı ve donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profildir. 12 cm.den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Tam geçirimsizdir.

## Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni : 12,5 cm  
Adedi 2,6 metre, 1 bağ = 50 adet = 130 m

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

## Baumit PVC - Fileli Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profilidir.

## Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

## Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

## Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profilidir.

## Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

## Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

## Baumit Denizlik Uzatma Profili



Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profildir.

## Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 40 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m  
Renk: Beyaz

## Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 60 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 25 adet = 75 m  
Renk: Beyaz

## Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 80 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 20 adet = 60 m  
Renk: Beyaz

## Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı



Poliüretan yumuşak köpükten, yan yüzeyleri empenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen dolgu bandıdır. Tam geçirimsizdir.

## Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

15/ 2-6 Uygulama alanı derz açıklığı 2-6 mm  
Her biri 18 m'lik 5 rulo = 90 m  
Minimum sipariş miktar 5 ruloluk 1 koli

## DİŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI

## Baumit Primo 2 | Makine Sıvası



İç ve dış mekanlarda kullanılan, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç ve dış mekanlar için uygundur.

**Primo 2**

Tüketim:	Yaklaşık 15 kg/m <sup>2</sup> /cm
Ambalaj:	40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1600 kg

# MİNERAL KAPLAMALAR

## DİŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI

## Baumit MPA 35 L | Makine Sıvası



Tüm yüzeylerde ve özellikle iç ve dış gazbeton duvarlar için çimento esaslı, makine veya el ile uygulanmaya elverişli, tek kat olarak uygulanan, sıva çatlaklarına karşı üstün performanslı emsalsiz perlitli sıvadır. Ayrıca ön serpme yapılmasına gerek yoktur.

**MPA 35 L**

Tüketim:	12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
Ambalaj:	40 kg torbalar halinde, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## Baumit MPA 35 | Makine Sıvası



Çimento esaslı makine sıvasıdır. Hem dış, hem iç cepheler için uygundur. Son kat veya kaba sıva olarak kullanılır. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar. Islak hacimler dahil, tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

**MPA 35**

Tüketim:	Yaklaşık 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Ambalaj:	40 kg torbalar halinde, 1 palet 40 torba = 1600 kg

Dođal ve sađlıklı  
bir yařam iin

# Konfor Sađla



KLIMA SAĐLIKLI YAPI RNLERİ 44

İ CEPHE KAPLAMALARI 47

SIVALAR 48

# KLİMA SAĞLIKLI YAPI ÜRÜNLERİ

## KİREÇ ESASLI SIVALAR

### Baumit KlimaWhite | Kireç Esaslı Sıva



İç mekanlardaki nemi düzenleyen, nefes alma kabiliyeti yüksek, doğal kireçli hafif bir sıvadır.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz
- Zararlı madde ve küf önleyici

#### KlimaWhite

Tüketim:	yakl. 13 kg / m <sup>2</sup> / 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

### Baumit KlimaMPI | Kireç Esaslı Sıva



İç mekanlarda makine ile uygulanabilen hidrolik bağlayıcı, kireç esaslı sıvadır.

- Oda iklimini düzenler
- Yüksek oranda difüzyona açıktır
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

#### KlimaMPI

Tüketim:	yakl. 13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg; 1 palet 40 torba= 1600 kg

## KİREÇ ESASLI SIVALAR

### Baumit KlimaPerla | Kireç Esaslı İnce Sıva



İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Ünlü kullanılabılır
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

#### KlimaPerla

Tüketim:	yakl. 1.3 kg / m <sup>2</sup> / mm
Verim:	yakl. 6 m <sup>2</sup> / torba /3 mm
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg

### Baumit KlimaUni | Kireç Esaslı El Sıvası



Geçirgen, doğal beyaz kireçli hafif sıva, ıslak hacimler de dahil olmak üzere iç mekandaki nemi düzenler.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

#### KlimaUni

Tüketim:	yakl. 13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 35 torba = 1400 kg

## SATEN SIVA VE SATEN MACUN

### Baumit KlimaFino | Kireç Esaslı Saten Sıva



İç cepheler için elle veya makineyle uygulanabilen kireç esaslı saten sıva.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yüksek kaliteli pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

#### KlimaFino

Tüketim:	yakl. 1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 16 m <sup>2</sup> /torba 1 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg

### Baumit KlimaFinish | Kireç Esaslı Saten Macun



Kireç ve çimento esaslı sıva; zemin, beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerinde yüksek kaliteli düz yüzeyler elde etmek için iç mekana yönelik doğal beyaz kireç esaslı macun.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Hazır, yüksek kaliteli ve pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

#### KlimaFinish

Tüketim:	yakl. 1.5 kg / m <sup>2</sup> / 2-3 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 6 kg/m <sup>2</sup> /2-3 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 24 kova = 480 kg

## DEKORATİF SIVA

## Baumit KlimaDekor | Kireç Esaslı Dekoratif Siva



Doğal beyaz macunsu, geçirgen ve kireç esaslı bir dekoratif sıvadır. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Basit ve hızlı uygulama
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

## KlimaDekor

Tüketim:	yakl. 1.6 - 1.8 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 13.8 - 15.6 m <sup>2</sup> / kova 2 mm kalınlık için
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg

## BOYA

## Baumit KlimaColor | Silikat Esaslı İç Cephe Boyası



Difüzyona açık, yüksek kapatma gücüne sahip, tek bileşenli silikat esaslı boya. Zararlı madde, solvent ve koruyucu madde içermez. Rulo, fırça, havasız boya püskürtme tabancasıyla kullanıma hazırdır. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Difüzyona açık ve nem dengeleyici
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Yüksek örtücülük

## KlimaColor

Tüketim:	yakl. 0.25 lt/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	14 lt, 1 palet 32 kova = 448 lt

## ASTAR

## Baumit KlimaPrimer | Astar



Baumit KlimaColor'un uygulanmasından önce emiciliği dengelemek ve yapışmayı güçlendirmek amaçlı ilk kat. Zararlı madde ve solvent içermez.

- Emici ve kireç esaslı yüzeylerde
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Optimum yapışma için astar

## KlimaPrimer

Tüketim:	yakl. 0.10 - 0.25 lt/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 56-140 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	14 lt, 1 palet 24 kova = 336 lt



## SATEN SIVALAR

## Baumit GlemaBrillant | Saten Siva



Beyaz çimento esaslı saten sıvadır. İç mekanlar için saten dokulu beyaz çimento esaslı, brüt beton ve mineral esaslı yüzeyler üzerine boya öncesinde düzeltme ve tesviye etmek için uygulanan, ince taneli saten sıvadır.

- Saten yüzeyli
- Çelik mala ile kolay uygulanır

## GlemaBrillant

Tüketim:	yakl. 1.5kg/1mm/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 7.0 m <sup>2</sup> / torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1200 kg

## Baumit PerlaRoyal | Düzeltme Sıvası



Mineral esaslı kaplama ve beton yüzeylerin üzerine düzeltme amacıyla çekilen ince tesviye sıvasıdır.

## PerlaRoyal

Tüketim:	yakl. 1.5kg/1mm/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 16m <sup>2</sup> /torba
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg

## SIVALAR

## ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

## Baumit MPI 25 | Makine Sıvası



Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler dahil, tüm iç mekanlar için uygundur. Düzgün bir yüzey elde edilir. Uygulama sonrası elde edilen düzgün yüzey sayesinde üzerine direkt boya uygulanarak kullanılabilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir
- Islak hacimler için de uygundur

**MPI 25**

Tüketim:	yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## Baumit Primo 1 | Makine Sıvası



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

**Primo1**

Tüketim:	yakl. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 2.7 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## Baumit MVR Uni | Makine Sıva - İç



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

**Baumit MVR Uni**

Tüketim:	yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## EL SIVALARI

## Baumit Manu 2 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 2 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

**Manu 2**

Tüketim:	yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 2.5 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## Baumit Manu 4 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 4 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

**Manu 4**

Tüketim:	yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 1.25 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ

## Baumit Spritz | Ön Serpme



Çimento esaslı ön serpmedir. Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde, aderansı artırmak için duvar yüzeyine el/makine ile doğrudan serpilir. Çimento esaslı sıvalardan önce yüzey emiciliğinin dengelenmesini sağlar.

**Spritz**

Tüketim:	yakl. 10 kg/m <sup>2</sup> (%100 örtücü uygulamada)
Verim:	yakl. 4 m <sup>2</sup> /torba, yakl. 125 m <sup>2</sup> /t
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## Baumit BetonKontakt | Astar



Pürüzsüz/beton yüzeyler üzerine, alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan, su katılmadan uygulanan, aderans artırıcı sıva astardır.

**BetonKontakt**

Tüketim:	yakl. 0.25 kg/m <sup>2</sup>
Verim:	yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova
Ambalaj:	20 kg, 1 palet 24 kova = 480 kg



## ALÇI ESASLI SIVALAR

### Baumit Ratio Glatt | Makine Sıvası



Her tip iç mekan duvar ve tavanında kullanılabilen, tek katmanlı, alçı esaslı, pürüzsüz yüzeyli, hafif sıva. Ev tipi mutfak ve banyolarda kullanıma uygundur. Ekstra kolay uygulama imkanı sağlar.

- Pürüzsüz ve boyanmaya hazır yüzeyler
- Mükemmel uygulama

#### Ratio Glatt

Tüketim:	yakl. 12 - 13 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 2.7 - 2.9 m <sup>2</sup> /cm/torba
Ambalaj:	35 kg, 1 palet 40 torba = 1400 kg

### Baumit FinoBello | Saten Perdah Sıvası



Alçı esaslı, elle uygulanabilen fabrika karışımı hazır ince saten perdah sıvası. Tüm yapılarda, iç cephelerde kullanılabilir. Çimentolu veya alçı esaslı plakalar, çimento veya alçı esaslı sıvalar, brüt beton vb. yüzeylerde ve tavanlar için kullanımı uygundur.

- Düşük tüketim
- Pürüzsüz ve boyanmaya hazır yüzeyler
- Mükemmel uygulama

#### FinoBello

Tüketim:	yakl. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verim:	yakl. 20 m <sup>2</sup> /mm/torba
Ambalaj:	20 kg, 1 palet 60 torba = 1200 kg



Nemin ve tuzun

**Duvarlara** verdiği  
zararlara **Sanova**  
ile son!

- Yenileme
- Canlandırma
- Restorasyon

Baumit Sanova Ürün Grubu  
**Çok Yakında Türkiye'de**

Güven ve konfor için

# Kütleye Destekle



KARO YAPIŞTIRICILARI

54

ŞAP ÜRÜNLERİ

58

YAPI MALZEMELERİ

60

# BAUMACOL

## DERZ DOLGULARI

### Baumit Baumacol PremiumFuga | Derz Dolgusu



Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans ve seramiklerin arasındaki 8 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, TS EN 13888 standardına göre CG2 WA sınıfı esnek (flex) derz dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

#### Baumacol PremiumFuga

Tüketim: yaklaşık 0.5 kg/m<sup>2</sup> (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak)  
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg  
5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg  
2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

#### Baumacol PremiumFuga - Renk Kodu: White

20 kg torba  
5 kg kova  
2 kg kova

#### Baumacol PremiumFuga - Renk Kodu: Standart Renkler

20 kg torba  
5 kg kova  
2 kg kova

<b>NATURAL LINE</b>						
	beyaz	yasemin	bahama beji	taş gri	zeytin	kum beji
<b>VINTAGE LINE</b>						
	gök mavi	buz mavi	lavanta	toz pembe	pudra	terakota
<b>COUNTRY LINE</b>						
	kiremit	koyu kahve	kahve	sütlü kahve	bal	deve tüyü
<b>URBAN LINE</b>						
	gri	ipek gri	çimento gri	füme	antrasit	karbon

## SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

### Baumit Baumacol FlexMarmor | Karo Yapıştırıcısı



Polimer modifiye dolgular içeren, beyaz çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, C2T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mermer, granit, seramik, mozaik, porselen vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- Düşeyde kayma özelliği azaltılmış

#### Baumacol FlexMarmor

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C2T



### Baumit Baumacol FlexTop | Karo Yapıştırıcısı



Yüksek esneklikte, polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekleme süresi uzatılmış C2TE S1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mozaik, porselen, fibreglas paneller, hafif yapı elemanları vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Yüksek esneklik
- Düşük emici yüzey ve kaplamalar için
- Yerden ısıtma sistemleri için ideal

#### Baumacol FlexTop

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

S1

C2TE



### Baumit Baumacol FlexTop Speed | Karo Yapıştırıcısı

YENİ



Hızlı sertleşen, yüksek esneklikte, polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, C2FT S1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Mozaik, porselen, fibreglas paneller, hafif yapı elemanları vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.


- Hızlı yapıştırma
- Yüksek esneklik
- Büyük ebatlı karolar ve doğal kaplamalar için

#### Baumacol FlexTop Speed

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

S1

C2FE



### Baumit Baumacol FlexUni | Karo Yapıştırıcısı



Polimer modifiye dolgular içeren, çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekleme süresi uzatılmış C2TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Granit, seramik, mozaik, porselen vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Genel kullanım amaçlı
- Zemin ve duvar için uygun
- Uzatılmış açık bekleme süresi 30 dk.

#### Baumacol FlexUni

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C2TE



### Baumit Baumacol FlexUni White | Karo Yapıştırıcısı

YENİ



Polimer modifiye dolgular içeren, beyaz çimento esaslı, su geçirimsizlik ve donma direnci geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. Her tip karonun, duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmıştır. Granit, seramik, mozaik, porselen vb. karoların iç ve dış mekanlarda yapıştırılması için idealdir.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- Uzatılmış açık bekletme süresi 30 dk.

#### Baumacol FlexUni White

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C2TE



## SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

### Baumit Baumacol Bianco | Karo Yapıştırıcısı



Beyaz çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, C1T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, iç mekanda duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Beyaz
- Zemin ve duvar için uygun
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

#### Baumacol Bianco

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1T



### Baumit Baumacol Pro | Karo Yapıştırıcısı



Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C1TE (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, iç mekanda duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin ve duvar için uygun
- Açık bekletme süresi uzatılmış 30 dk.
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

#### Baumacol Pro

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1TE



### Baumit Baumacol Basic | Karo Yapıştırıcısı



Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli, düşeyde tutunma özelliği artırılmış C1T (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, iç mekanda duvar ve zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin ve duvar için uygun
- Kayma özelliği azaltılmış
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

#### Baumacol Basic

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1T



### Baumit Baumacol One | Karo Yapıştırıcısı

YENİ



Çimento esaslı, su geçirimsiz, donmaya karşı dirençli C1 (TS EN 12004-1'e göre) sınıfı karo yapıştırıcısıdır. 33 x 33 cm daha küçük ebatlı ve emici karoların, iç mekanda zemine yapıştırılması için tasarlanmış yapıştırıcıdır.

- Zemin için uygun
- Ekonomik karo yapıştırıcı
- 33 x 33 cm ve altı ebatlarda uygundur

#### Baumacol One

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/mm<sup>2</sup>  
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

C1



## ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

### Baumit Baumacol Proof | Su Yalıtım Malzemesi



İç mekandaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit su yalıtım malzemesidir.

#### Baumacol Proof

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/m<sup>2</sup>  
Ambalaj: 7 kg kova, 1 palet 85 kova = 595 kg



### Baumit Baumacol Protect 2K



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yan esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

#### Baumacol Protect 2K

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm için)  
Ambalaj: 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)



### Baumit Baumacol Protect 2K Elastic



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

#### Baumacol Protect 2K Elastic

Tüketim: yaklaşık 1.5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm için)  
Ambalaj: 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)



## YARDIMCI MALZEMELER

### Baumit Baumacol Strap | Yalıtım Bandı



Hareketin yoğun yaşandığı, kırılma ve çatlama riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

#### Baumacol Strap

Ambalaj: 10 m rulolar halinde



# NIVELLO

## KENDİNDEN SEVİYE ALAN ZEMİN ŞAPI

### Baumit Nivello Quattro | Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



İç mekânlarda, 3 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, düşük fireli, kalsiyum sülfat bağlayıcılı kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Sıfır çatlak
- İç mekân uygulamaları için
- Eski ve yeni yapılarda uygulanabilir



#### Nivello Quattro

Tüketim:	yakl. 1.5 - 1.7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verim:	yakl. 5.5 m <sup>2</sup> /torba 3 mm katman kalınlığında
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

### Baumit Nivello Uno | Çimento Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



Dış ve iç mekânlarda, 1 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, çimento esaslı (CT-C16-F4) kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Minimum çatlak riski
- Islak alanlarda kullanılabilir
- 2 cm'e kadar tek seferde uygulanabilir



#### Nivello Uno

Tüketim:	yakl. 1.7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verim:	yakl. 4.9 m <sup>2</sup> /torba 3 mm katman kalınlığında
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## ŞAPLAR

### Baumit E 225 | Şap



Baumit E225 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen hazır karışım çimento esaslı bir şap ürünüdür. İlave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir



#### E 225

Tüketim:	yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 0.8 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

### Baumit E 160 | Şap



Baumit E160 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen polimer takviyeli hazır karışım çimento esaslı bir şap ürünü olup, ilave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir



#### E 160

Tüketim:	yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verim:	yakl. 0.8 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

### Baumit SuperPrimer | Astar



Akrilik esaslı, organik bağlayıcılar ve polimerik katkılar içeren, tek bileşenli, parlak yüzeylere tutunmayı artırmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

- Üst düzey koruma
- Su iticilik ve kir geçirmezlik özellikleri
- Geniş uygulama alanı



#### SuperPrimer

Tüketim:	yakl. 0.125 l/m <sup>2</sup> iki kat olarak
Verim:	yakl. 20 m <sup>2</sup> / kova iki kat olarak
Ambalaj:	5 kg, 1 palet 85 kova = 425 kg



#### Grund

Tüketim:	yakl. 0.1 kg/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	25 kg, 1 palet 24 bidon = 600 kg 5 kg, 1 palet 128 bidon = 640 kg





# DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI



# BETON ÜRÜNLERİ

## DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

### Baumit PlanoFix



Gazbeton yapıştırma harcı. Çimento esaslı, kullanıma hazır, yapıştırma harcıdır. Sertleştikten sonra suya ve dona karşı dayanıklıdır. Derzlerin ince olması (1-3 mm) sayesinde, ısı köprülerinin oluşmasını önler. Uygulaması kolaydır.

#### PlanoFix

Tüketim:	1 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 1.7 kg/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

### Baumit MM 30 | Duvar Örgü Harcı



Duvar örgü harcı. Kullanıma hazır, kireç/çimento harç karışımı, normal statik ihtiyaçlar için kullanılan duvar örgü harcıdır. Yapılarda kullanılan tuğlalar için uygundur.

#### MM 30

Tüketim:	10 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 17 kg/m <sup>2</sup>
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

## KURU BETON HARÇLARI

### Baumit Beton B30 | Hazır Beton



C 30 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

#### Beton B30

Tüketim:	Yaklaşık 20 kg /m <sup>2</sup> /cm = 2000 kg 1m <sup>3</sup> taze beton
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 Torba = 1600 kg

### Baumit Beton B20 | Hazır Beton



C 20 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

#### Beton B20

Tüketim:	Yaklaşık 20 kg /m <sup>2</sup> /cm = 2000 kg 1m <sup>3</sup> taze beton
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet 40 Torba = 1600 kg



HİZMETLER	64
GENEL BİLGİLER	70
İÇİNDEKİLER	72

# HİZMETLER

## BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz, satış öncesinde sipariş alımı ile başlayan satış sürecinin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabileceksiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması,

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

Tel: 444 4 287 / BTR  
E-Mail: siparis@baumit.com.tr

## BAUMIT ÇÖZÜM

Siz değerli müşterilerimizin, siparişten uygulamaya kadar karşılaşılabileceğiniz her türlü sorunda en hızlı şekilde, en doğru birim ile iletişime geçmeniz için artık Baumit Çözüm var.

Çözüm ortaklığı yaptığımız süreçlerin her aşamasında yaşadığınız sorunlar hakkında bize yazmanızla birlikte size sunulacak hızlı çözümün yanısıra tüm şikayetler sistemimizde kayıt altına alınarak aynı sorunun tekrar yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır.

E-Mail: cozum@baumit.com.tr  
Whatsapp: 0549 6BA UM IT / 0549 622 86 48

## BAUMIT TEKNİK

Baumit müşterilerine her alanda yardımcı olacak komple bir müşteri paketi sunar. Baumit'in deneyimli uzman kadrosu uygulama teknikleri, ürün özellikleri gibi konularda tüm sorularınıza cevap verir. Size ürün seçiminde yardımcı olur ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda size danışmanlık vermek için yanınızdadır.

E-Mail: teknik@baumit.com.tr

Baumit ürünlerinin uygulandığı projelere verilen teknik hizmetlerimiz:

- Mimari danışmanlık hizmeti
- Cephe tasarımı hizmeti
- Ambalajlı ürün numunesi
- Baumit Assist tarafından şantiyelerde teknik danışmanlık
- Baumit Assist tarafından numune pano uygulaması
- Baumit Assist tarafından şantiyelerde numune uygulaması
- Baumit Akademi kapsamında profesyoneller için teorik ve pratik seminerler
- Dış duvarın U-değerinin hesaplanması ve bina ısı kaybı / tasarrufu değerlerinin hesaplanması

## Enerji Kimlik Belgesi



## Isı Yalıtım Bilgisayar Hesaplamaları

Isı yalıtımı yoğunlaşma hesaplamaları



## Dijital Cephe Renklendirme Hizmeti



## BAUMIT WEB


www.baumit.com.tr'de ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konularının yanı sıra, detaylı ürün bilgilerini de bulabilirsiniz.

- Ürün Bilgileri
- Kataloglar
- Teknik Bilgi Föyleri
- Kalite Belgeleri
- Baumit Detay Çizimleri

## www.baumitlife.com

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® ürün grubu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Life Extentions: Baumit Life® renklerini kendi tasarım programı kütüphanenize yükleyebilir ve tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.
- Life Designer: Bu program ile hem web sitesinde bulunan model evleri hem de kendi yükleyeceğiniz binaları kolaylıkla renklendirebilirsiniz.
- Color Search: Bu program sayesinde, Baumit eski renk kartelasında bulunan renklerin Life® kod karşılığını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen renk kartelalarının da Baumit Life® karşılığını görmek mümkündür.
- Baumit APPS: Mobil cihazlar için ücretsiz uygulamadır. Hem Baumit Life® web sitesi üzerinden hem de Android Market ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Baumit ürünlerini her an yanınızda taşıyabilir, ihtiyacınız olan her yerde ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz.

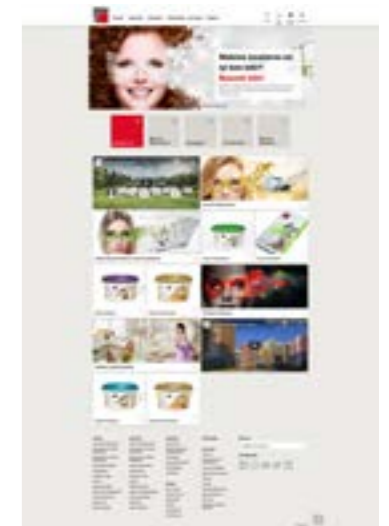



## YARDIMCI ÜRÜNLER

- Referans Projeler Kataloğu
- Mimari Katalog
- Sistemler Kataloğu
- Ürün Kataloğu
- Klima Sağlıklı Yapı Ürünleri Kataloğu

Tüm kataloglara [www.baumit.com.tr](http://www.baumit.com.tr) adresinden, Baumit Life dijital renk kütüphanesine ise [www.baumitlife.com](http://www.baumitlife.com) adresinden ulaşabilirsiniz

**Taste of Life**

Baumit Life renkleri içersinden en trend ve popüler 88 rengin bulunduğu konsept kartela.

**Easy Life**

888 Baumit Life renginin tümünün bulunduğu, kolay taşınabilen, pratik kartela.

**Big Life**

888 Baumit Life renginin tümünün bulunduğu, özel tasarımı sahip renk kartelası. İçersindeki USB sayesinde Baumit Life renk kütüphanesini dijital ortama taşımanızı ve tasarım programlarında kullanabilmenizi sağlar.

**Mosaik**

30 mozaik kaplamanın renk örneklerinin bulunduğu kartela.

**Renk Okuyucu**

Duvarlardaki uygulanmış boyaların Baumit renk kodlarını bulmanızı sağlar.

## SİLO HİZMETİ

**Erişim**

Siloların nakliye ve kurulumu için Baumit'ten teknik destek alınız.

**Silo kurulumu**

Silonun kurulacağı alan ve alana erişim doğru montaj için müşteri tarafından hazırlanmalıdır ve zeminin yüke dayanımı kontrol edilmelidir. Detaylar için Baumit'e danışınız.

**İzinler**

Siloların kısmen yada tamamen kamuya açık yollarda, meydanlarda yada yaya yollarında kurulması gereken durumlarda, müşterinin uygun izni alması gerekmektedir. Müşteri, tüm izinler, aydınlatmalar, bariyerler ve zorunluluklardan yükümlüdür.

**ISO**

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.

**CE Normu**

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

**EMICODE**

Emicode, düşük emisyonlu inşaat ürünlerinin, ürün sınıflandırması için tescilli bir eko-etikettir. EMICODE kimyasal yapı ürünlerinin değerlendirilmesi ve seçimi için tüketici sağlığı ve çevre koruma konusunda rehberlik sağlar.

**Tüketim bilgileri**

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

**Teslimat süreleri**

Baumit orijinal sipariş formunun, sipariş merkezine faks ile ulaşmasını takip eden günden itibaren:

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (24 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

**Teslimat şartları**

Bayinin sorumlu olduğu il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam TIR (24 ton) olan bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon olmayan siparişler; toz ürünlerde, renklendirilen ürün ve aksesuarlarda da min. 2.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre müsait siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 190 TL bekleme ücreti fatura edilir.

**Minimum yükleme miktarı**

Toz ürünler için sipariş birimi, "palet" olup, paletler bölünmez.

Bu ölçü kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

**Fiyatlar**

Belirtilen fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte tavsiye edilen **KDV hariç** satış fiyatlarıdır. Ayrıca oluşabilecek indirimler konusunda lütfen bilgi isteyiniz. Fiyatlarımıza hammadde, enerji, işçi, tedarikçi ve lojistik ücretlerinden kaynaklanan fiyat artışları yansıtılır.

**Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.**



	Baunit Merkez Ofisleri		Baunit İhracat Bölgeleri
	Baunit İslak Üretim		Baunit Kuru Harç Üretimi

**LT - LIETUVA**  
**Baunit UAB**  
 LT - 13279 Vilnius  
 Vilties g. 11, Kuprioniškės  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 Fax: +370 5 264 07 32  
 info@baunit.lt  
 www.baunit.lt

**RU - RUSSIA**  
**OOO „Baunit“**  
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
 Universitetskaya ul., 11  
 Tel.: +7 495/984 76 12  
 Fax: +7 495/645 54 35  
 baunit@baunit.ru  
 www.baunit.ru  
**In charge of: BY**

**LV - LATVIJA**  
**Baunit SIA**  
 LV-1035 Rīga  
 Pildas iela 16b  
 Tel.: +371 674 513 15  
 Fax: +371 674 513 17  
 office@baunit.lv  
 www.baunit.lv  
**In charge of: EE**

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r.o.**  
 SK - 811 02 Bratislava 1  
 Žižková 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baunit.sk  
 www.baunit.sk

**MD - REPUBLICA MOLDAVA**  
**Rep. Permanenta Baunit**  
**in Republica Moldova**  
 MD - 2012 Chisinau  
 Str. Vasile Alecsandri 89/1  
 Tel.: +373 (0)22/999019  
 Fax: +373 (0)22/999018  
 office@baunit.md  
 www.baunit.md

**SI - SLOVENIJA**  
**Baunit d.o.o.**  
 SLO - 1000 Ljubljana  
 Zagrebška ulica 1  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 Fax: +386 1 236 37 40  
 baunit@baunit.si  
 www.baunit.si

**MK - REPUBLIKA SEVERNA**  
**MAKEDONIJA**  
**(North Macedonia)**  
 MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 Fax: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baunit.com  
 www.baunit.com.mk

**TR - TÜRKİYE**  
**Baunit TR**  
 Baunit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esenşehir Mah. Barajolu Cad. Hale  
 Sok. No: 10-B  
 TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
 info@baunit.com.tr  
 www.baunit.com.tr

**ME - MONTENEGRO**  
**Baunit Crna Gora d.o.o.**  
 MNE - 81000 Podgorica  
 Bulevar Revolucije 30  
 Tel.: +382 20 241 262  
 Fax: +382 20 241 262  
 info@me.baunit.com  
 www.baunit.me

**UA - UKRAINE**  
**TOV Baunit Ukraine**  
 UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 Fax: +380 44 586 47 39  
 office@baunit.ua  
 www.baunit.ua

**PL - POLSKA**  
**Baunit sp. z o.o.**  
 PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 Fax: +48 71 358 25 06  
 info@baunit.pl  
 www.baunit.pl

**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baunit Ltd**  
 Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baunit.co.uk  
 www.baunit.co.uk  
**In charge of: IE**

**AT - AUSTRIA**  
**Baunit GmbH**  
 Wopfing 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0  
 Fax: +43 (0) 2633/400-266  
 office@wopfing.baunit.com  
 www.baunit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baunit d.o.o.**  
 BiH-71210 Iliđza  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 Fax: +387 33 566 771  
 info@baunit.ba  
 www.baunit.ba

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baunit.cz  
 www.baunit.cz

**ES - ESPAÑA**  
**Baunit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 Fax: +34 916 360 092  
 info@baunit.es  
 www.baunit.es  
**In charge of: PT**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baunit A.E**  
 GR - 15235 Vrilissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 Fax: +30 210 6095611  
 info@baunit.gr  
 www.baunit.gr  
**In charge of: CY**

**HR - HRVATSKA**  
**Baunit Croatia d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 Fax: +385 1 346 68 39  
 baunit@baunit.hr  
 www.baunit.hr

**RO - ROMANIA**  
**Baunit Romania Com S.R.L.**  
 RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 Fax: +40 21 318 24 08  
 office@baunit.ro  
 www.baunit.ro

**BG - BULGARIA**  
**Baunit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 Fax: +359 2 926 69 18  
 office@baunit.bg  
 www.baunit.bg

**CH - SCHWEIZ**  
**Baunit Schweiz AG**  
 CH - 8317 Tagelswangen  
 Ringstrasse 26  
 Tel.: +41 52 354 50 70  
 Fax: +41 52 354 50 71  
 office@schweiz.baunit.com  
 www.baunit.com

**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baunit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 Fax: +49 83 24 921-1279  
 info@baunit.de  
 www.baunit.de  
**In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE**  
**Baunit SAS**  
 FR - 77500 Chelles  
 29, rue de l'Ormeteau  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 Fax: +33 1 762 170 10  
 info@baunit.fr  
 www.baunit.fr

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baunit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 Fax: +36 33 431 512  
 baunit@baunit.hu  
 www.baunit.hu

**IT - ITALIA**  
**Baunit Italia SPA**  
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 Fax: +39 0434 853 59  
 info@baunit.it  
 www.baunit.it

**RS - SRBIJA**  
**Baunit Serbia d.o.o.**  
 SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 Fax: +381 11 347 47 95  
 office@baunit.rs  
 www.baunit.rs  
**In charge of: AL, KO**



# GENEL BİLGİLER

## HİZMETLER



baumit.com

Müşteri'nin dikkati özellikle madde 12'de yer alan düzenlemelere çekilmektedir.

**1. Yorum**  
1.1. Tanımlar  
Baumit, Baumit İnşaat Matzemeleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.ni ( Şirket no : 0150052550600010) Müşteri'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Baumit'in sunduğu tavsiye, kılavuz ve bilgiler sadece rehberlik amacıyla verilir. Baumit, kendisi tarafından verilen herhangi bir tavsiye, rehberlik veya bilgi konusunda hiçbir garanti vermez ve Müşteri, kendi araştırmalarını yapmalı ve Malları herhangi bir amaç için uygunluğu ve kullanımla ilgili kendi sonuçlarına ulaşmalıdır. Bu Sözleşme, Baumit ve Müşteri arasındaki, mal ve/veya hizmet tedarik etmek için burdaki şartlar doğrultusunda yapılan her bir sözleşmeyi

Müşteri, Baumit'ten mal ve/veya hizmet satın alan tarafı, Mücbir Sebep, madde 15.1(a) da belirtilen gibi, Mal, siparişçe yer alan mallar ( veya bir malın herhangi bir parçası) Sipariş, nasıl verildiğine bakılmaksızın, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Müşteri'nin satın alma sipariş formu veya Baumit'in fiyat teklifi/listesini kabul suretiyle verilen, mal ve/veya hizmet alım siparişini

4 Servis, Müşteri'ye sağlanan herhangi bir tavsiye, bilgi, rehberlik, eğitim veya Baumit tarafından sağlanan başka bir hizmet (eğer varsa) veya taraftarca mutabık kalmın veya şartname ile belirlenen başka bir servisi,  
5 Şartname, Malları (ve, ilgili olması halinde servisleri) vasıflandıran, Baumit tarafından Müşteri'ye yazılı olarak temin edilen Hukuki Yorum

(a) bir tarafa yapılan atif onun haleflerine veya izini yetkilerini de kapsar  
(b) Bir mevzuat veya mevzat hükmüne yapılan atfı, bu mevzuat veya mevzuat hükmünün değiştirilen veya yerine yapılan mevzuat veya mevzuat hükmüne de yapılımsı anlamına gelir ve mevzuat veya mevzuat hükmüne bağlı olan tal nitelikteki mevzuatı da kapsar;  
"dahil" veya buna benzer herhangi bir ifadeyi içeren terimlerle ortaya konulan herhangi bir anlatım, açıklayıcı olarak yorumlanmaz ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamını sınırlandırmaz

**2 Sözleşmenin Zemini/(Temel)/Amacı**  
2.1 Burada yer alan koşullar, Sözleşme'ye Müşteri'nin uygulamak veya dahil etmek istediği veya ticari, özel, pratik veya işlem yapma sekiyle ima edilen (veya dayatılan) diğer tüm şartların haric tutulması için uygulanır.

2.2 Sipariş, buradaki şartlar doğrultusunda Müşteri tarafından mal ve (uygulanabilir olması halinde) hizmet satın alınma ilişkin bir tekliftir, Sipariş, yalnızca Baumit'in Siparişini kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği veya yazılı kabulün olmaması halinde mallar Müşteri'ye teslim edildiği nokta ve tarihte Sözleşme yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılmış herhangi bir sözleşme madde 2.7 ve 9.4'e konu olacaktır.

Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Müşteri, Sözleşme'de yer almayan herhangi bir beyana, söze veya temsile Baumit tarafından veya Baumit hesabına/temsilen verilmesine bakılmaksızın dayanamayacağını anlar ve kabul eder.  
2.5 Baumit tarafından basılan veya yayınlanan herhangi bir örnek, çizim, tanıtım aracı veya reklam ve servis tanımı için katalog veya broşürler içeriğinde yer alan mal veya hizmete ilişkin yalnızca yaklaşık bir fikir vermek amacıyla tasımadır. Bunlar Sözleşme'nin bir parçası olmadığı gibi sözleşmenin bir yaptırım gücüne de sahip değildir.

2.6 Baumit tarafından verilen herhangi bir fiyatlandırma tek başına bir teklif teşkil etmez ve sadece fiyatlandırma belirlenir süre aralığ için geçerlidir.

2.7 Malları üreticisi/dağıtıcısı tarafından tedarik edilmemesi veya değiştirilmesi durumunda, Baumit bunları tedarik etmekte ( Siparişin kabul edilmiş olması halinde dahil ) yükümlü değildir. Bu halde Baumit, malları tedarik etile ilgili olarak oluşan değişikliği durum ve elverişsizliğine göre mümkün olduğu kadar makul bir süre içerisinde Müşteri'ye bildirecektir.

**3 Malları Kullanım**  
3.1 Şantiyelerdeki çalışma koşulları sebebiyle Baumit'in ürünleri için uygulama alanları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir, Baumit, Malları için işleme talimatlarını bir parçası olarak yalnızca genel bir kılavuz temin edilmektedir. Müşterinin Malları, Baumit'in işleme talimatlarını kapsadığı normal uygulama alanı ve çalışma koşullarında dışında kalan özel şartların gerekli olduğu durumlarda kullanmayı planlıyor olması durumunda, işleme başlamadan önce bu özel duruma ilgili Baumit'in tavsiyesi alınmalıdır.(talep edilen mal veya hizmetin Müşterinin ihtiyaçlarına uygunluğu)

3.2 Baumit'in işleme talimatlarında verilen tüketim ve teslim ile ilgili

açıklamalar ortalama, ampirik değerlerdir. Belirli bir yapıdaki veya belirli bir uygulamadaki tüketim veya verimin, işleme talimatlarında belirtilen ifadeden daha büyük veya daha az olması durumunda, Baumit'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4 Müşteri'nin özel bir detaylı tavsiye istemesi halinde, bu Baumit ile Müşteri arasında ayrıca yazılı bir anlaşma ile kararlaştırılacaktır. Baumit, yalnızca Müşteri ile yapılan yazılı sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar çerçevesinde özel tavsiyesi ile ilgili sorumluluk üstlenecektir.

**4 Malları Teslimi**  
4.1 Aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça Malları teslimi depo veya fabrikada yapılacaktır. Baumit, Müşteri'ye Malları teslimine hazır olduğunu ve nederen teslim alınacağını ilişkin bildirimde bulunacaktır. Teslime ilişkin madde 4.2 ve 4.6 uygulanır.

(a) Teslimat, Müşteri (veya Müşteri tarafından atanan üçüncü bir kişi), tarafından, bildirim de belirtilen mekândan (mekâ/adres) Malları teslim alındığında gerçekleştirilecektir.  
4.2 Baumit Müşteri'ye yapılacak teslimatın Müşteri tarafından Baumit tarafından organize edilmesini ister/kabul ederse, teslimat CFR (Incoterms, Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri 2010) esasına göre yapılacaktır; bu durumda, Mallar sevkiyat şekli adresine ulaştırıldığında teslimat gerçekleşir.

4.3 Baumit, bir Malın her teslimatında, Sipariş tarihini, ilgili tüm Müşteri'ye Tedarikçi referans numaralarını, Malları türünü ve miktarını gösterdik dağıtım notunu (risaliye) ve Müşteri'ye gönderir.  
4.4 Malları teslimi için teklif edilen tarihler sadece yaklaşık olup, teslim tarihini net olarak belirlemez. (teslim tarihi kritik önem taşımaz) Baumit, Mücbir Sebep halinde olması veya Müşteri'nin Baumit'e teslimat talimatlarını veya Malları tedariki ile ilgili talimatları yetersiz vermesinde kaynaklanan gecikmelerden ötürü veya Malları teslimatındaki herhangi bir talimatın kaynaklı gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

4.5 Müşteri, Malları teslimi için hazır olduğuna ve teslimine dair bildirim tarihinden itibaren 10 İş Günü içerisinde Malları teslim alınmazsa (madde 4.1'e göre):  
(a) Baumit'in Müşteri'ye Malları hazır olduğunu bildirdiği günü izleyen onuncu İş Günü sabah saat 9.00'da Malları teslimi yapılmış sayılır. Ve  
(b) Baumit, Teslimat gerçekleşinceye kadar Malları depolar ve Müşteriden tüm ilgili gider masraf ve masrafları (sigorta dahil) talep eder

4.6 Baumit, Malları taksitler halinde teslim edebilir; bunlar ayrıca faturalandırılacak ve ödenektir. Her taksit ayrı bir sözleşme oluşturacaktır. Bir taksitin tesliminde gecikme olması veya kusurlu/hak veya kusurlu halinde Müşteri Baumit'e talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları satın alır veya işi gerektirdiği şekilde kullanabilir.

4.7 Mallara ilişkin mülkiyet v.b. haklar Müşteri'ye geçmeden evvel, Müşterinin madde 13.1 (b) 'den 13.1 (l) maddelerinde listelenen durumlardan birine konu olması, veya Baumit'in buna benzer bir durumun yakında ortaya çıkabileceğine ilişkin makul bir inancının olması ve Müşteri'yi bu doğrultuda uyarması halinde, Malları henüz satılmamış olması veya ayrılmayacak şekilde başka bir mala eklenmesi/takılması, ve Baumit'in sahip olabileceği herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Baumit Müşteri'den Malları teslimini isteyebilir ve, Müşterinin bunu derhal yerine getirmemesi halinde, Malları geri almak için Müşteri'nin veya Malları tutan üçüncü bir kişinin mülküne girebilir.

**5 Malları Kalditesi**  
Baumit, malların tesliminde, garanti eder ki:  
(a) ilgili materyallerde yer alan tanımlamalara ilişkin tüm maddelere, açıklamalarına ve (varsa) Şartname'ye uygun olduğunu;  
(b) tasarım, malzeme ve işçilikteki maddi kusurlardan arınmış; ve  
(c) Müşteri Teslimatına Malları iletilecek ve Madde 5.1'de belirtilen garanti kapsamında olan herhangi bir açık ayıpl (uygun inceleme/kontrolde tespit edilebilecek) kadamlı) teslimat tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı olarak bildirilecektir. Ayıplın inceleme/kontrol ile tespit edilmesinde durumunda, Müşteri ayıplı faketteki tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri belirlenen süreler içerisinde kusura ilişkin bildirimde bulunmazsa, bu kusurlu ilgili haklarından feragat etmiş sayılır.  
5.3 Müşteri tarafından Madde 5.2'de düzenlendiği şekilde yapılan bildirimci tabi, Müşter:

(a) Baumit'e ayıplı mali incelemesi için uygun bir fırsat verecek; ve/veya  
(b) Baumit tarafından talep edilmiş halinde), Malları örneklerini ve bu Malları ayrıntılı olarak parisi numaralarını Baumit'e bildirmesi, halinde, Baumit, isteğe bağlı olarak, ayıplı Malları onaracak ya da değiştirecek ya da hatalı Malları üretimi tam iade edecektir.

**6 Hızmetler**  
Baumit, Müşteri'ye Malları ile ilgili veya taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan diğer herhangi bir hizmet ile ilgili bilgi, rehberlik ve eğitim sağlanmasından oluşan Hizmetleri sağlayacaktır.  
7.2 Baumit, asal ya da güvenilir sebeplerinin gerekirmesi halinde Hizmetler de gerekli olan değişiklikleri yapma hakkına sahip olacaktır. açıkça yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça, Baumit tarafından sağlanan Hizmetler yalnızca tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim amaçlıdır ve Müşteri Baumit tarafından sağlanan bu tür bilgileri dayanılmamalıdır.  
7.4 Yasaların izin verdiği azami ölçüde Baumit, kendisi tarafından

Baumit, Malları, Madde 5.1'deki garantiye uymaması durumunda sorumlu olmayacaktır. Eğer:  
(a) Müşteri Madde 5.3 (a) veya 5.3'e uymazsa;  
(b) Madde 5.2'ye uygun bir ihbarda/bildirimde bulunduktan sonra bu Malları daha fazla kullanmaya devam ederse;

(c) ayıplın Müşterinin herhangi bir eylemi veya ihmali veya Müşteri tarafından herhangi bir ilgili yükümlülüğü yerine getirmemesi ile engellenir veya gecikirse (Müşteri'nin Temerrüdü);  
(a) Baumit, herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Temerrüdü halinde, bu ortadan kalkıncaya değin Sözleşmenin uygulanmasını askya alma ve Müşteri'nin Temerrüdü sebebi ile herhangi bir yükümlülüğüne yerine getirmemesi veya gecikmesinde durumunda, Müşteri'nin Temerrüdüde dayanma hakkına sahiptir.  
(b) Baumit, 8.2'de belirtilen sebeplerle yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeye veya gecikmesinde durumunda, Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı harcamalardan veya zararlardan sorumlu olmayacaktır.

(c) Müşteri, Baumit tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Temerrüdüden kaynaklanan veya dolaylı olarak doğacak her türlü masraf veya zarar karşılayacaktır.  
**9 Ücretler ve Ödeme**  
9.1 Malları fiyatı, Müşteri fiyat listesinde belirtilen fiyatlardır. Malları fiyatı, Baumit tarafından ayrıca talep ve tahsil edilecek olan Malları paketleme, sigorta ve nakliye masrafları ve masraflarını içermez. Hizmetler için olan ücret, taraflar arasında her bir duruma göre ayrı ayrı kararlaştırılacaktır.

9.2 Baumit, Müşteri fiyat listesini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Baumit'in kontrolü dışındaki herhangi bir faktörden kaynaklanan ve sonucunda Malları Baumit'e olan maliyetindeki herhangi bir artış yansır(döviz kurallarındaki dalgalanmalar, gümrük vergisi ve vergilerdeki artışlar ve işçilik, malzemeler ve diğer imalat veya nakliye masrafları dahil).  
9.3 Baumit, aşağıdakilerden kaynaklanan (aşağıdakilere bağlı) maliyet artışını yansıtmak için herhangi bir zamanda makul edilen bir Siparişini fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar:

(i) Müşterinin siparişinde yer alan sipariş tarihini, sipariş edilen Mal miktarlarını veya türlerini (veya herhangi bir Hizmeti) değiştirilmesi talebi veya Şartnameyi; veya  
(ii) Müşteri'nin Malları ilgili talimatlarında veya Müşterinin Baumit'e Malları ilgili yeteriyle ilgili veya doğru bilgi veya talimat vermemesinden kaynaklanan gecikmeler.  
9.5 Baumit, Müşteri'ye faturayı Malları teslim tarihinde veya teslim tarihinden sonraki herhangi bir zamanda faturalandıracaktır. İşbu koşullar, Madde 5.2 uyarınca Baumit tarafından tedarik edilen tamir edilmiş veya değiştirilmiş Malları için geçerlidir.

**6 Mülkiyet v.b. haklar ve Risk**  
Mallara ilişkin riskler malların teslimi tarihinde Müşteri'ye geçer  
(a) Mallar; ve (b) Baumit tarafından Müşteri'ye sağlanmış herhangi bir mala ilişkin mülkiyet v.b. haklar Baumit'e ödemeli (nakit olarak veya temizlenmiş fonlar aracılığı ile ) tam ve eksiksiz olarak alımdıkça Müşteri'ye geçmez  
6.2 Malları mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçene kadar, Müşteri; (a) Malları güvenilir kişi gibi Baumit'in emanatçısı olarak tutacaktır; (b) Malları, Müşteri tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak muhafaza edecek böylece ilk bakışta Baumit'in malı olduğu tespit edilebilecek,  
(c) Malları ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret (marka, etiket, sembol) veya ambalajı çıkarmayacak, tahrif edilmeyecek veya gizlemeyecek;  
(d) Malları tatmin edici durumda tutmak ve Baumit adına (poliçenin temsilen mi yoksa Baumit'i' polişini lehtar olarak mi istediği çok net değil. ) teslimat tarihinden itibaren tam fiyatları üzerinden tüm risklere karşı sigortalamak;  
6.3 e) 13.1 (b)'den 13.1 (l)'e maddelerinde listelenen olaylardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Baumit'e derhal bildirmek; ve (f) Baumit zaman zaman Malara ilişkin bilgi talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları satın alır veya işi gerektirdiği şekilde kullanabilir.

9.1. 9.8 Baumit'in herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Sözleşme ile belirlenen ödeme gününe/vadesine kadar ödemeyecek temerrüde düşmesi halinde, Baumit'in vadesi geçmiş tuta (temerrüde konu tutar) için faiz talep etme hakkı mevcuttur. Faiz, ödeme gününden itibaren temerrüde düşülen tutarın tamamının ödeneceği güne kadar, yapılamadın önce veya sonra olup olmadığna bakılmaksızın, günlük olarak işletilecek ve üç ayda bir birleştirilecektir.  
9.9 Müşteri, Sözleşme kapsamındaki vadesi gelmiş tüm tutarları, kanunun öngördüğü haller dışında, kesinti veya kaynakla tutma imdadından tam olarak öder ve Müşteri, kesinti veya kaynakla tutma gerekeceği olarak Baumit aleyhine kısmen veya tamamen herhangi bir kredi, mahsup etme veya karşı hak iddia etme hakkına sahip olamaz.  
9.10 Baumit, Müşteriden bir Siparişin kabulünden önce veya sonra herhangi bir zamanda mülki tahkiriye bağlı olarak, tesliminden veya hizmetin sunulmasından evvel bir peşinat talep edebilir veya alternatif olarak Baumit, Müşteri'den doğacak alacağı için bir teminat talep edebilir. Müşteri'den peşinat talep edilmesinden rağmen ödemesini veya teminat talep edilmesinden itibaren yerine getirilmesinde Sözleşme'nin ihali anlamına gelecek ve, Baumit'in 13.1 (a) fıkrası uyarınca Sözleşmeyi feshedebilecektir.

**10 Fikri Haklar**  
10.1 Tüm fikri mülkiyet hakları (patent, ticari hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticaret, işletme ve alan adları, iyi niyet hakkı, tescilli ve eğitim sağlanmasından oluşan Hizmetleri sağlayacaktır.) (know-how ve ticari sır(dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları) Mal ve Hizmetlerle bağlantılı veya bunlarla bağlantılı (bunlarla sınırlı olmayacak üzere, Baumit'in tedarik ettiği tüm çizimler ve tasarımlar dahil) Baumit'in mülkiyetindedir.

Müşteri'ye sağlanan herhangi bir tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim veya diğer Hizmetlerle ilgili hiçbir garanti vermez (açık veya zımni). Müşteri, kendi incelemesini yapması gerektiğini ve Malları veya Hizmetlerin Baumit tarafından sağlanan diğer herhangi bir hususun kendisine uygunluğu, işletimi ve kullanımıyla ilgili kendi bulgularına ve sonuçlarına dayanması gerektiğini kabul eder.

7.5 Madde 7.3 ve 7.4'e hanel gelmeksiniz Baumit, Baumit'in, Müşteriden veya herhangi bir üçüncü şahıstan gelen herhangi bir bilgiye dayanması nedeniyle Baumit'in Hizmetlerin herhangi bir şekilde başarısız olmasından sorumlu olmayacaktır. (Maddenin orijinalinde Müşteri yerine Baumit'in hataen yazıldığı varsayılarak çevrilmiştir)

**8 Müşteri'nin Yükümlülükleri**  
8.1 Müşteri:  
(a) Siparişi için gerekli olan şartları ve (Müşteri tarafından sunulmuşsa) Şartnamenin eksiksiz/tamamlanmış ve doğru olduğundan emin olacaktır;  
(b) Sözleşme ile ilgili tüm konularda Baumit ile işbirliği yapacak;  
(c) Baumit tarafından Malları temini için makul olarak istenen bilgi ve materyalleri temin edecek ve sağlanan tüm bilgilerin bütün materyaller de doğru olduğundan emin olacaktır.

8.2 Baumit'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, Müşteri'nin herhangi bir eylemi veya ihmali veya Müşteri tarafından herhangi bir ilgili yükümlülüğü yerine getirmemesi ile engellenir veya gecikirse (Müşteri'nin Temerrüdü);  
(a) Baumit, herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Temerrüdü halinde, bu ortadan kalkıncaya değin Sözleşmenin uygulanmasını askya alma ve Müşteri'nin Temerrüdü sebebi ile herhangi bir yükümlülüğüne yerine getirmemesi veya gecikmesinde durumunda, Müşteri'nin Temerrüdüde dayanma hakkına sahiptir.  
(b) Baumit, 8.2'de belirtilen sebeplerle yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeye veya gecikmesinde durumunda, Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı harcamalardan veya zararlardan sorumlu olmayacaktır.

(c) Müşteri, Baumit tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Temerrüdüden kaynaklanan veya dolaylı olarak doğacak her türlü masraf veya zarar karşılayacaktır.  
**9 Ücretler ve Ödeme**  
9.1 Malları fiyatı, Müşteri fiyat listesinde belirtilen fiyatlardır. Malları fiyatı, Baumit tarafından ayrıca talep ve tahsil edilecek olan Malları paketleme, sigorta ve nakliye masrafları ve masraflarını içermez. Hizmetler için olan ücret, taraflar arasında her bir duruma göre ayrı ayrı kararlaştırılacaktır.

9.2 Baumit, Müşteri fiyat listesini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Baumit'in kontrolü dışındaki herhangi bir faktörden kaynaklanan ve sonucunda Malları Baumit'e olan maliyetindeki herhangi bir artış yansır(döviz kurallarındaki dalgalanmalar, gümrük vergisi ve vergilerdeki artışlar ve işçilik, malzemeler ve diğer imalat veya nakliye masrafları dahil).  
9.3 Baumit, aşağıdakilerden kaynaklanan (aşağıdakilere bağlı) maliyet artışını yansıtmak için herhangi bir zamanda makul edilen bir Siparişini fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar:

(i) Müşterinin siparişinde yer alan sipariş tarihini, sipariş edilen Mal miktarlarını veya türlerini (veya herhangi bir Hizmeti) değiştirilmesi talebi veya Şartnameyi; veya  
(ii) Müşteri'nin Malları ilgili talimatlarında veya Müşterinin Baumit'e Malları ilgili yeteriyle ilgili veya doğru bilgi veya talimat vermemesinden kaynaklanan gecikmeler.  
9.5 Baumit, Müşteri'ye faturayı Malları teslim tarihinde veya teslim tarihinden sonraki herhangi bir zamanda faturalandıracaktır. İşbu koşullar, Madde 5.2 uyarınca Baumit tarafından tedarik edilen tamir edilmiş veya değiştirilmiş Malları için geçerlidir.

**6 Mülkiyet v.b. haklar ve Risk**  
Mallara ilişkin riskler malların teslimi tarihinde Müşteri'ye geçer  
(a) Mallar; ve (b) Baumit tarafından Müşteri'ye sağlanmış herhangi bir mala ilişkin mülkiyet v.b. haklar Baumit'e ödemeli (nakit olarak veya temizlenmiş fonlar aracılığı ile ) tam ve eksiksiz olarak alımdıkça Müşteri'ye geçmez  
6.2 Malları mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçene kadar, Müşteri; (a) Malları güvenilir kişi gibi Baumit'in emanatçısı olarak tutacaktır; (b) Malları, Müşteri tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak muhafaza edecek böylece ilk bakışta Baumit'in malı olduğu tespit edilebilecek,  
(c) Malları ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret (marka, etiket, sembol) veya ambalajı çıkarmayacak, tahrif edilmeyecek veya gizlemeyecek;  
(d) Malları tatmin edici durumda tutmak ve Baumit adına (poliçenin temsilen mi yoksa Baumit'i' polişini lehtar olarak mi istediği çok net değil. ) teslimat tarihinden itibaren tam fiyatları üzerinden tüm risklere karşı sigortalamak;  
6.3 e) 13.1 (b)'den 13.1 (l)'e maddelerinde listelenen olaylardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Baumit'e derhal bildirmek; ve (f) Baumit zaman zaman Malara ilişkin bilgi talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları satın alır veya işi gerektirdiği şekilde kullanabilir.

9.1. 9.8 Baumit'in herhangi bir hak veya çözüm yolunu sınırlamaksızın, Müşteri'nin Sözleşme ile belirlenen ödeme gününe/vadesine kadar ödemeyecek temerrüde düşmesi halinde, Baumit'in vadesi geçmiş tuta (temerrüde konu tutar) için faiz talep etme hakkı mevcuttur. Faiz, ödeme gününden itibaren temerrüde düşülen tutarın tamamının ödeneceği güne kadar, yapılamadın önce veya sonra olup olmadığna bakılmaksızın, günlük olarak işletilecek ve üç ayda bir birleştirilecektir.  
9.9 Müşteri, Sözleşme kapsamındaki vadesi gelmiş tüm tutarları, kanunun öngördüğü haller dışında, kesinti veya kaynakla tutma imdadından tam olarak öder ve Müşteri, kesinti veya kaynakla tutma gerekeceği olarak Baumit aleyhine kısmen veya tamamen herhangi bir kredi, mahsup etme veya karşı hak iddia etme hakkına sahip olamaz.  
9.10 Baumit, Müşteriden bir Siparişin kabulünden önce veya sonra herhangi bir zamanda mülki tahkiriye bağlı olarak, tesliminden veya hizmetin sunulmasından evvel bir peşinat talep edebilir veya alternatif olarak Baumit, Müşteri'den doğacak alacağı için bir teminat talep edebilir. Müşteri'den peşinat talep edilmesinden rağmen ödemesini veya teminat talep edilmesinden itibaren yerine getirilmesinde Sözleşme'nin ihali anlamına gelecek ve, Baumit'in 13.1 (a) fıkrası uyarınca Sözleşmeyi feshedebilecektir.

**10 Fikri Haklar**  
10.1 Tüm fikri mülkiyet hakları (patent, ticari hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticaret, işletme ve alan adları, iyi niyet hakkı, tescilli ve eğitim sağlanmasından oluşan Hizmetleri sağlayacaktır.) (know-how ve ticari sır(dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları) Mal ve Hizmetlerle bağlantılı veya bunlarla bağlantılı (bunlarla sınırlı olmayacak üzere, Baumit'in tedarik ettiği tüm çizimler ve tasarımlar dahil) Baumit'in mülkiyetindedir.

**11 Gizlilik**  
Bir Taraf (Kabul Eden/Öğrenen Taraf), gizli nitelikte olan ve diğer Tarafın (İfşa Eden Taraf) çalışanları tarafından Alıcı Tarafa İfşa edilen tüm teknik veya ticari bilgileri, şartnameleri, icatları, işlemleri veya girişimleri, kendisi, agenteleri veya temsilcileri ve İfşa Eden Tarafın işi veya ürünleri veya Alıcı Tarafın alabileceği hizmetler ile ilgili diğer gizli bilgileri gizli tutacaktır.  
Kabul Eden Taraf, Alıcı Tarafın Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye amacıyla bilmesi gereken çalışanları, agenteleri veya temsilcilerini bu tür gizli bilgilerinin ifşa edilmesini sınırlandıracak ve bu tür çalışanları, agentelerini veya temsilcilerini Kabul Eden Tarafı bağlayan karşılık gelen gizlilik yükümlülüklerinin uygulanmasını sağlayacaktır (İşbu Sözleşme uyarınca tabi olduğu gizliliği çalışanları, agenteleri veya temsilcilerini de uygulanmasını sağlayacaktır) İşbu gizlilik koşulu Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır.

**12 Sorumluluğun Sınırlandırılması**  
MÜŞTERİ'NİN DİKKATI ÖZELLİKLE BU MADDEYE ÇEKİLMEKTEDİR. Bu Koşullarda hiçbir şey, Baumit'in aşağıda sayılan hususlarda sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutamaz:  
12.1 (a) kendisinin veya çalışanlarının, agentelerinin veya temsilcilerinin ihmalinin neden olduğu ölüm veya yaralanma;  
(b) sahteçilik veya yetkili olmayan temsil  
(c) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ayıplı ürünler.  
12.2 Madde 12.1'e tabi/konusu ile ilgili olmak üzere  
(a) Baumit, sözleşme, zarar (ihmal ile verilen zarar dahil), yasal yükümlülükleri ihlal, herhangi bir kar kaybı, iliyete bağlı olsun olmasın doğrudan veya dolaylı zarar veya herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak hiçbir hal ve şart altında Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır; ve  
(b) Baumit'in Müşteri'ye karşı, herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak, sözleşmesel, zarar (ihmal ile oluşan zarar dâhil), yasal yükümlülüklerin ihlali sebebi ile doğacak zararları sebebi ile oluşabilecek sorumluluğu Müşteri'nin Sözleşme uyarınca yaptığı bütün ödemelerin toplamını aşamaz.

12.2 Bu Koşullarda belirtilenlerin haricinde, tüm garantiler, koşullar ve tüzük veya genel yasalarla belirtilen diğer hükümler, yasaların izin verdiği ölçüde, Her Sözleşmeden harıç tutulur.  
12.4 İşbu madde 12, Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır.

**13 Sözleşme'nin Sona Ermesi**  
13.1 Herhangi bir hak veya çözüm yolu hal gelmeksiniz, her bir taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Eğer:  
(a) Diğer taraf Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ve ihalin giderilmesini (eğer ihalinin giderilmesi mümkünse) ilişkin verilen yazılı uyarıya tebliğ/ alım tarihinden itibaren 14 gün içinde gidermezse,  
(b) Diğer taraf ödemeyi durdurur veya durdurulabilecek tehdidinde bulunur veya vadesinde ödemeyeceğini veya borçlarını genel olarak ödemeyeceğini beyan ederse, (şirket için) veya borçlarını ödemeyeceğini beyan ederse veya (gerçek kişi için) borçlarını ödemeyeceğini öngörür veya ödemesi için herhangi bir sebep bulunmazsa, veya (ortaklık hali) ortaklardan herhangi birinin çıkmasını istenilenlerin birinin gerçekleştirilmesi halinde;  
(c) Diğer taraf tüm veya herhangi bir alacaklı ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakere süreci başlatırsa veya alacaklıları ile uzlaşmaya gider veya uzlaşmaya gitmeyi teklif ederse (şirketler için) ana amacı diğer şirketler için çözücü şirket birleşmesi için bir veya birkaç şirket şema/gerekliliği olması veya diğer şirketler için aciz halinde olmayan yeniden yapılandırma halinde,  
(d) diğer tarafın (şirket için) ifası için bir davanın açılması, yazılı bir uyarının verilmiş olması, bir çözüm yolunun sonuçlanması veya bir talimatın verilmesi, bir veya birden fazla şirketin aciz halinde olmayan birleşmesi veya aciz halinde olmayan yeniden yapılanmalar haric,  
(e) diğer taraf (gerçek kişi için) iflas davası veya talimatına konuşsa,  
(f) diğer tarafın alacaklıları veya tayıkdanlı alacaklısı, diğer tarafın tüm veya bir kısmı malvarlığı aleyhine alıkoyma veya el koyma veya bir baskı/cebir, infaz, el koyma veya bu tür başka bir işlem aleyhine uygular veya yazılır ve bu prosedürlerden herhangi biri 14 gün içerisinde dışarılmaz;

(g) (şirketler için) mahkeme bir başvuru yapılır, talimat verilir, bir kayyım veya yönetici atanır veya bir yönetici atanmasına ilişkin bir niyet notu verilir veya diğer taraf üzerinden bir yönetici atanır;  
(h) (şirketler için) başka bir tarafın malları üzerinde değişken talep (faiz, rehin vb) hak sahibi yönetici atama yetkisinin elde eder veya idari alı (kayyım) atanırsa;  
(i) bir kişinin diğer tarafın malvarlığına bir alıcı (yedemin, tasfiye memuru vb) tayin hakkı kazanması veya bir alıcı (yedemin, tasfiye memuru vb) diğer tarafın malvarlığına atanması;  
(j) 13.1 (b)'den 13.1(i)'ye (13.1(i) dahil) bendinde belirtilen olaylardan herhangi birinde eşleşse veya benzer bir etkiye sahip herhangi bir yargı alanında diğer taraf ile ilgili olarak herhangi bir olay meydana gelir./karar verilir veya süreç işletilirse,  
(k) diğer tarafın, işinin bütününlü veya önemli bir kısmını durdurur veya dondurmakta tehdit eder veya başka bir şekilde tehdit eder ise askya alma, askya alma, durdurma veya durdurma tehditleri; veya

(l) (gerçek kişi) diğer taraf ölür veya hastalık sebebiyle veya yetersiz (fiziksel veya akıl olarak) kalma sebebiyle kendisi inderine edemezse veya akıl sağlığı ile ilgili mevzuat gereğiince bir hasta haline gelirse;  
13.2 Baumit, diğer hak veya çözüm yollarına hanel helmeksiniz, Sözleşme uyarınca Hizmetlerini veya diğer tüm Mal teslimatını veya Müşteri ile Baumit arasında başka herhangi bir sözleşmeyi askya alma hakkına sahip olacaktır. Eğer:  
(a) Müşteri'nin, Sözleşme uyarınca vadesi gelmiş olmasına karşın herhangi bir tutarı ödemesi halinde; veya  
(b) Müşteri 13.1(b)'den 13.1(i)'e listelenen eylemlerden bir tanesine konu olursa veya Baumit bunlardan herhangi birinin Müşteri'nin konu olabileceğine dair makul bir inanç taşıyorsa.  
Sözleşme'nin Herhangi Bir Sebepine Sona Ermesi'nin Sonuçları:

(a) Müşteri Baumit tarafından teslimi ve ödennesi tüm faturalarını, bunların faizlerini derhal ödeyecek ve Malin teslim edilmiş ve fakat faturalandırılmaması halinde Baumit bunları faturalandıracak ve İşbu faturaları Müşteri tarafından alınmasını müteakip derhal edecektir.

(b) Müşteri'nin dikkati özellikle BU MADDEYE ÇEKİLMEKTEDİR. Bu Koşullarda hiçbir şey, Baumit'in aşağıda sayılan hususlarda sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutamaz:  
105. (a) kendisinin veya çalışanlarının, agentelerinin veya temsilcilerinin ihmalinin neden olduğu ölüm veya yaralanma;  
(b) sahteçilik veya yetkili olmayan temsil  
(c) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ayıplı ürünler.  
12.2 Madde 12.1'e tabi/konusu ile ilgili olmak üzere  
(a) Baumit, sözleşme, zarar (ihmal ile verilen zarar dahil), yasal yükümlülükleri ihlal, herhangi bir kar kaybı, iliyete bağlı olsun olmasın doğrudan veya dolaylı zarar veya herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak hiçbir hal ve şart altında Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır; ve  
(b) Baumit'in Müşteri'ye karşı, herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak, sözleşmesel, zarar (ihmal ile oluşan zarar dâhil), yasal yükümlülüklerin ihlali sebebi ile doğacak zararları sebebi ile oluşabilecek sorumluluğu Müşteri'nin Sözleşme uyarınca yaptığı bütün ödemelerin toplamını aşamaz.

12.2 Bu Koşullarda belirtilenlerin haricinde, tüm garantiler, koşullar ve tüzük veya genel yasalarla belirtilen diğer hükümler, yasaların izin verdiği ölçüde, Her Sözleşmeden harıç tutulur.  
12.4 İşbu madde 12, Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır.

**13 Sözleşme'nin Sona Ermesi**  
13.1 Herhangi bir hak veya çözüm yolu hal gelmeksiniz, her bir taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Eğer:  
(a) Diğer taraf Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ve ihalin giderilmesini (eğer ihalinin giderilmesi mümkünse) ilişkin verilen yazılı uyarıya tebliğ/ alım tarihinden itibaren 14 gün içinde gidermezse,  
(b) Diğer taraf ödemeyi durdurur veya durdurulabilecek tehdidinde bulunur veya vadesinde ödemeyeceğini veya borçlarını genel olarak ödemeyeceğini beyan ederse, (şirket için) veya borçlarını ödemeyeceğini beyan ederse veya (gerçek kişi için) borçlarını ödemeyeceğini öngörür veya ödemesi için herhangi bir sebep bulunmazsa, veya (ortaklık hali) ortaklardan herhangi birinin çıkmasını istenilenlerin birinin gerçekleştirilmesi halinde;  
(c) Diğer taraf tüm veya herhangi bir alacaklı ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakere süreci başlatırsa veya alacaklıları ile uzlaşmaya gider veya uzlaşmaya gitmeyi teklif ederse (şirketler için) ana amacı diğer şirketler için çözücü şirket birleşmesi için bir veya birkaç şirket şema/gerekliliği olması veya diğer şirketler için aciz halinde olmayan yeniden yapılandırma halinde,  
(d) diğer tarafın (şirket için) ifası için bir davanın açılması, yazılı bir uyarının verilmiş olması, bir çözüm yolunun sonuçlanması veya bir talimatın verilmesi, bir veya birden fazla şirketin aciz halinde olmayan birleşmesi veya aciz halinde olmayan yeniden yapılanmalar haric,  
(e) diğer taraf (gerçek kişi için) iflas davası veya talimatına konuşsa,  
(f) diğer tarafın alacaklıları veya tayıkdanlı alacaklısı, diğer tarafın tüm veya bir kısmı malvarlığı aleyhine alıkoyma veya el koyma veya bir baskı/cebir, infaz, el koyma veya bu tür başka bir işlem aleyhine uygular veya yazılır ve bu prosedürlerden herhangi biri 14 gün içerisinde dışarılmaz;

(g) (şirketler için) mahkeme bir başvuru yapılır, talimat verilir, bir kayyım veya yönetici atanır veya bir yönetici atanmasına ilişkin bir niyet notu verilir veya diğer taraf üzerinden bir yönetici atanır;  
(h) (şirketler için) başka bir tarafın malları üzerinde değişken talep (faiz, rehin vb) hak sahibi yönetici atama yetkisinin elde eder veya idari alı (kayyım) atanırsa;  
(i) bir kişinin diğer tarafın malvarlığına bir alıcı (yedemin, tasfiye memuru vb) tayin hakkı kazanması veya bir alıcı (yedemin, tasfiye memuru vb) diğer tarafın malvarlığına atanması;  
(j) 13.1 (b)'den 13.1(i)'ye (13.1(i) dahil) bendinde belirtilen olaylardan herhangi birinde eşleşse veya benzer bir etkiye sahip herhangi bir yargı alanında diğer taraf ile ilgili olarak herhangi bir olay meydana gelir./karar verilir veya süreç işletilirse,  
(k) diğer tarafın, işinin bütününlü veya önemli bir kısmını durdurur veya dondurmakta tehdit eder veya başka bir şekilde tehdit eder ise askya alma, askya alma, durdurma veya durdurma tehditleri; veya

(l) (gerçek kişi) diğer taraf ölür veya hastalık sebebiyle veya yetersiz (fiziksel veya akıl olarak) kalma sebebiyle kendisi inderine edemezse veya akıl sağlığı ile ilgili mevzuat gereğiince bir hasta haline gelirse;  
13.2 Baumit, diğer hak veya çözüm yollarına hanel helmeksiniz, Sözleşme uyarınca Hizmetlerini veya diğer tüm Mal teslimatını veya Müşteri ile Baumit arasında başka herhangi bir sözleşmeyi askya alma hakkına sahip olacaktır. Eğer:  
(a) Müşteri'nin, Sözleşme uyarınca vadesi gelmiş olmasına karşın herhangi bir tutarı ödemesi halinde; veya  
(b) Müşteri 13.1(b)'den 13.1(i)'e listelenen eylemlerden bir tanesine konu olursa veya Baumit bunlardan herhangi birinin Müşteri'nin konu olabileceğine dair makul bir inanç taşıyorsa.  
Sözleşme'nin Herhangi Bir Sebepine Sona Ermesi'nin Sonuçları:  
(a) Müşteri Baumit tarafından teslimi ve ödennesi tüm faturalarını, bunların faizlerini derhal ödeyecek ve Malin teslim edilmiş ve fakat faturalandırılmaması halinde Baumit bunları faturalandıracak ve İşbu faturaları Müşteri tarafından alınmasını müteakip derhal edecektir.

(b) Müşteri, bedelinin tamamı ödenmemiş tüm malzemeleri iade edecektir. Aksi halde, Baumit Müşterinin mülküne girebilir ve bunları ele geçirebilir. Malları ıade edilinceye kadar, bunların korunmasından Müşteri sorumlu olacak ve Sözleşmeye bağlantılı olmayan herhangi bir amaç için kullanmayacaktır;  
(c) Sözleşmenin feshi halinde talep hakkı kazalmış haklar ve tazminatlar fesihden etkilenmeyecektir, buna fesihden önce veya sonra ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın Sözleşme'nin ihlali sebebiyle ortaya çıkan zararların giderilmesi talebi dah

# İÇİNDEKİLER

<b>A</b>		<b>F</b>		<b>O</b>	
Alüminyum Köşe Profili	37	FillPrimer	27	OpenContact	28
<b>B</b>		Finish	15	OpenTherm	31
Baumacol Basic	56	FinoBello	50	<b>P</b>	
Baumacol Bianco	56	Fuga Profili	39	PerlaRoyal	47
Baumacol FlexMarmor	55	<b>G</b>		PlanoFix	60
Baumacol FlexTop	55	GlemaBrillant	47	PowerFlex	29
Baumacol FlexTop Speed	55	Glitter	16	PremiumPrimer	26
Baumacol FlexUni	55	GranoporTop	21	Primo 1	48
Baumacol FlexUni White	56	Grund	59	Primo 2	41
Baumacol PremiumFuga	54	<b>K</b>		ProContact	29
Baumacol Pro	56	KiimaColor	46	ProTherm	31
Baumacol Proof	57	KlimaDekor	46	PuraColor	15
Baumacol Protect 2K	57	KlimaFinish	45	PuraTop	19
Baumacol Protect 2K Elastic	57	KiimaFino	45	PVC Köşe Profili	36
Baumacol Strap	57	KlimaMPI	44	<b>R</b>	
Baumacol One	57	KiimaPerlaRoyal	47	Ratio Glatt	50
Beton B20	61	KiimaPrimer	46	<b>S</b>	
Beton B30	61	KiimaUni	45	SilikonTop	20
BetonKontakt	49	KiimaWhite	44	Spritz	49
<b>C-Ç</b>		<b>L</b>		Standart Dübel	34
Classico Fine	25	Lasur	15	StarColor	14
Classico Special	25	<b>M</b>		StarContact White	28
CreativTop	23	Manu 2	49	StarTex	32
<b>D</b>		Manu 4	49	StarTherm	31
Damlalıklı Köşe Profili	37	Mekanik Tırmıklı Dübel	34	StarTop	19
Denizlik Uzatma Profili	39	Metallic	16	StarTrack	33
Derz Sızdırmazlık Bandı	39	MineralTherm	31	Subasman Profili	38
Dilatasyon Profili	38	MM 30	60	Subasman Profili Montaj Seti	38
DispoFix	30	MosaikTop	24	SuperPrimer	59
DuoFix	30	MPA 35	40	<b>T</b>	
DuoTop	22	MPA 35 L	40	Taş Yünü Dübeli	35
DuoContact	29	MPI 25	48	<b>U</b>	
Dübel Yuvası Açma Aparatı	35	MVR Uni	48	UniPrimer	27
<b>E</b>		<b>N</b>		Uni Dübel	35
E 160	59	NanoporColor	14	<b>V</b>	
E 225	59	NanoporTop	18	Vidalı Ahşap Dübeli	35
EasyFlex	30	Nivello Uno	58		
		Nivello Quattro	58		
		NivoFix	30		

# Baumit

baumit.com



Dudullu, Esenşehir Mah.  
Baraj Yolu Cad. Hale Sok.  
No: 10 - B Ümraniye İstanbul / TÜRKİYE  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

**Baumit. Geleceğe yönelik fikirler.**