

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Baumit
baumit.com

**Güvenilir ve
Mükemmel
Isı Yalıtım
Çözümleri**



İleriye yönelik fikirler.

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



Her Açıdan Avantajlı

Yaşam kalitesinin tadına varın

Yüksek konfor ve sağlıklı mekânlar: Bu nitelikler bir “konutun” gerçek bir “yuvaya” dönüşmesini sağlayan unsurlardır, bu şekilde dört duvar arasında kendimizi gerçekten iyi hissederiz. Bu niteliklere en önemli katkıyı sağlayan etken ise mükemmel bir ısı yalıtımıdır. Çünkü ancak bu şekilde dengeli sıcaklık seviyeleri elde etmek mümkündür, böylece mekân sıcaklığı tüm mevsimler boyunca dengelenmiş ve korunmuş olur.



Mükemmel uyumluluk

İnsanlarda giysi ne denli önemliyse, binalarda da uygun ısı yalıtım sistemi o denli büyük önem taşır. Baunit size her zaman doğru sistemi sunar. Baunit ürünleri, müstakil konutlar olsun, yüksek yapılar olsun geniş bir yelpazede tüm bina cephelerinde, alt yüzeyler ve yapısal gerekler ile her zaman mükemmel bir uyum sağlar. Tüm Baunit sistemleri ve sistem bileşenleri, ETAG testinden geçmiş olup birçok özellikleri ile yasal norm ve yönetmeliklerde şart koşulan teknik gereksinimlerin de üzerinde performansa sahip ürünlerdir.

Dayanıklı güvenli

Baumit Isı Yalıtım Sistemi evinizi koruyucu bir manto gibi sarar. Böylece tüm duvar yapıları, farklı hava koşullarına karşı korunur. Sıcaklık farkından doğan tüm gerilimler dengelenmiş ve cephe üzerindeki çatlaklar önlenmiş olur.



Minimum enerji maliyeti

Soğuk mevsimlerde ısınma maliyetlerini düşürerek, sıcak mevsimlerde ise klima ihtiyacınızı ortadan kaldırarak iki yönlü enerji tasarrufu yapmanıza olanak sağlar. Konutunuz üzerinde yapacağınız ısı yalıtımı tadilatı ile enerji maliyetlerinden %50'yi aşan oranlarda tasarruf edebilirsiniz. Hatta, pasif enerji veya sıfır enerji standartlarına uygun inşa edilen yeni yapılarda, işletme giderleri çok daha düşük düzeylere indirilebilmektedir.

Daha düşük inşaat maliyeti



Tasarruf öncelikle planlama aşamasında başlar: Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulanan yapılarda, makul seviyede yalıtım değerlerine ulaşılması gerektiğinde, monolitik yapı tarzları ile karşılaştırıldığında önemli oranda maliyet avantajları sağlanır. Böylece henüz inşaat aşamasında tasarrufa başlar, daha sonra da ömür boyu enerji giderlerinden tasarruf edersiniz.

Mekandan kazanın

Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri sayesinde yeni yapılarda ilave hacimler yaratılır. Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile birlikte daha dar boyutta tuğlalar kullanabilirsiniz, böylece dışarıda kalan ısı yalıtımı duvar yapısı hesaplamalarına katılmamış olur. Taban alanı 200 m² olan bir mekânda yaklaşık 4 m² alan kazanılmaktadır. Bu, özellikle her bir metrekaresinin önemini bilen yatırımcıların değerini çok iyi bildiği bir avantajdır.

Doğaya saygı

Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri sadece enerji tasarrufu sağlamak, evinizi korumak ve inşaat maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunur. Baumit, yaz ve kış aylarında sağladığı düşük enerji ihtiyacı ve %50 daha düşük karbondioksit emisyonu sayesinde gelecek nesillere daha iyi bir doğa bırakmayı hedeflemektedir.

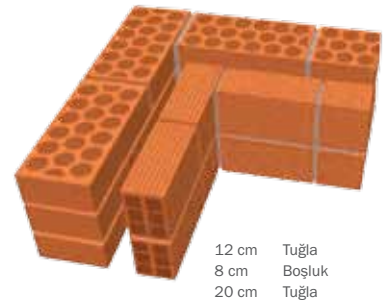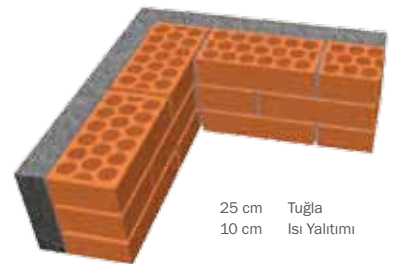

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



365 Gün Konforlu Mekan Sıcaklığı


Rahat bir kış

Elverişli bir mekân konforuna ancak ısı kaybı önlenerek ulaşılabilir. Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemi, yapıyı sıcak tutan bir manto gibi sararak ısının içeride gerektiği yerlerde korunmasını sağlar. İç mekânlarda masif duvar yapıları ısıyı hapsederek dışarı iletilmesini engellerler. Duvarlar hapsedilen bu ısıyı radyan ısı olarak, adeta bir şömine gibi mekâna geri verirler. Böylelikle, siz bir yandan mekân konforunun keyfini çıkarırken, diğer yandan ısınma giderlerinden tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca, iyi bir pencere yalıtımı ve doğru havalandırma ile konut iklimini daha da iyileştirerek optimum bir düzeye getirebilirsiniz.



Ferah bir yaz

Baumit sistemleri bir ısı kalkanı görevi görürler: Duvar yapılarının ısınması önlenir, böylece içerideki mekân havası ferah ve serin kalır. Açık renk tonları, dışarıdan uygulanan güneş siperlikleri ve iyi bir çatı yalıtımı bu etkinin iyileştirilmesini sağlar. Yani, uykusuzluk çekilen yaz geceleri, ter içinde mesai saatleri, aşırı ısınan mekânlar ve klima kullanımı ile yaz ortasında nezle olmak gibi olumsuzluklar artık tarihe karışıyor.

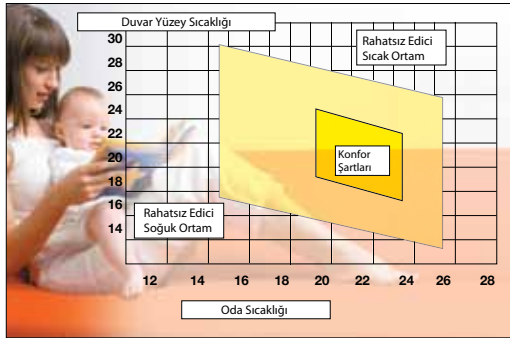


Duvar yüzeyi ne kadar sıcak olursa, oda sıcaklığı o derece düşük olabilir.

Dengeli ısı farkı

Oda ve duvar yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı en çok 3°C olmalıdır (19°C ile 22°C aralığında). Bu sayede, konforlu bir mekân iklimi ve zararlı etkilere karşı koruma sağlanmış olur. Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemleri bu dengelemeyi ideal bir şekilde gerçekleştirir.


Yalıtımsız duvar sıcaklığı

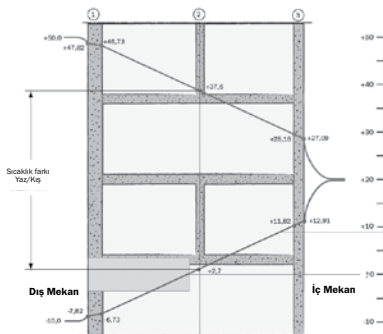

Yalıtımsız duvar:

Diş ortam ile iç ortam arasında büyük sıcaklık farkı duvar yapısı üzerinde gerilmelere neden olur.

Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi uygulanmış duvar sıcaklığı

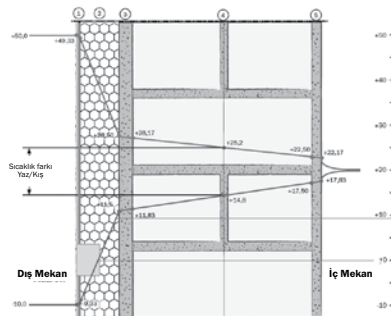

Diş yalıtıma sahip duvar:

Sıcak ya da soğuk hava dışarıda kalır, duvar yapısından içeri nüfuz edemezler.



Zararlı küflenmeye son

Farklı yapı malzemelerinin (kompozit duvar yapısı) ısı iletimleri de farklıdır. Isı köprüleri meydana gelir, bu nedenle de iç duvar yüzeylerinde farklı sıcaklıklar oluşur. Özellikle kenarlar ve köşeler yoğunlaşma (terleme) oluşumuna maruz kalırlar. Bu nemlilik, sağlığa zararlı küf ve mantar oluşumuna neden olan bir ortam oluşturur. Baunit dış cephe ısı yalıtım sistemleri duvardaki sıcaklık farklılıklarını dengeler ve küf oluşumuna karşı etkin bir şekilde koruma sağlar.


Baunit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi için 10 İyi Neden

- Her mevsimde konforlu mekân iklimi sağlanır
- Yeni yapılarda bir ömür boyu enerji maliyetlerinden tasarruf edilir
- Duvar yapılarının çatlaklara ve çevre etkilerine karşı korunması sağlanır
- Dekoratif cepheler oluşturulmasına imkan sağlar
- Küflenmeye karşı koruma sağlanır
- CO2 emisyonunun azaltılması sayesinde çevre korumasına katkı sağlanır
- Binanızın değeri artar
- Daha ince duvar yapısı sayesinde mekândan kazanılır
- ETAG 004 standardına uygun test edilmiş ve sertifikalıdır.
- TSE ve CE belgelidir.





ISI YALITIM SİSTEMLERİ



- **Üstün kalite**
- **Test edilmiş, sertifikalandırılmış sistemler**
- **Enerji ve maliyet tasarrufu**

Yapıştırıcı	Baumit "Contact" ve "Fix" ürünleri, yalıtım plakalarının sabitlenmesinde duvar ustaları için sağlam bir güvencedir. Çimento esaslı yapıştırıcılar, tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılabilir.
Levha	Yalıtım malzemesi seçimi, tümüyle yapı sahibinin isteklerine ve uygulama alanının ihtiyaçlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Nefes alan openTherm, gri renkli StarTherm, beyaz renkli ProTherm veya su itici özelliğe sahip, yanmaz taşıyıcı.
Dübel	Isı yalıtımına yönelik uygulamalarda, yalıtım malzemesini ilave olarak sabitlemek gerekmektedir. Baumit StarTrack, ısı köprüleri oluşmasına izin vermeden ve arkada dübel izi bırakmadan, böyle bir sabitlemenin yapılabilmesini sağlamaktadır. Isı yalıtım levhasının delinmemesi sayesinde potansiyel ısı kaçakları da önlenmiş olur.
Sıva	Baumit "Contact" ürünleri ve Baumit SilverFlex, güvenli bir donatı uygulaması elde edebilmek için ideal bir altyapı oluştururlar.
File	Baumit StarTex dış cephelerde gerilimin azaltılmasını ve bu sayede kalıcı güzellikte, çatlaksız dış cepheler yaratılmasını sağlar.
Astar	Baumit PremiumPrimer, aderansı artırmak için kullanılabilecek mükemmel bir astardır. Baumit astarlar, uygulandıkları yüzeyin emiciliğini dengeler.
Son Kat	Baumit, dış cephenin son kat tasarımı için birçok farklı ürün alternatifi sunar; kendi kendini temizleyen NanoporTop, nefes alan SilikonTop veya Baumit CreativTop.
Garanti	Baumit ısı yalıtım sistemleri kullanıma hazır ve mineral esaslı (son kat kaplama tipine göre), garanti edilebilmektedir.

OPEN ISI YALITIM SİSTEMİ



İnovatif ürün

- **Nefes alan ısı yalıtım sistemi**
- **Kendi kendini temizleme özelliği**
- **Uzun ömürlü ve darbe dayanımlı**



Yapıştırıcı	Baumit openContact
Levha	Baumit open reflect
Dübel	Baumit StarTrack orange Baumit StarTrack blue Baumit StarTrack red
Sıva	Baumit openContact
File	Baumit StarTex
Astar	Baumit PremiumPrimer
Son Kat	Baumit NanoporTop
Garanti	Garanti Süresi (Kullanıma Hazır Dekoratif Kaplama) 20 Yıl

STAR ISI YALITIM SİSTEMİ



- Yüksek performanslı beyaz yapıştırıcı ve sıva
- Isıl iletkenliği geliştirilmiş levha
- Koyu renk alternatifi

Yapıştırıcı	Baumit StarContact White	
Levha	Baumit StarTherm	Baumit MineralTherm
Dübel	10 metre yüksekliğe kadar ve yapışmaya uygun görülen cephelerde dübel kullanılmadan uygulama yapılabilir. Dübelsiz uygulama detayları için Baumit Teknik Ekibi'ne, mutlaka danışınız. 10 metre üzeri yüksekliklerde Baumit Dübel (sf. 20-23) kullanılmalıdır.	
Sıva	Baumit StarContact White	
File	Baumit StarTex	
Astar	Baumit PremiumPrimer	
Son Kat	Baumit SilikonTop	Baumit Classico Special + Baumit SilikonColor
Garanti	Garanti Süresi (Kullanıma Hazır Dekoratif Kaplama) 16 Yıl	Garanti Süresi (Mineral Esaslı Toz Kaplama) 10 Yıl

PRO ISI YALITIM SİSTEMİ



- ETAG 004 sertifikalı
- Kolay uygulama
- Profesyonel teknik destek

Yapıştırıcı	Baumit ProContact	
Levha	Baumit ProTherm	Baumit MineralTherm
Dübel	10 metre yüksekliğe kadar ve yapışmaya uygun görülen cephelerde dübel kullanılmadan uygulama yapılabilir. Dübelsiz uygulama detayları için Baumit Teknik Ekibi'ne, mutlaka danışınız. 10 metre üzeri yüksekliklerde Baumit Dübel (sf. 20-23) kullanılmalıdır.	
Sıva	Baumit ProContact	
File	Baumit StarTex	
Astar	Baumit UniPrimer	
Son Kat	Baumit GranoporTop	Baumit Classico Special + Baumit GranoporColor
Garanti	Garanti Süresi (Kullanıma Hazır Dekoratif Kaplama) 12 Yıl	Garanti Süresi (Mineral Esaslı Toz Kaplama) 8 Yıl

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri




Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi Nefes Alan Yalıtım Sistemi



Her zaman konforlu

Hem yeni yapılarda hem de ısı yalıtım tadilatlarında: Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi her koşulda en iyi çözümdür. Tüm bileşenleri difüzyona açıktır ve böylece duvarların nefes almasını sağlar. Bu sayede konut iklimi optimize edilir ve kışın konforlu bir sıcaklık, yazın ise ferah bir serinlik elde edilir.

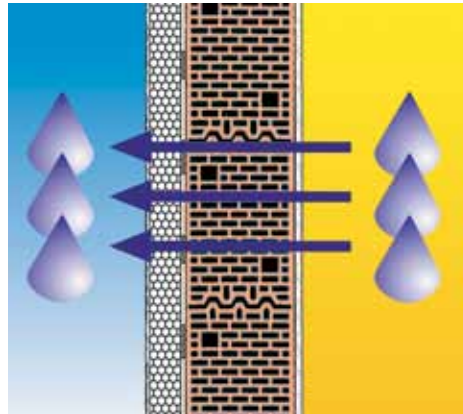

Önemli olan:

Konforlu bir konut iklimi açısından önemli bir kriter de, sıcaklığın yanı sıra yaşam mekânındaki bağıl nemdir. 19 ile 22°C aralığındaki sıcaklıklarda hava neminin %40-60 aralığında olması idealdir.

Baumit open® Isı Yalıtım sisteminin difüzyona açık olma özelliği sayesinde dört duvar arasında optimum seviyede hava nemi elde edilir.

Her bir konutta günlük olarak 10 litreye varan miktarda su buharının dışarı atılması gerekmektedir. Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi bu konuda önemli bir katkı sağlar, çünkü tuğla duvar ile aynı difüzyon direnç katsayısına sahiptir ve bu sayede su buharının bir engelle karşılaşmadan dışarıya çıkmasını sağlar.





Minimum bakım giderleri:

Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi : Optimum dübel teknolojisi, difüzyona açık ve yüksek performanslı yalıtım ve yenilikçi nano teknolojiye sahip son kat kaplamaların mükemmel uyumu. Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi uzun yıllar boyunca sağlamlık sunar.

İyinin iyisi yalıtım malzemesi:

Alışlagelmiş strafor yalıtım plakalarında, cephe ikinci kalın bir katman ile örtülür. Buna karşın Baumit open® Isı Yalıtım Sisteminde, 1m² ısı yalıtım plakası üzerinde 2-3mm çapında yüzlerce delik bulunur. Bu sayede eşsiz bir difüzyon açıklığı ve hava neminin kolaylıkla dışarı atılması sağlanır.

Cepheler için kalıcı güzellik:

Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi eşsiz bir sağlamlığa sahiptir. Böylece, cepheleriniz işlevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerinin ötesinde, uzun yıllar boyunca göz alıcı güzelliklerini korur.



Tüm avantajlar bir arada

- Nefes alma kabiliyeti sayesinde su buharı difüzyonu sağlar
- Su buharı yoğunlaşmasını (terlemeyi) önler
- Mükemmel konfor ve dengeli konut iklimi sağlar
- Hızlı kuruması sayesinde inşaat süreleri kısalmır
- Her türlü alt yüzeye uygulanabilir
- Isıl iletkenliği geliştirilmiş levhası sayesinde %23 daha iyi ısı yalıtım performansı sağlar

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi Mükemmel Yapı - İdeal Etki

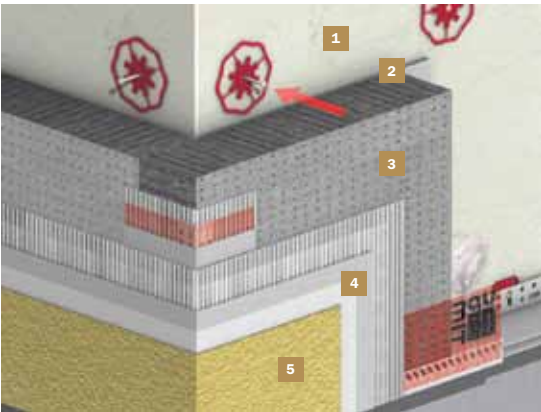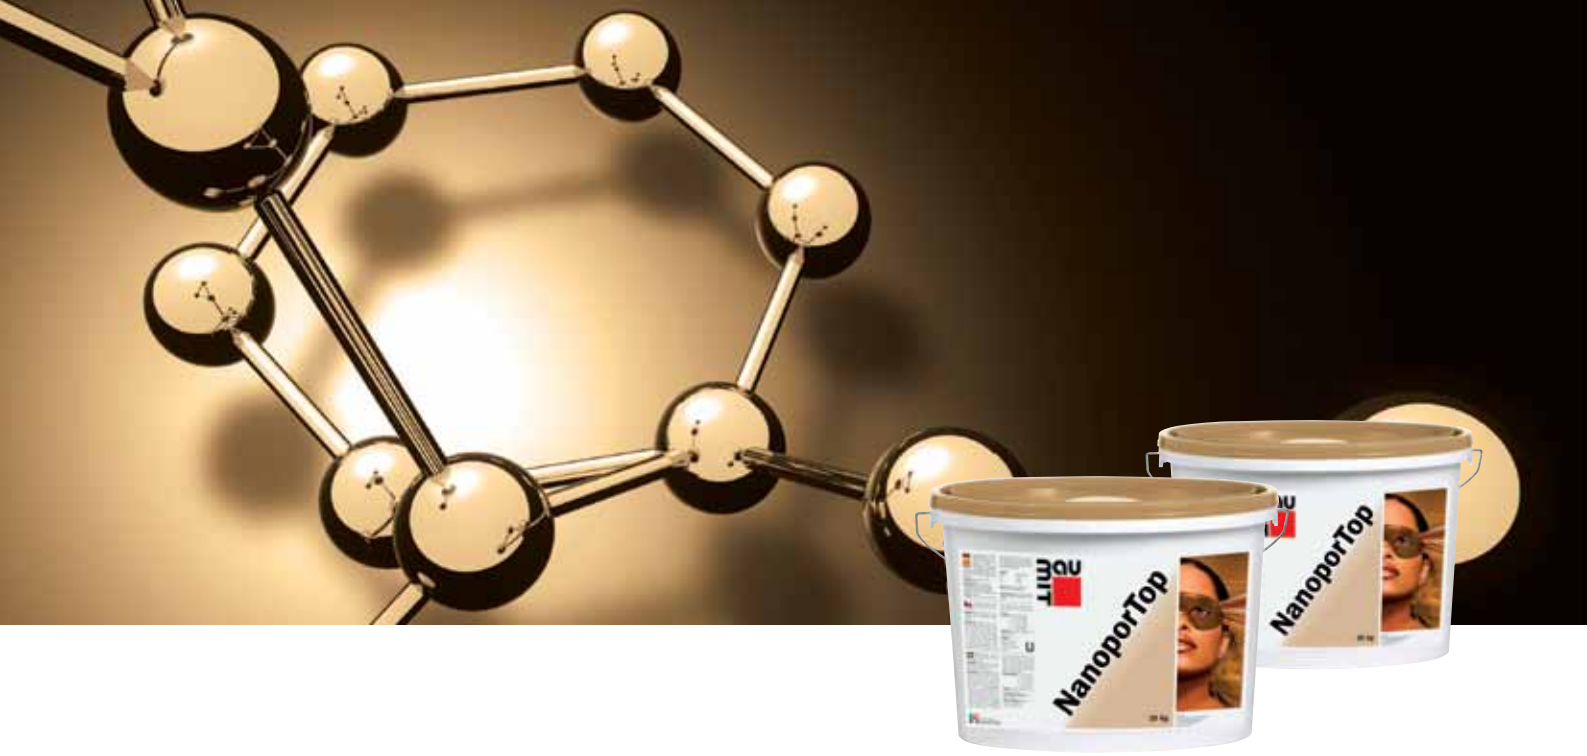

1. Duvar
2. **Baumit openContact:** Difüzyona açık, mineral esaslı bir yapıştırma ve sıva harcıdır, cephe yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve sıvasında kullanılır, su itici özelliğe sahiptir.
3. **Baumit open reflect:** Gümüş gri ısı yalıtım plakası en iyi yalıtım özelliklerine sahip olup, yansıtıcı özelliğe sahip malzemeyle kaplanmıştır (Isıl iletkenlik değeri: 0,031 W/mK).
4. **Baumit PremiumPrimer:** NanoporTop için aderansı artırmak ve emicilik özelliğinin dengelenmesi sağlamak amacıyla kullanılan bir astardır.
5. **Baumit NanoporTop:** Nano partiküller sayesinde, kir itici nitelikteki yüzey oldukça güçlü bir kendi kendini temizleme etkisine sahiptir. **Baumit yardımcı malzemeler:** Baumit tüm gerekli sistem testinden geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.

Her özel talep için doğru open®Sistem çözümü

■ **Baumit open® reflect** %23 oranında daha yüksek ısı yalıtım performansı sunar. Baumit open®Sistem özellikle nem ve tuza maruz kalmış duvarların ısı yalıtım tadilatı için ideal bir uzmanlık sistemi sunar. Difüzyona açık olma özelliği sayesinde Baumit open® reflect yalıtım plakası arkasında nem birikme ve yalıtım sistemi veya duvar yapısının zedelenmesi tehlikesine neden olmadan, nemli alt yüzeylere de uygulanabilmektedir. Baumit openContact özel bir yapıştırıcı olup, ayrıca tuza karşı dayanıklıdır ve nemli duvar yapısı ile yalıtım sistemi arasında kalıcı bir bağlantı kurulmasını sağlar.

Cephenizde nano teknoloji

Baumit NanoporTop kullanıma hazır dekoratif kaplama binanızın yüzeyini her türlü kirlenmeye karşı korur. Yüzeyi mikroskopik ölçekte pürüzsüz olduğundan, kir parçacıklarının yüzeye tutunmalarını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, Baumit NanoporTop Kaplama özel bir bileşime sahip olup, bu yapı doğal etkilerin de yardımıyla yüzeyin kendi kendini temizlemesini sağlamaktadır. Özellikle hızlı kuruyan yüzeyi sayesinde yosun ve mantarlara barınacak ortam yaratılmamakta ve bu şekilde en olumsuz koşullarda dahi yüzeyin maruz kaldığı işgal çok daha az olmaktadır. Böylece cephe iki misli daha uzun süre temizliğini ve güzelliğini korur.


Eski



Yeni




NanoporTop



Yaklaşık 0,2 mm

Baumit NanoporTop ürününün mikroskopik pürüzsüz yüzeyi, kir parçacıklarının tutunmasını zorlaştırmaktadır.

Silikon Esaslı Kaplama



Yaklaşık 0,2 mm

Buna karşın, geleneksel tipte bir kaplama olan Silikon esaslı kaplama yüzeyinin oldukça pürüzlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Yapıştırıcı:	Baumit open®Contact
Yalıtım Plakası:	Baumit open® Reflect
Dübel:	Baumit StarTrack
Sıva Harcı:	Baumit open®Contact
Donatı Fıçısı:	Baumit StarTex
Astar:	Baumit PremiumPrimer
Kaplama:	Baumit NanoporTop



Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi Deneyimle Gelen Güven



Geleceğe yatırım

İşinizi sağlama alın. Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi ile dertsiz tasasız bir geleceğe yatırım yapın. Gündelik ısınma giderlerinin azaltılarak nakit tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, uzun vadede nesiller boyu sürecek bir sağlamlığa yatırım yapmış olacaksınız. Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi, ısı yalıtımı alanında öncü Baumit'in tüm deneyim birikimini bir araya getiriyor.

Mekân iklimi konforu ile enerji tasarrufu bilincinin uyumlu birlikteliği, hem konutlarda hem de ofis alanlarında ve diğer gayrimenkul projelerinde daha yüksek bir yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi her binanın değerini artırır. Star Isı Yalıtım Sisteminde mükemmel yalıtım ve bina mantosunun çekiciliği öncelik taşır. Hem yeni yapılarda hem de ısı yalıtım tadilatlarında, en köklü Baumit sistemi, gelenekselliği ve gelişimi, sağlamlık ile birleştirir.

Esnek, elastik, darbe dayanımlı

Baumit StarContact takviyeli bir yapıştırma ve sıva harcıdır, yasal norm ve yönetmeliklerde şart koşulanlardan daha fazlasını sunar. Sıcaklık dalgalanmaları, rüzgâr hızı veya diğer çevre etkileri altında, şartlar nasıl olursa olsun, duvar ile dış cephe arasında sürekli bir bağlantı olanağı sağlar. Sıva harcı olarak elastik ve esnektir, gerilimi kalıcı bir şekilde ortadan kaldırır, cephenin aldığı darbeler dahi sorun oluşturmaz.

Suya ve kire meydan okur

Baumit SilikonTop kaplama mükemmel düzeyde yüksek bir esnekliğe ayrıca su ve kir itici bir yüzeye sahiptir. Böylece yağmur ve kir yüzey üzerinde damlacıklar şeklinde kalır.


Sınırsız yalıtım malzemesi seçenekleri

Baumit Star Isı Yalıtım Sistemi, tüm yalıtım malzemelerinde (taş yünü, EPS veya XPS) mükemmel bir etkiye sahiptir.



Sistem Avantajları

- Yüksek darbe dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür
- Esnek ve elastik yapısı sayesinde gerilimlere karşı dirençlidir
- 4 kata kadar dübelsiz uygulama imkanı sunar
- Polimer içerikli beyaz yapıştırıcı sayesinde daha kolay uygulama sağlar
- Taşyünü levhalar ile kullanıma uygundur

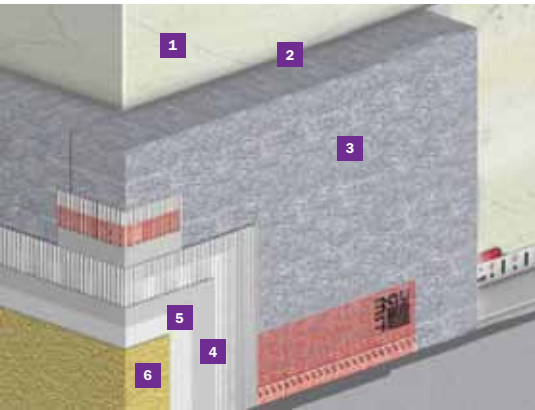

Dengeli sistem

1. Duvar
2. **Baumit StarContact:** takviyeli, en iyi aderans özellikleri.
3. **Baumit StarTherm EPS Isı Yalıtım Plakası:** Gümüş gri yalıtım plakası beyaz plaka ile kıyasla %20 daha yüksek yalıtım performansı sağlar (Isıl iletkenlik değeri: 0,032 W/mK).
4. **Baumit StarContact ve Baumit StarTex:** Cephelerin çatlaklara ve darbelere karşı korunmasını sağlayan, esnek ve takviyeli, alkali ortama yüksek dayanıklı ince cam elyafı donatı filesi içerir.
5. **Baumit PremiumPrimer:** Baumit SilikonTop için aderansı artırmak amacıyla kullanılan astardır.
6. **Baumit SilikonTop:** Esnek, su itici özellikte, kire karşı dayanıklı ve uzun ömürlü, silikon reçine bağlayıcılı ıslak kaplamadır. **Baumit yardımcı malzemeler:** Baumit tüm gerekli sistem testinden geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.

Yapıştırıcı:	Baumit StarContact
Yalıtım Plakası:	Baumit StarTherm EPS
Sıva Harcı:	Baumit StarContact
Astar:	Baumit PremiumPrimer
Kaplama:	Baumit SilikonTop

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi Profesyonel Yaklaşım



En ekonomik seçim

Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi, uzun deneyimler sonucunda elde edilmiş, mükemmel ve güvenilir yalıtım özelliklerini en iyi fiyat/performans oranı ile bir araya getirir. Özellikle gayrimenkul projeleri için geliştirilmiş olan Baumit Pro, yeni yapılarda veya ısı yalıtım tadilatlarında test edilmiş ve güvenilir bir kalite sunar: Baumit Pro ile en ekonomik şekilde optimum koruma ve maliyet bilinci sağlanır.

Profesyonellerin sistemi

Profesyonel sistemlerin uygulandığı apartman veya büyük ölçekli projeler için, Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi en uygun çözümdür. Yapıştırma ve sıva harcının mükemmel hareket kabiliyeti ile uygulanması ve GranoporTop hazır dekoratif kaplama sayesinde, hem mükemmel özellikler sunar hem de fiyat/performans oranında liderdir.

Çift taraflı tasarruf

Çabuk uygulama sayesinde iki kez tasarruf edersiniz: Hem mesai saatinden, hem de uygulama süresinden. Bu sayede, Baumit Pro Isı Yalıtım Sistemi, özellikle işlevsellik ve estetiğin yanı sıra maliyetin de hayati öneme sahip olduğu gayrimenkul projelerinde optimum çözümler sunar.

Parlak renkler ve basit uygulama


Baumit GranoporTop hazır dekoratif kaplama uygulamada iki şekilde güvence sunar: Leke oluşumu önlenir ve her renkte parlaklık sağlanır. Böylece, hemen hemen hiçbir şekilde renk tonu sınırlandırması olmaksızın, pırıl pırıl cepheler elde etmek mümkündür. Özellikle uyumlu ve eşsiz bir genel etki elde etmek amacıyla, geniş alanlarda dahi renkleri uygulamak mümkün olmaktadır. Böylece cephenin her yerinde aynı doyumlukta ve orantılı bir görünüm elde edilmektedir.





Sistem Avantajları

- Uygun fiyat/performans oranı sunar
- ETAG 004 Sertifikasına sahiptir
- Life renk sisteminin en geniş renk seçeneğine sahiptir
- 4 kata kadar dübelsiz uygulama imkanı sunar
- Taşyünü levhalar ile kullanıma uygundur

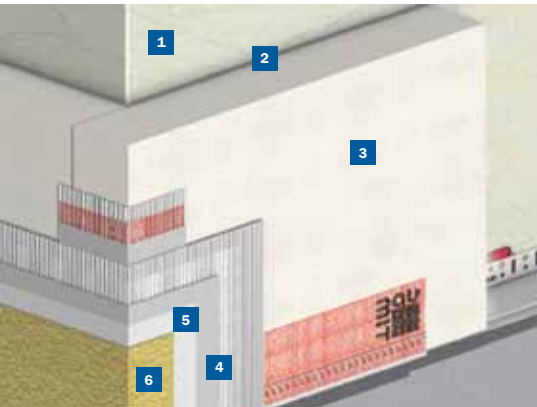

Dengeli sistem

1. Duvar
2. Baumit ProContact: Mineral ve EPS yalıtım plakaları için denenmiş yapıştırma harcı.
3. Baumit ProTherm (beyaz EPS): Isıl iletkenlik değeri: 0,040 W/mK
4. Baumit ProContact & Baumit StarTex
5. Baumit UniPrimer: Baumit GranoporTop Islak kaplama için aderansı artırmak amacıyla kullanılan bir astardır.
6. Baumit GranoporTop: Uygulaması kolay, doygun renk tonlarında, reçine bağlayıcılı akrilik esalı profesyonel bir kaplamadır. **Baumit yardımcı malzemeler:** Baumit tüm gerekli sistem testinden geçmiş yardımcı malzemeleri sunmaktadır, subasman profilleri, köşe profilleri ve bağlantı profillerinin yanı sıra, ısı yalıtımı tadilatında doğru dübellerin kullanılması sağlanır.

Yapıştırıcı:	Baumit ProContact
Yalıtım Plakası:	Baumit ProTherm EPS
Sıva Harcı:	Baumit ProContact
Donatı Fıles:	Baumit StarTex
Astar:	Baumit UniPrimer
Kaplama:	Baumit GranoporTop

Baumit Hazır Dekoratif Kaplamlar



Baumit CreativTop



Renkle Doku Bir Arada

Yeni Baumit CreativTop ile yaratıcı bir dış cephe tasarımı için sonsuz olanaklara sahip olacaksınız. Özellikle de Baumit ısı yalıtım sistemleri için, bugüne dek geliştirilmiş en yaratıcı ve inovatif doku alternatifleri sunulmaktadır.

Baumit CreativTop

Dış cephenin tasarımı, sadece renge bağlı değildir. Yaratıcı düşünün ve isteğe göre şekillendirilebilen Baumit CreativTop ile dış cephe kaplamasına hayal ettiğiniz dokuyu verin.

Hissedilebilen Görsellik

Neredeyse sınırsız seçenekleriyle efsanevi renk sistemi Baumit Life'in değerini bilenler, eminiz ki Baumit CreativTop'ın sağladığı olanaklardan da çok etkileneceklerdir. Çünkü sunduğu çok yönlü uygulamalar ile dış cephe kaplamaları, 758 farklı renk tonu alternatifine ve yaratıcı kombinasyonlara imkan sağlamaktadır. Yani, yaratıcılıkta hayal gücünün sınırı yoktur...

Artık Baumit CreativTop sayesinde, çizgi dokulu, gölgeli, ince gözenekli, düz yüzeyli veya kaba dokulu ve benzeri sayısız dış cephe dokusunu uygulamak hayal değil gerçek. Dış cephelere sadece doğru renk tonu seçimi ile farklı bir görünüm sağlamanın ötesinde, artık yeni doku alternatifleri ile duygu da katılabilecek... Bu sonuca, maksimum ile süper ince arasında dört farklı tane boyutu kullanarak ulaşmak mümkün.

Sonuç önemlidir

Baumit UniPrimer astarın kuruma süresi sona erdikten sonra, hemen Baumit CreativTop uygulamasına başlanabilmektedir. Katman kalınlığı, uygulama tekniğine bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulamada olası tüm farklı yöntemler kullanılabilir. Burada önemli olan elde edilecek sonuçtur. Baumit CreativTop özgürce şekillendirilebilen bir malzeme olup, farklı gereçlerle uygulama yapmak mümkündür. Uygulama sonunda, kalıcı bir etki ortaya çıkmaktadır.

Esnek ve kolay uygulama

Baumit CreativTop, uygulaması kolay, kullanıma hazır bir üründür. Her alanda kullanılabilir. Böylelikle, Baumit CreativTop'u ısı yalıtım sistemleri, eski ve yeni uygulanmış mineral esaslı sıva ve sıva altı harç, beton üzerinde son kat olarak; ya da organik bağlayıcılı sıva altı harçların, kaplamaların veya tamir sıvalarının yüzeyini düzeltmek amacıyla kullanmak mümkündür.



Baumit
CreativTop

YENİ DOKULAR BAUMIT




- Sınırsız tasarım olanakları
- Kolay uygulanma
- Yaratıcı ve renkli

Baumit Hazır Dekoratif Kaplamlar



Renk ve Doku

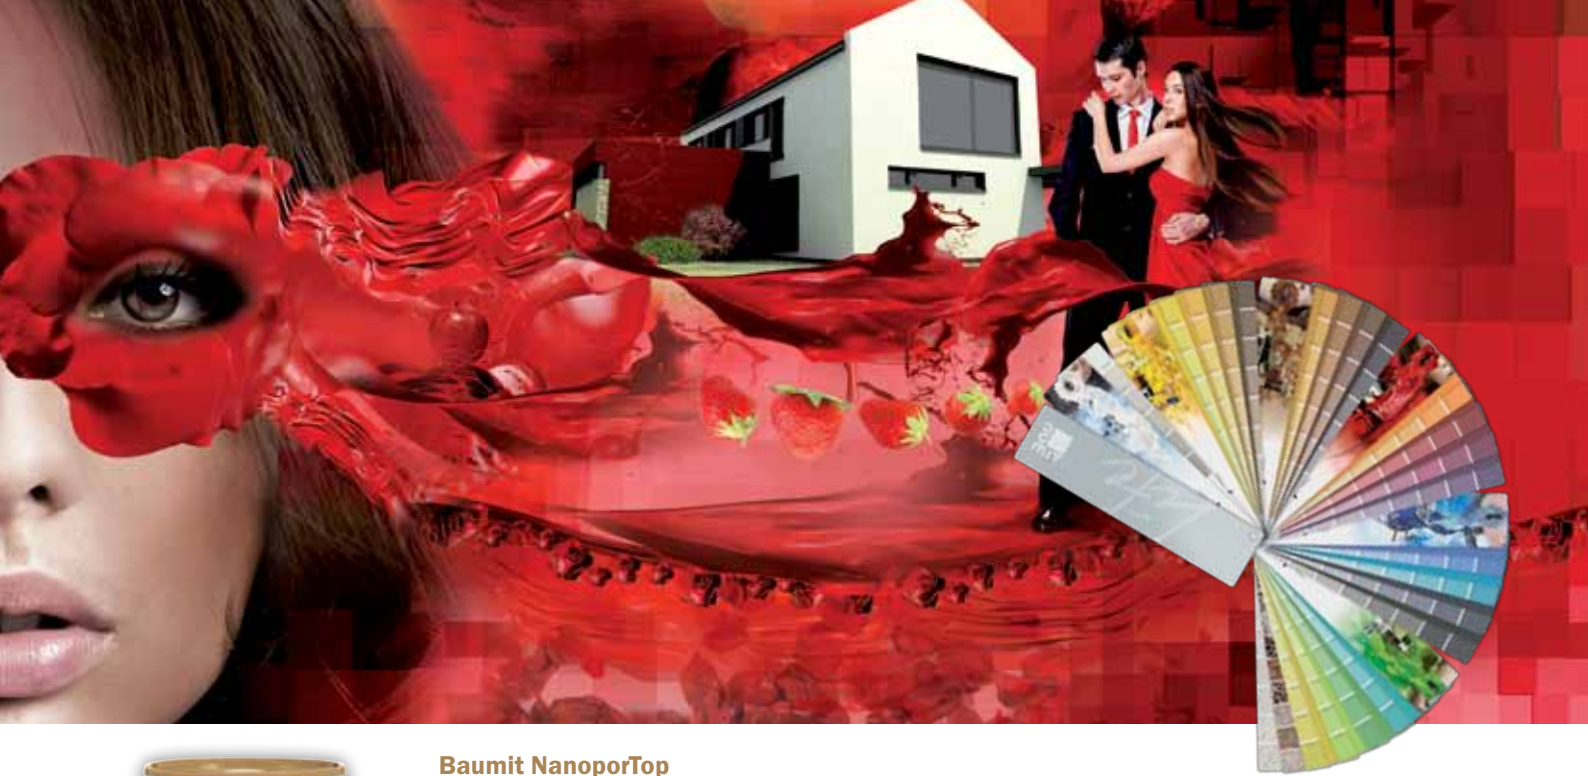

Baumit NanoporTop

Nano teknoloji ile geliştirilen NanoporTop, kendi kendini temizleme ve nefes alabilme özelliklerine sahiptir. Ürünün mikroskobik pürüzsüz yüzeyi kirlerin tutunmasını zorlaştırır ve cephenin daha az kirlenmesini sağlar. Baumit open®, Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

■ Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) alternatifi mevcuttur



Baumit SilikonTop

Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında silikon reçine bağlayıcılı, ince dokulu son kat kaplamadır. Su buharı geçirgenliğine sahiptir, iyi nefes alır. Yüksek oranda su iticiliğine sahiptir, zor kirlenir ve çok amaçlı olarak kullanılabilir. Baumit Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

■ Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur



Baumit SilikatTop

Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında, silikat esaslı, ince dokulu son kat kaplamadır. Yüksek su buharı geçirgenliğine ve su iticiliğine sahiptir. Baumit Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

■ Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur



Baumit GranoporTop

Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında, akrilik esaslı, isteğe göre ince veya kalın dokulu yüksek elastikiyette son kat kaplamadır. İyi derecede su buharı geçirgenliği ve su iticiliği özelliklerine sahiptir. Baumit Star ve Pro Isı Yalıtım Sistemleri ile kullanıma uygundur.

■ Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) ve çizgi doku (2mm/3mm) alternatifleri mevcuttur



Baumit DuoTop

Dış cepheler için kullanıma hazır, macun kıvamında, akrilik esaslı, ince dokulu, elastik son kat kaplamadır. Su buharı geçirgenliği ve su itici özelliklerine sahiptir. Sadece Taste of Life® renklerinde mevcuttur.

■ Tane doku (1,5mm) ve çizgi doku (2mm) alternatifleri mevcuttur



Baumit Toz Kaplamalar

Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamalardır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılır.

■ Tane doku (1,5mm/2mm) alternatifleri mevcuttur



Baumit Boyalar

Dış cepheler için kullanıma hazır boyalardır. Life Renk Sistemi içinde sunulan tüm renk alternatiflerine sahiptir.

NanoporColor: Silikat esaslı boyadır. Kirlenmeye karşı dirençlidir.

SilikonColor: Silikon reçine bağlayıcılı boyadır. Su iticilik özelliği artırılmıştır.

SilikatColor: Silikat bazlı, mineral esaslı boyadır. Nefes alma özelliği yüksektir.

GranoporColor: Akrilik esaslı boyadır. Yüksek esnekliğe sahiptir.

StyleColor: Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan boyadır. Cezbedici koyu renk alternatiflerine sahiptir.

Estetik ve görsel kimlik

Baumit Life Renk Sisteminin sunduğu 888 renk tonu içinden en sevdiğiniz renk tonlarını seçebilirsiniz. Bu renk tonlarının kombinasyonları ve tasarımı, doğru kaplama dokusu ile birlikte konunuza gerçek bir "ev" kimliği kazandırır. Bireysel ve size özgü.

Mükemmel Katkı

Baumit Style hazır dekoratif kaplama ve boyaları, her yüzeyde nefes kesen vurguları ve yoğunlukları ile sizi cezbeder. Heyecan verici renk alternatifleri ve yaratıcı tasarım çeşitliliği ile Baumit Style, tüm binaları özel kılar.




Baumit StyleTop

Yoğun renklerde ince dokulu, kullanıma hazır, cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan son kat kaplamadır. Uzun ömürlü renk pigmentleri ve yüksek kaliteli bağlayıcılar sayesinde dayanıklı ve canlı renkler garanti edilmektedir. Tüm dış cepheler için uygundur.

■ Isı Yalıtım Sistemleri için uygundur (koyu renk kullanım alanları limitlidir. Lütfen Baumit'e danışın)

■ Mimari detayları vurgulamada ve/veya binaların belirli alanlarında kullanımı tavsiye edilir.

■ Tane doku (1,5mm/2mm/3mm) alternatifi mevcuttur



Dokular



Baumit Hazır Dekoratif Kaplamlar



Taste of

Life
COLORED BY BAUMIT



Baumit Taste of Life: İyinin İyisi

Life. Colored by Baumit. Gökkuşağının zengin çeşitliliğini içeren bir renk dünyası. Tamı tamına 888 adet renk tonu ve daha fazlası. Taste of Life: En iyi kombinasyonları sunan en güzel 88 renk tonu. Kendine özgü, tümüyle kişilikli bir tasarım için, rehberlik ve tasarım desteği sunar. Ayrıca 20 farklı yeni görsel seçenek önerir. Yeni bir hayatı en ince ayrıntısına dek önceden tadabilmeniz için. Hayatın kendisi Life. Colored by Baumit.


www.baumitlife.com

BEYAZ 0018	BEYAZ 0019	0032	0034	0036	0038	0182	0184	0186	0188	0202	0204	0206
0208	0214	0216	0217	0219	0294	0296	0297	0298	0342	0344	0346	0348
0393	0395	0397	0399	0562	0564	0566	0568	0602	0604	0607	0609	0703
0705	0707	0709	0772	0774	0776	0778	0833	0835	0837	0839	0874	0876
0877	0879	0923	0924	0926	0927	1034	1036	1038	1039	1113	1115	1117
1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130



Doğru renk kartelası

Baumit Life renk kartelaları ile en güzel renk tonu sunumları pratik bir şekilde elinizin altında. Böylece renkleri, hem cephe hem de proje üzerinde doğrudan karşılaştırma olanağı bulabilirsiniz. Zengin seçenekleri keşfedin: Üç farklı renk kartelası, renk dünyanızı kolaylaştırıyor. Böylece hem profesyonellere hem de bireysel tüketicilere, Avrupa'nın dış cepheler için en geniş renk sistemi içinden seçim yapabilmek için pratik bir destek sağlamaktadır. Baumit "Taste of Life" renk kartelaları ise 888 Baumit Life renk seçeneği içinden en güzel 88 renk tonu ayırımı sunmaktadır. Böylece bireysel tüketicilerin doğru renk kombinasyonunu bulmaları daha da kolaylaşmaktadır.



Baumit mozaik kaplamalar: Yüzeylerde güçlü etki

Güçlü etki ve çok yönlü ifade. Baumit kaplama ve mozaikleri sadece ek tasarım olanakları sunmakla kalmazlar, aynı zamanda boya ürünleri ile birlikte cephelere canlılık kazandırır ve yapı fiziği özelliklerini güçlü bir görsel etki ile bir araya getirirler.





Geleceğin teknolojisi

Diğer tüm alanlarda, örneğin uçak yapımı, havacılık alanlarında alışlagelmiş olduğu gibi devrim niteliğinde gelişmeler sayesinde inşaat sektörü de teknolojik dönüşümden payını almaktadır: Dübelleme yerine yapıştırma. Günümüzün gelişmiş malzemeleri ve gerekli know-how sayesinde, yapıştırma yöntemi yapı malzemelerinin sabitlenmesinde artık vidalamaya veya perçinlemeye göre daha güvenli. Isı yalıtımı tadilatında ise eski sıva katmanı ile duvar yapısı arasında güvenli bir sabitleme yapılmak zorundadır. Baumit yapıştırma ve donatı harçları o denli güvenlidir ki, eski sıva katmanı ile duvar yapısı arasında sağlam bir sabitleme elde edebilmektedir. Baumit StarTrack ile sağlam bir sabitleme ve ısı köprüsü içermeyen ısı yalıtımı tümüyle güvence altındadır.

Çifte tasarruf

Yalıtım malzemesi kalınlığı arttıkça dübelleme işlemi de o denli maliyetli, zahmetli ve emniyetsiz olmaktadır. Yalıtım malzemesi kalınlığından bağımsız olarak – Baumit StarTrack yerleştirildikten hemen sonra yalıtım plakalarının yapıştırılmasına izin verir. Yapıştırma daha henüz iskele işlemleri sırasında dahi gerçekleştirilebilir. Sonuçta zaman ve nakitten tasarruf edersiniz.

Çok yönlü uygulanabilir

Tuğla, beton veya gazbeton, yeni yapı veya ısı yalıtımı tadilatı: Baumit StarTrack her zaman doğru seçimdir. Baumit StarTrack, Baumit ısı yalıtım sistemlerinde EPS yalıtım plakalarında, dübel yerine kullanılır. Eski ısı yalıtım sistemleri, Baumit Duplex ile bir kat daha sağlamlaştırılır. Baumit StarTrack ise yalıtım malzemesi kalınlığından bağımsız olarak genel amaçlı bir kullanıma sahiptir. 40 cm üzerinde yalıtım malzemesi kalınlıklarında dahi StarTrack başarılı bir şekilde yapıştırılabilir.

Mükemmel etki

Alışlagelmiş dübelleme tekniği çok sayıda küçük ısı köprüsüne ve cephe üzerinde hoş olmayan dübel izlerinin kalmasına neden olmaktadır. Baumit StarTrack ile hızlı, temiz ve ısı köprülerine neden olmadan çalışabilirsiniz. Böylece Baumit dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde optimum yalıtım etkisi elde eder, ayrıca maliyet ve zaman tasarrufu sağlarsınız.



6'sı bir arada

1. Zamandan tasarruf

Baumit ürünleri ile ısı yalıtım sistemi uygulamalarınız hızlanır.

2. Güvenlik

Baumit StarTrack ile yalıtım plakası üzerinde, sabitlemeyi alt yüzeyin hangi noktasına yapmış olduğunuzu görürsünüz.

3. Isı köprüleri oluşmaz

Isı yalıtımı kesintisiz olarak, binayı boşluksuz sarmalayan bir manto gibi olur.

4. Dübel izine son

Uygulama sona erdikten sonra en kötü hava koşullarında dahi dübel izleri görünmez.

5. Maliyet tasarrufu

12 cm üzerinde yalıtım malzemesi kalınlıklarında Baumit StarTrack daha da yüksek oranda bir tasarruf sağlar, çünkü yalıtım malzemesi kalınlığı arttıkça Baumit StarTrack'nin değiştirilmesine gerek kalmaz.

6. Her kalınlıkla plaka için tek ürün

Baumit StarTrack ise yalıtım malzemesi kalınlığından bağımsız olarak genel amaçlı bir kullanıma sahiptir.


Böylelikle asla StarTrack israfı olmaz, bunları bir sonraki şantiyenizde kullanmak üzere saklayabilirsiniz.




Maliyet tasarrufu

Alışlagelmiş dübelleme tekniği ısı köprülerine ve son kat kaplama üzerinde dübel izlerinin kalmasına neden olabilir. Baumit StarTrack ile tüm bunlar artık tarihe karışıyor. Baumit StarTrack doğrudan duvara sabitlendiğinden ısı köprüleri oluşmaz, Baumit dış cephe ısı yalıtım sisteminin yalıtım etkisi optimum düzeyde kalır ve enerji giderleri azaltılır.


Baumit StarTrack Red

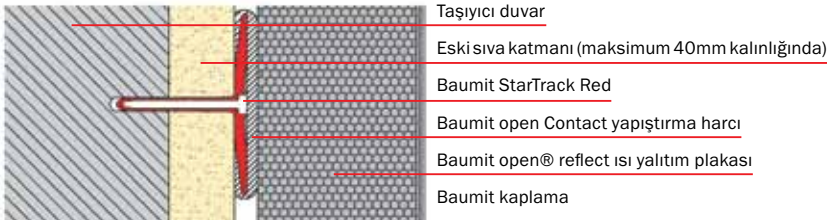

Baumit StarTrack Orange

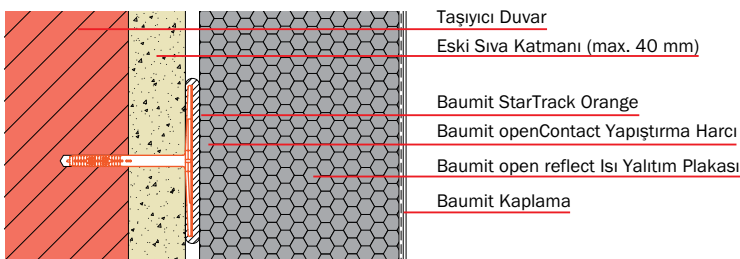

Baumit StarTrack Blue

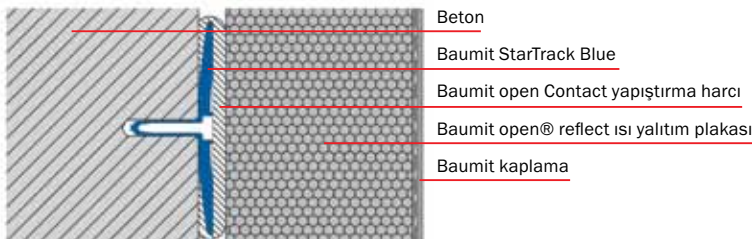

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri



Isı Yalıtım Ürünleri



Isı Yalıtım Sistemleri Yapıştırma ve Sıva Harçları

Çimento esaslı yapıştırma ve sıva harçları tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında, plaka yüzeylerinin sıvanmasında ve donatı filelerinin yerleştirilerek donatı katının oluşturulmasında kullanılırlar.



Isı Yalıtım Sistemleri Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı yapıştırma harcıdır. StarTherm, ProTherm ve DuoTherm ısı yalıtım plakalarının, ayrıca taşıyıcı levhaların ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.



Astarlar

Uygulandıkları yüzeyin emiciliğini dengeleyen, üzerine uygulanan kaplamaların yapışma özelliğini artıran, kullanıma hazır, çok amaçlı astardır.




Dübeller

EPS, XPS ve taşıyıcı ısı yalıtım plakalarının tümü ile kullanılabilen dübeller tiplerine göre, EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur. Geri dönüşümsüz plastikten üretilmiştir.



Fileler

Alkali ortama dayanıklı, ETAG normlarına uygun, tüm ısı yalıtım sistemleri ile kullanılabilen donatı fileleridir. Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen cam tekstil dokuma donatı fileleri, uygulanan sıvanın çatlamasını önler ve sıvada bütünlük sağlar.

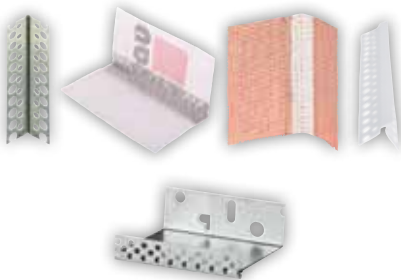

Profiller

Alkali ortama dayanıklı, en kaliteli malzemeden üretilmiş, kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan profillerdir.

Subasman Profili

Damlalık ve yukarı çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyum kanal şeklinde profildir. Kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına göre değişebilir.



Uygulama




Subasman profili:

Yapıların subasman hizasında farklı kalınlık ya da farklı özelliklerde üretilmiş ısı yalıtım plakaları kullanılmak istendiğinde düzgün bir başlangıç ya da referans oluşturmak için uygulanır. Baumit subasman profili alüminyum esaslı U profildir. Her kalınlıkta plaka için düz ve damlalıklı olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Doğru uygulama için plaka kalınlığına uygun genişlikte seçilecek profil, üreticinin tavsiyesi doğrultusunda master ve terazisinde duvara monte edilir. Subasman profillerinin alt bölümlerinde (zeminden en az 30cm yukarı kadar) XPS levhalar kullanılması tavsiye edilir.



Yapıştırma:

Malzeme elektrikli karıştırıcılar ile tavsiye edilen zaman miktarında karıştırılmalı, dinlendirilmeli ve sonrasında kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve tozsuz olmalı, özenle temizlenmeli ve yapışmaya uygun hale getirilmelidir. Yüzey düzgünlüğü kontrol edilmeli, masterında olmayan bölgeler var ise sıvanmalı ya da tıraşlanmalıdır. Yapıştırıcı kalınlığı yapıştırma işleminden sonra ortalama 1cm olmalıdır. Uygun Baumit yapıştırıcı, plakaların çevresine ortalama 5cm eninde çerçeve şeklinde sürülür ve çerçevenin iç bölümüne en az 3 öbek seklinde uygulanır. Bu şekilde yapıştırma sonrası gerekli olan % 40'lık yapışma alanı oluşturulmuş olur. Uygulama sırasında yapıştırıcının plakanın yan yüzlerine bulaşarak ısı köprüsü oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Dübelleme için hava şartlarına bağlı olarak en az 24 saat beklenmelidir. Ortalama hava şartlarında bu süre 3 günü bulabilir.

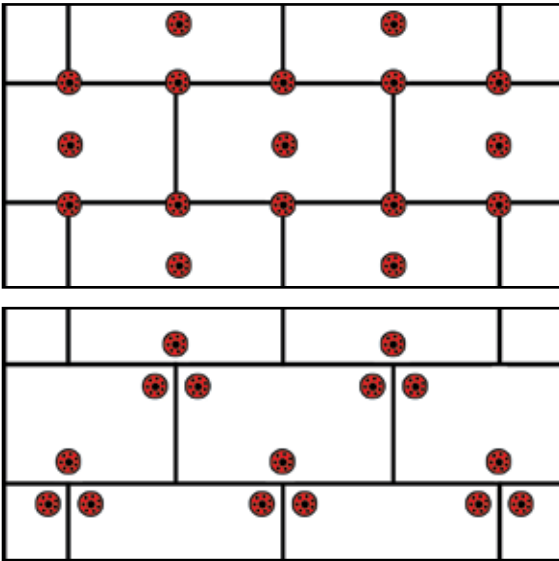


Dübelleme:

Uygulamalarda farklı ısı yalıtım plakaları ve farklı duvar yüzeyleri için çeşitli yapılarda ve boylarda dübeller kullanılır. Dübelller kaliteli plastik gövde olup çivileri daha sert ve ısı farklılıklarına dayanıklı bir polimer çeşidi olan polyamid ya da çelikten üretilir. Çelik çivili dübeller plakaların ağır ya da kalın olduğu durumlarda tercih edilir. Uygulama yapıştırıcının mukavemet kazanmasından sonra başlamalıdır. Dübelller EPS ve XPS plakaların köşe ek birleşimlerine ve ortasına olmak üzere çakılır. Bu şekilde uygulanan dübelllemeye T-Tipi dübellleme denir ve m²'de 6 adet dübel kullanılmış olur. Taşyünü ve benzeri elyaf yapılı ısı yalıtım levhalarında ise levhaların kenarlarına yakın iç kısımlarına uygulama yapılması önerilir. Bu şekilde uygulanan dübelllemeye W-Tipi dübellleme denir ve aynı şekilde m²'de 6 adet dübel kullanılmış olur. Bina köşelerinin aşırı rüzgâr yüküne maruz kalması nedeniyle sadece bina köşelerine denk gelen sadece 2 metrelik bölgede dübel sayısı artırılmalıdır. Bunun için 10 metreden sonra 8 adet/m² ve 20 metreden sonra 10 adet/m² olarak uygulanmalıdır. Dübel uygulandıktan sonra duvar içerisine en az 5cm tutunmalıdır.




Köşe Profilleri:

Düğüün ve darbelere dayanıklı köşeler elde etmek için tasarlanmış Baumit köşe profilleri sert polistrol, PVC ya da alüminyumdan fileli ve filesiz olarak üretilmiştir. Fileli ürünlerin cephede uygulanan fileler ile ek oluşturduğu bölgelerde 10cm üst üste bindirilerek sıva işleminden 24 saat önce kullanılması gerekir.

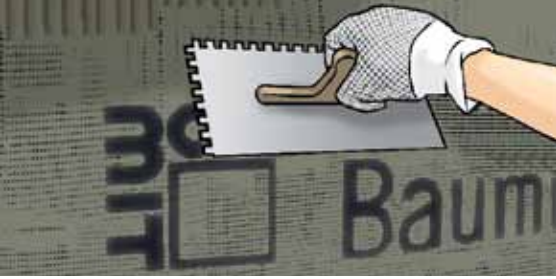


Sıva Yapılması:

Malzeme hazırlanırken elektrikli karıştırıcılar ile tavsiye edilen zaman miktarında karıştırılmalı, dinlendirilmeli ve sonrasında kullanılmalıdır. Sağlıklı yapılmayan karıştırma işlemleri ürünün performansını etkileyebilir. Sıva kalınlığının her bölgede eşit kalınlıkta olması için taraklı mala kullanılması tavsiye edilir. Bir süre suyunu çeken sıvanın üzerine file yavaşça tutturularak yüzeyi düzeltilir. İkinci bir kat sıvaya ihtiyaç yoktur ancak uygulanmak istenir ise ilk kat sıva prizlenmeden yapılmalıdır. Kaplama ya da boya yapılması için sıvanın yeterli miktarda kuruması gerekir. Bu da yaklaşık 3 gündür.

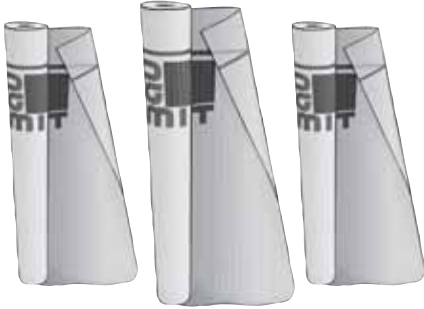

File:

Baumit siva fileleri alkali ortama dayanıklı olup sıva yapımı esnasında sıvanın içerisinde bırakılarak uygulanır. Filenin işlevi uygulanan sıvanın çatlamasını önlemek ve sıvada bütünlük sağlamaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta filenin sıva kalınlığının içinde dış yüzüne yakın olarak uygulanmasıdır. Enine ve boyuna tüm ek yerleri 10cm birbiri üzerine bindirilerek sıvanmalıdır.

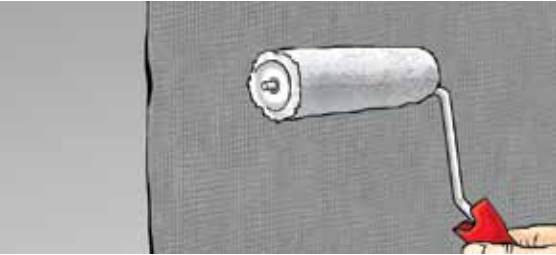


Kaplama Astarı:

Astar uygulanması için, sıva uygulaması bitirilmiş, tamamen kurumuş ve mukavemetini almış olmalıdır. Baumit kaplama astarı tekniğine uygun hazırlanmalı, cephede açıklıklar bırakmadan tam örtücülükle uygulanmalıdır. Hazırlanması sırasında inceltmek gerekirse tavsiye edilen ölçüde su dışında farklı bir malzeme katılmamalıdır. Kullanmadan önce özenle karıştırılmalıdır.



Son Kat Kaplamalar:

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri için iki ayrı tür hazırlanmış kaplama çeşidi bulunmaktadır. Bunlar mineral kaplamalar (toz formda) ve kullanıma hazır kaplamalardır (renk kartelâsına uygun renklendirilmiş, kullanıma hazır ve kovada). Mineral kaplamalar, su ile karıştırılarak hazırlanan, çimento esaslı, tane doku görüntüsüne sahip kaplamalardır. Kullanıma hazır kaplamalar ise, tane ve çizgi dokulu gibi değişik görüntü seçeneklerinde ve değişik tanecik kalınlıklarında bulunmaktadır. Akrilik, silikon, silikat gibi çeşitleri de mevcuttur. Malzemeler, üretici tavsiyesine göre hazırlanarak astarlanmış ve kurumuş cepheye çelik mala ile yayılır. Fazlası sıyrılarak plastik dekor malası ile istenilen formda desen verilir. Uygulama uygun hava koşullarında ve üreticinin tavsiyeleri doğrultusundaki ısı aralığında yapılmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince güneşten ve yağmurdan korunmalıdır. Toz formdaki mineral kaplamalar tamamen kuruduktan sonra istenilen özellikteki Baumit Dış Cephe Boyaları ile boyanabilir.

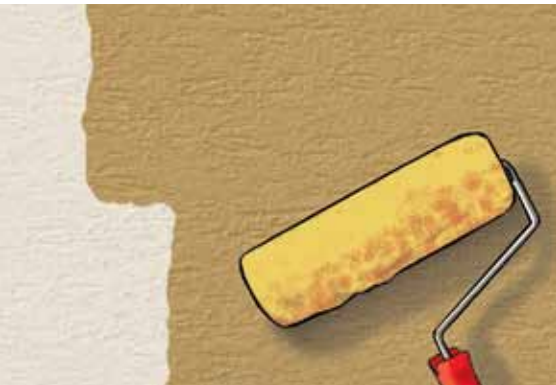

Boya Uygulaması:

Boya uygulamasına hazırlanan cephelerde değişik özelliklerde (akrilik, silikon, silikat gibi) Baumit son kat boyaları kullanılarak yıllarca aynı performansını koruyan cepheler oluşturulabilir. Zemin tamamen kuru ve temiz olmalı, boyalar mutlaka teknik tavsiyelere uygun hazırlanmalıdır. Sadece tavsiye edilen miktarlarda su ile inceltilmeli, kullanmadan önce elektrikli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Başka özelliklerde ürünlerle ya da malzemelerle karıştırılmamalıdır.

Life

**Baumit'den
Yeni Renkler**

Hayatınızın Tüm Renkleri

Cepheler için En Geniş Renk Sistemi

Baumit - Avrupa'nın cephe ve yalıtım sistemleri lideri size "Life" renk sistemini sunuyor. Life, hazır dekoratif kaplama ve boyalarda sunduğu 888 renk alternatifi ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Modern ya da geleneksel, enerjik ya da sakin, açık ya da koyu; stiliniz ne olursa olsun Life renk sistemi içinde mutlaka size uygun bir renk bulunur. Sadece renk değil, farklı doku alternatifleri içinden seçim yaparak binanızın karakterini öne çıkarabilir, 36 yeni Baumit Mozaik kaplama ile cephelerinizdeki detayları vurgulayabilirsiniz. Yenilikçi ürün geliştirme ile ısı yalıtım sistemleri üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar koyu renkler kullanmak mümkün hale geliyor. Kısacası, Life ile beraber yaratıcılıkta sınırlar kalkıyor.



İleriye yönelik fikirler

Baumit İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.

■ Tel: +90 (216) 680 34 00 Pbx ■ Fax: +90 (216) 680 34 01 ■ info@baumit.com.tr

facebook.com/BaumitTurkiye

Baumit
baumit.com

NİSAN 2013